

# LBC 2900/xx, yksisuuntaiset käsimikrofonit

www.boschsecurity.fi



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Yksisuuntainen dynaaminen mikrofoni
- ▶ Pidetään kädessä tai asennetaan pidikkeellä (toimitetaan mukana) telineeseen
- ▶ Kestävä rakenne
- ▶ Moderni, heijastamaton, tummanharmaa viimeistely

Tämä Boschin yksisuuntainen mikrofoni on ääniominaisuuksiltaan vaikuttava ja hinnaltaan kilpailukykyinen. LBC 2900/xx perustuu dynaamiseen muutinelementtiin, joka on suunniteltu puheen hyvää erotettavuutta silmällä pitäen. Sen vankka kotelo on sekä tyylikäs että helppo käyttää monissa eri yleisäänentoisto- ja äänenvahvistussovelluksissa.


## Perustoiminnot

LBC 2900/xx on yksisuuntainen mikrofoni, joka on tarkoitettu joko kädessä pidettäväksi tai asennettavaksi telineeseen. Siinä on erinomainen kardioidisuunnattavuus, joka vähentää akustista kiertoa. Sisäänrakennettu virtakytkin mikrofonin rungossa ja 3-nastainen lukittava XLR-liitin sen kannassa varmistavat, että mikrofoni on helppo asentaa ja että se kiinnittyy tukevasti. Mikrofonin moderni muotoilu suojaa sitä tuulenpuuskilta (poksahdusääniltä).


LBC 2900/xx soveltuu erinomaisesti käytettäväksi Bosch-sekoitusvahvistimien kanssa, joihin on asennettu jakki- tai XLR-liittimet tulokanavia varten. Yhdessä ne muodostavat taloudellisia mutta

monipuolisia yleisäänentoistoratkaisuja kauppoihin, ravintoloihin, vapaa-ajankeskuksiin ja muihin pienempiin käyttökohteisiin.


## Suunnittelu

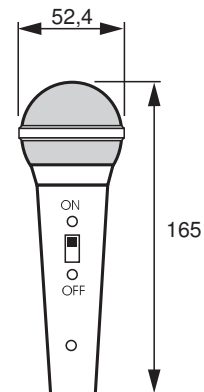


Mitat millimetreinä

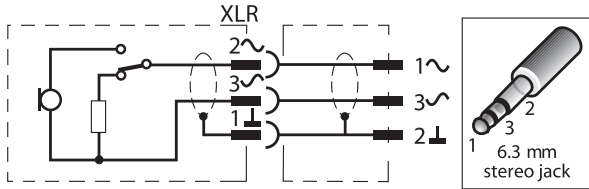

Kytkenäkaavio

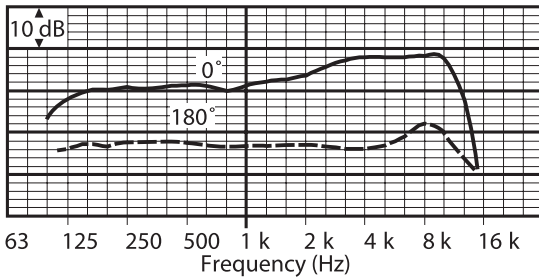

Taajuusvaste

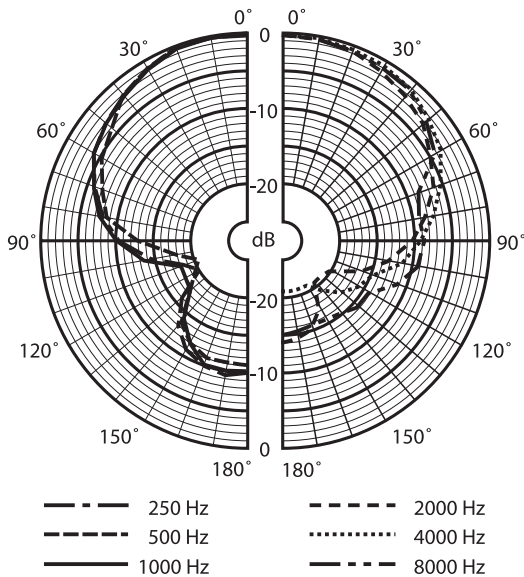

Polaarinen kaavio

## Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	LBC 2900/15, jossa 7 m:n suojattu musta kaapeli, jonka päässä on 6,3 mm:n stereoliitin tai LBC 2900/20, jossa 7 m:n suojattu musta kaapeli, jonka päässä on XLR-koiraspistoke
1	Telinekiinnike, jossa on työntöpidike mikrofoningin varten ja ruuvikierteinen sovitin 3/8, 1/2 tai 5/8 tuuman Whitworth-kierteistä telineä varten

## Tekniset tiedot

## Sähköominaisuudet\*

Tyyppi	Kädessä pidettävä
Polaarinen kuvio	Yksisuuntainen
Taajuusalue	80 Hz–12 kHz
Herkkyys	1,7 mV/Pa ±3 dB
Nimellinen lähtöimpedanssi	600 ohmia

\* Tekniset suorituskykytiedot standardin IEC 60268-4 mukaisesti

## Tekniset tiedot

Mitat (S x P)	52,4 x 165 mm
Paino	270 g
Väri	Tummanharmaa
Kytkin	Liukuvirtakytkin
Kaapelin pituus	7 m
Liitin (/15)	6,3 mm:n stereoliitin
Liitin (/20)	3-nastainen XLR

## Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-10...+55 °C
Säilytyslämpötila	-40...+70 °C
Suhteellinen kosteus	<95 %

## Tilastiedot

## LBC 2900/15, yksisuuntainen käsimikrofoni

Dynaaminen käsimikrofoni, yksisuuntainen, heijastamaton tummanharmaa viimeistely, virtakytkin. Mukava toimitetaan 7 metrin kaapeli, liitäntäkaapeli, jossa XLR-naarasliitin / 6,3 mm:n stereoliitin, pidike, jossa pikakiinnitysmekanismi ja säilytyslaatikko. Tilausnumero **LBC2900/15**

## LBC 2900/20, yksisuuntainen käsimikrofoni

Dynaaminen käsimikrofoni, yksisuuntainen, heijastamaton tummanharmaa viimeistely, virtakytkin. Mukana toimitetaan 7 metrin kaapeli, XLR-naaras/-uros-liitäntäkaapeli, pidike, jossa pikakiinnitysmekanismi ja säilytyslaatikko. Tilausnumero **LBC2900/20**

## Laitteiston lisävarusteet

## LBC 1215/01 -mikrofonipidike

Yleinen jousikuormitettu mikrofonipidike, kitkakulmasäätö, mattamusta, ruuvit 3/8 tuuman, 1/2 tuuman tai 5/8 tuuman Whitworth-kierteeseen, pidikkeeseen sopii halkaisijaltaan 19 - 32 mm:n kokoinen mikrofonivarsi. Tilausnumero **LBC1215/01**

**LBC 1221/01 -lattiataline**

Mikrofonin lattiajalusta, kolme kokoontaitettavaa jatkaa, mattamusta, pituus säädettävissä kiertopidikkeellä 850–1 600 mm, 3/8 tuuman Whitworth-kierreltiin.  
Tilausnumero **LBC1221/01**

---

**LBC 1227/01 -pöytäteline**

Pöytämikrofonin jalusta, mattamusta, raskas pyöreä valurautajalusta, 130 mm:n halkaisija, iskuja vaimentava kumipohja, 3/8 tuuman Whitworth-pultti.  
Tilausnumero **LBC1227/01**

---

**LBC 1226/01, säädettävä puomi**

Mikrofonin taipuva varsi, mattamusta, enimmäisulottuma 670 mm, pituus 840 mm, sopii 3/8 tuuman Whitworth-kierteisiin mikrofonijalustoihin.  
Tilausnumero **LBC1226/01**

---

**Edustaja:**

**Finland:**

Robert Bosch Oy  
Security Systems Division  
Ansatie 6 a C  
01740 Vantaa  
Phone: +358 9 43599  
Fax: +358 9 435 99333  
fi.securitysystems@fi.bosch.com  
www.boschsecurity.fi