


LBB 4443/00 -linjapäätevalvontalevy

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life

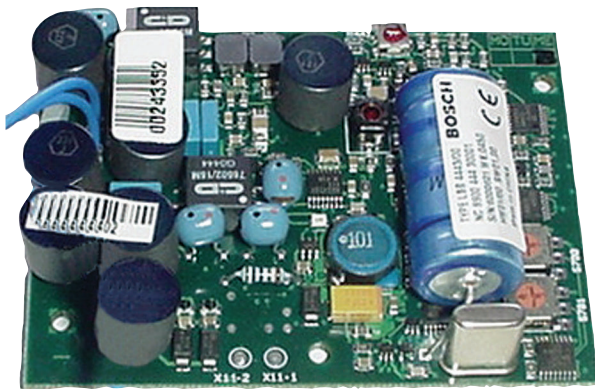

- ▶ Kaiutinlinjan valvonta ilman lisäkaapelointia
- ▶ Avoimen piirin viantunnistus
- ▶ Yhteensopiva 100 V:n ja 70 V:n kaiutinlinjojen kanssa
- ▶ Valvontalevy saa virtaa tehovahvistimelta
- ▶ Linjan äänisignaalit eivät vaikuta tiedonsiirtoon

Levy valvoo kaiutinlinjan eheyttä. Levyt valvovat yhdessä valvonnan ohjauslevyn (LBB 4440/00) kanssa kaiutinlinjan ja sen kaikkien haarojen tilaa. Linjan tila välitetään LBB 4440/00 -ohjauslevylle olemassa olevan kaitutinkaapelin kautta.

Perustoiminnot

Levy on asennettu kaiutinlinjan viimeisen kaiuttimen kotelon sisään tai erilliseen rasiaan. Haaroitettuja linjoja voidaan valvoa. Jos kaiutinlinjalla on useita haaroja, jokaisen haaran viimeiselle kaiuttimelle tarvitaan erillinen LBB 4443/00. Levy havaitsee ja raportoi linjaviat 100 sekunnin kuluessa.

Kytkennot

- Kaksi 30 cm:n vapaata liitäntää
- Kaksi Faston-liitäntä

Hyväksynnot

Turvaluokitus	IEC 60065 / EN 60065 -standardin mukainen
Immuneiteetti	EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 -standardien mukainen
Emissio	EN 55103-1 / FCC-47 part 15B mukainen

Hätätilanne	EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 -standardien mukainen
Merenkulku	IEC 60945 -standardin mukainen

Alue	Sertifiointi	
Eurooppa	CPR	EU_CPR
		CE
		CE COC
		CE CertAlarm
		CE DOP
	GL	
Puola	CNBOP	

Suunnittelu

Seuraavissa kaiuttimissa on valvontalevyn asennusmahdollisuus:

Kattokaiuttimet	Pylväskaiuttimet	Ääniprojektorit
LC1-WM06E	LBC 3210/00	LBC 3432/02
LC1-UM06E	LA1-UM20E-1	LS1-OC100E-1
LC1-UM12E	LA1-UM40E-1	
LC1-UM24E	Torvikaiuttimet	

LBC 3510/40	LBC 3403/16	
LBC 3520/40	LBC 3404/16	
LBC 3530/40	LBC 3405/16	
Kotelokaiuttimet	LBC 3406/16	
LBC 3011/41	LH1-10M10E	
LBC 3011/51	LBC 3482/00	
LB1-UM06E-1	LBC 3483/00	
LBC 3018/01	LBC 3484/00	
LB1-UM20E-D/L	LH1-UC30E	
LB1-UM50E-D/L		
LB3-PC250		
LB3-PC350		

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S)	78 x 60 x 22 mm
Paino	70 g
Asennus	Sisäisesti kaiuttimeen Saatavana on valinnainen kiinnityspidike LBB 4446/00

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-5 °C...+55 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C...+70 °C
Kosteus	15–90 %
Ilmanpaine	600–1100 hPa

Tilaustiedot

LBB 4443/00 -linjapäätevalvontalevy

Kaiutinlinjan tai haarajohdon päähän liitettävä linjan valvonnan alisteinen piirilevy, valvoo linjan toimintakykyä yhdessä LBB4440/00:n kanssa.

Tilausnumero **LBB4443/00**

Laitteiston lisävarusteet

LBB 4443/00-CN -linjapäätevalvontalevy

Kaiutinlinjan tai haarajohdon päähän liitettävä linjan valvonnan alisteinen piirilevy, valvoo linjan toimintakykyä yhdessä LBB4440/00:n kanssa, Kiinan versio.

Tilausnumero **LBB4443/00-CN**

LBB 4440/00, valvonnan ohjauslevy

Praesideo-verkkoon liitettyn tehovahvistimeen asennettava linjan ja kaiuttimen valvonnan pääpiirilevy, jokaista kanavaa kohden tarvitaan yksi levy.

Tilausnumero **LBB4440/00**

LBB 4440/00-CN, valvonnan ohjauslevy

Praesideo-verkkoon liitettyn tehovahvistimeen asennettava linjan ja kaiuttimen valvonnan pääpiirilevy, jokaista kanavaa kohden tarvitaan yksi levy, Kiinan versio.

Tilausnumero **LBB4440/00-CN**

LBB 4446/00, valvontalevyn kiinnikesarja (10 kpl)

Alumiinipidikkeet, joilla alisteiset valvontalevyt kiinnitetään kaiuttimen koteloon tai johtorasiaan (10 kappaleen sarja).

Tilausnumero **LBB4446/00**

PRS-16MCI-monikanavaliitäntä

Liitäntä Praesideo-verkkoon, sisältää 16 äänilähtöä, joissa on verkkoon kuulumattomien perusvahvistinten ohjaus ja valvonta, virtalähde Praesideo-verkko tai liitetyt vahvistimet, korkeus 2 RU.

Tilausnumero **PRS-16MCI**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi