

TC9200-sarjan kamerakiinnikkeet sisäkäyttöön

www.boschsecurity.fi



BOSCH
Invented for life



- ▶ Tukeva rakenne
- ▶ Tyylikäs ulkonäkö
- ▶ Monipuolinen muotoilu
- ▶ Säädettävä
- ▶ Useita erilaisia tyylejä

TC9200-sarjan sisäkäyttöön tarkoitettuja kamerakiinnikkeitä voi käyttää CCD-kameroiden kanssa, joissa on kiinteä tai Varifocal-objektiivi. Näissä tukevissa ja tyylikkäässä kiinnikkeissä on täysin säädettävät päät ja standardinmukaiset 1/4-20-ruuvit kameran kiinnitykseen. Enimmäiskuormitus on 2 - 10 kg. Näitä monikäyttöisiä malleja voi käyttää jalusta-, seinä- tai kattokiinnikkeinä ja ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi CCD-kameroiden kanssa.

Perustoiminnot


TC9208 on taloudellinen 200 mm:n yleiskiinnike enintään 4 kg:n kuormalle. Siinä on alumiinipinnoite ja säädettävä kuulakiinnike, jonka avulla kameran kohdistusta voi säätää.

TC9212 on jatkettava seinäkiinnike, jonka pituus on 244–414 mm. Se kestää jopa 10 kg:n kuorman myös jatkettuna. Lisäksi mallissa on pikalukitusruuvi, jonka avulla kameran kohdistaminen on helppoa.

TC9210U-kiinnike on tarkoitettu kameroiden kiinnittämiseen sisätiloissa. Kamerakiinnikkeen enimmäiskuormitus on 4,5 kg ja se on alumiini- ja teräsrakenteensa ansiosta hyvin jäykkä.

Koska yksikön jatkokappaleissa on kierteet, sen voi koota kolmessa eri koossa. Kiinnike on helppo asentaa mukana toimitettavien asennustarvikkeiden avulla. Tätä yksikköä voi käyttää useiden CCD-kameramallien kanssa.



Suunnittelu

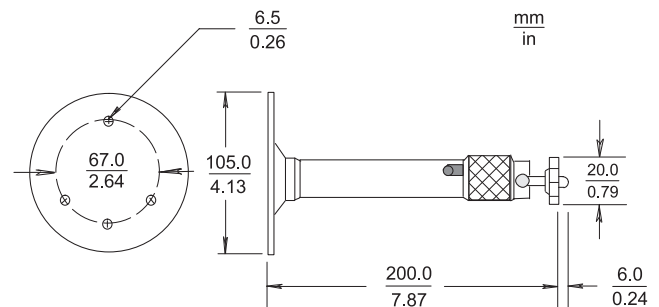

TC9208-kamerakiinnike sisäkäyttöön



Enimmäiskuormitus	4 kg
Kiinnityspidike	Säädettävä: 360° panorointi, 90° kallistus

Kiinnityspultti	Vakio, 1/4-20
Valmis	Alumiini
Paino	230 g

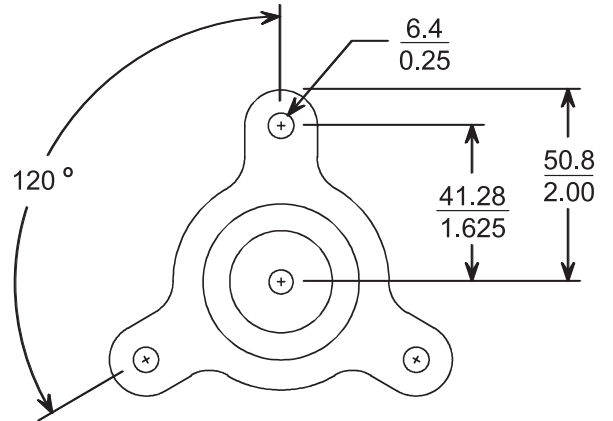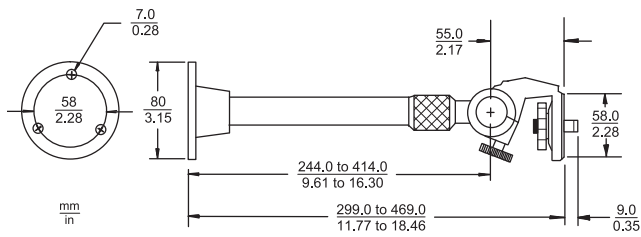


TC9212-kamerakiinnike sisäkyttöön

Enimmäiskuormitus	10 kg
Kiinnityspidike	Säädettävä: 360° panorointi, 90° kallistus
Kiinnityspultti	Vakio, 1/4-20
Valmis	Alumiini ja musta
Paino	510 g

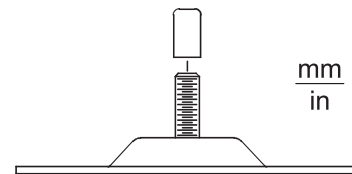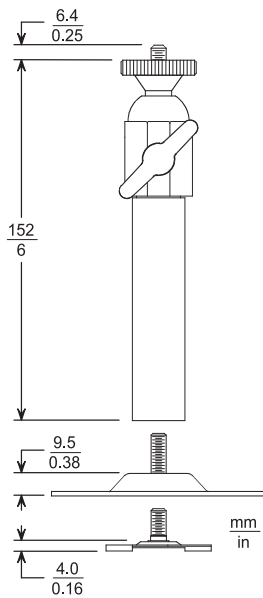

Seinä-/kattolaippa, toimitetaan tasaisiin seiniin tai kattoihin tarkoitetun TC9210U-kiinnikkeen kanssa

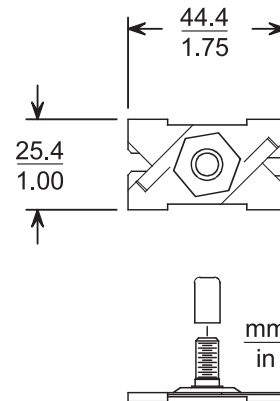

TC9210U-kamerakiinnike sisäkyttöön

Enimmäiskuormitus	4,5 kg
Kiinnityspidike	Säädettävä: 360° panorointi, 180° kallistus
Valmis	Luonnonvalkoinen puolikiiltävä akryyli
Paino:	
seinä/kattolaipan kanssa	291 g
T-palkkiliittimen kanssa	245 g

Tilastiedot

TC9208-kamerakiinnike sisäkyttöön
8 tuuman yleiskiinnike, enimmäiskuormitus 4 kg, alumiinipinnoite
Tilausnumero **TC9208**

TC9201-kamerakiinnike sisäkyttöön
8 tuuman huipputason yleiskiinnike, enimmäiskuormitus 9 kg, musta
Tilausnumero **TC9201**

TC9212-kamerakiinnike sisäkäyttöön

jatkettava 9,6 - 16,3 tuuman seinäkiinnike,
enimmäiskuormitus 10 kg, alumiini/musta
Tilausnumero **TC9212**

TC9203-kamerakiinnike sisäkäyttöön

yleiskiinnike seinään tai kattoon, suorakulma,
enimmäiskuormitus 10 kg, alumiini/musta
Tilausnumero **TC9203**

TC9205-kamerakiinnike sisäkäyttöön

5-tuumainen, enimmäiskuormitus 2 kg,
alumiinipinnoite
Tilausnumero **TC9205**

TC9210U-kamerakiinnike sisäkäyttöön

6 tuuman yleiskiinnike seinään tai kattoon,
enimmäiskuormitus 4,5 kg, luonnonvalkoinen, mukana
T-palkkiliitin kattoasennukseen ja laippa seinä- tai
kattokiinnitykseen
Tilausnumero **TC9210U**

TC9207-kamerakiinnike sisäkäyttöön

7-tuumainen, enimmäiskuormitus 4 kg, alumiini/
luonnonvalkoinen
Tilausnumero **TC9207**

TC9210US-kamerakiinnike sisäkäyttöön

6 tuuman yleiskiinnike seinään tai kattoon,
enimmäiskuormitus 4,5 kg, luonnonvalkoinen, mukana
T-palkkiliitin kattoasennukseen ja laippa seinä- tai
kattokiinnitykseen, hopea
Tilausnumero **TC9210US**

Edustaja:

Finland:

Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi