


# DCN-SWIND - Canaux individuels

www.boschsecurity.fr

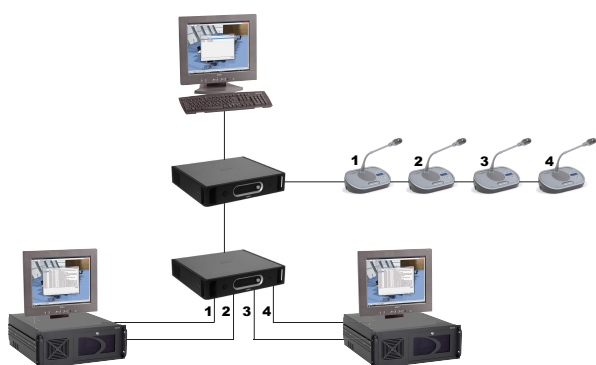

- Acheminement aisé des canaux audio individuels
- Définition de 26 canaux individuels maximum

Le logiciel Canaux individuels permet d'acheminer les signaux audio des microphones individuels des délégués vers les canaux audio du système DCN. Ces canaux audio individuels peuvent être reçus uniquement par des unités d'extension audio ou des interfaces cobranet.

## Fonctions de base

### Canaux individuels

L'une des applications type du logiciel Canaux individuels est l'enregistrement individuel d'un nombre défini de microphones dans un tribunal (le programme de protection des témoins nécessite souvent des pistes audio non identifiables).

Les canaux individuels partagent les canaux audio DCN avec les canaux d'interprétation. Un maximum de 26 canaux individuels peut être utilisé.

### Acheminement des canaux individuels

Lorsqu'un signal audio délégué est défini comme canal individuel, il est acheminé vers un canal audio DCN spécifique et disponible en sortie d'une unité d'extension audio ou d'une interface cobranet. Par la suite, il peut également être transmis à un périphérique externe de traitement audio (appareil distordant/vocoder, par ex.) puis renvoyé à l'entrée

audio de l'unité centrale, de l'unité d'extension audio ou de l'interface cobranet. Les postes de délégué avec activation vocale, les postes en mode double et tous les postes sans fil ne peuvent être affectés à un canal individuel.

### Déclencheur d'enregistrement

Le contact de sortie numérique de l'unité d'extension audio ou de l'interface cobranet connectée est activé automatiquement dès qu'un signal de canal individuel est détecté. Le seuil d'activation du contact de sortie peut être configuré dans l'unité d'extension audio ou l'interface cobranet.

## Informations de commande

### DCN-SWIND - Canaux individuels

Canaux individuels du DCN Next Generation. Acheminement des signaux audio des microphones individuels des délégués vers les canaux audio du système DCN. Incompatible avec les postes délégués sans fil DCN et les unités DCN-DDI/DCN-DIS en mode double.

Numéro de commande **DCN-SWIND**

**DCN-SWIND-E Canaux individuels code E**

Canaux individuels du DCN Next Generation.

Acheminement des signaux audio des microphones individuels des délégués vers les canaux audio du système DCN. Incompatible avec les postes délégués sans fil DCN et les unités DCN-DDI/DCN-DIS en mode double. Code Electronique.

Numéro de commande **DCN-SWIND-E**

---

**Représenté par :**

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us