



BOSCH

Életre tervezve

ENO 0000 B tűzoltósági csatolómodul

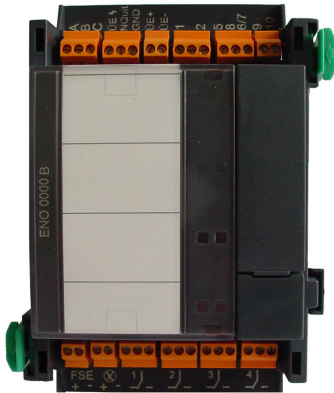


- ▶ Tűzoltósági kezelőegység csatlakoztatása DIN 14675 szabványnak megfelelően
- ▶ Azonnal működőképes a „plug-and-play” technológiának és a dugaszolható csatlakozóblokkoknak köszönhetően

Az ENO 0000 A modul lehetővé teszi a DIN 14675 szabványnak megfelelő tűzoltósági kezelőegység csatlakoztatását:

- Tűzoltósághoz bekötött távjelző eszköz (AT 2000)
- SD kulcsörző széf
- Jelzőfény (BEGA-lámpa, BL 200)
- Kioldó készülék felügyelete
- 4 szabadon programozható relé.

Az ENO 0000 B modult csak Németországban használják.

Rendszeráttekintés

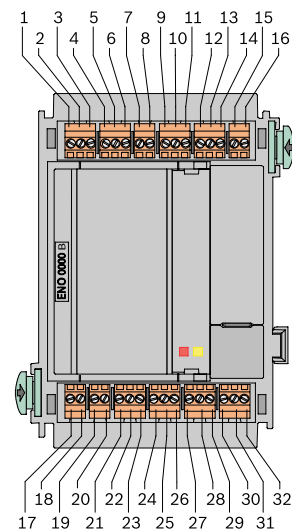

Poz.	Leírás	Csatlakozó
1	A	Földelés
2	A	Távjelző eszköz vezérlő
3	C	Visszacsatolás érintkezője
4	ÜE	AWUG-hiba
5	NQuit	Nyugtázás

Poz.	Leírás	Csatlakozó
6	GND	Földelés
7 / 8	ÜE + / -	Távjelző eszköz áramellátása
9	1	Kulcsörző doboz felügyelete
10		Átkötő 10-ről 11-re egy 12 V-os kulcsörző doboz ajtónyitó mágneséhez.
11	2	Földelés
12	5	Ajtónyitó mágnes, +24 V, kb. 10 W
13	8	Zár felügyelete
14	6/7	Földelés
15	9	Fűtési rendszer, 24 V, kb. 8 W
16	10	Földelés
17 / 18	FSE + / -	Kioldó készülék felügyelete
19 / 20	⊥ + / -	Jelzőfény, 24 V, kb. 10 W
21 - 32	1/2/3/4	1-4 relé

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- Tűzjelző rendszer EN 54-2 szabványnak megfelelő működtetéséhez az FMA-AT2000-GSM/-ISDN/-IP távjelző egységeket közvetlenül a tűzjelző központ mellé vagy annak belsejébe kell telepíteni. Távoli telepítés esetében a tűzjelző központhoz futó visszacsatoló vonal felügyeletét el kell látni.

Tartozékok

Mennyi- Alkatrészek ség

1	ENO 0000 A tűzoltósági illesztőmodul
2	Címkecsíkok

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Bemeneti feszültség	20 V DC - 30 V DC 5 V DC ± 5%
---------------------	----------------------------------

Max. áramfelvétel

- Készenlét 25 mA (24 V DC esetén)
- Minden relé vezérelve 60 mA (24 V DC esetén)

Érintkezőterhelés, relé	1 A / 30 V DC
-------------------------	---------------

Max. vezeték-ellenállás, adattáviteli berendezés (ÜE)	2 x 10 Ω
---	----------

Max. kábelhossz, kulcsörző doboz	10 m
----------------------------------	------

Kábeltípus, kulcsörző széf	LiYY 10 x 0,5 mm ²
----------------------------	-------------------------------

Mechanikai jellemzők

Ház anyaga	ABS műanyag, Polyac PA-766 (UL94 V-0)
Ház színe	Fényes felület, antracit, RAL 7016
Méretetek	Kb. 127 x 96 x 60 mm
Tömeg	Kb. 150 g

Környezeti feltételek

Megengedett üzemi hőmérséklet	-5 °C és +50 °C között
Megengedett tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Megengedett relatív páratartalom	95%, nem lecsapódó
Védettség az IEC 60529 szabvány szerint	IP 30

Rendelési információ

ENO 0000 B tűzoltósági csatolómodul tűzoltósági kezelőegység DIN 14675 szabványának megfelelő csatlakoztatásához	ENO 0000 B
--	-------------------

Hardvertartozékok

CPA 0000 A AT 2000 kábelkészlet Az AT 2000 egység MPC-vezérlőhöz és ENO 0000 B modulhoz történő csatlakoztatására szolgál.	CPA 0000 A
--	-------------------