

LBB 4430/00 alap bemondóállomás

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Redundáns hálózati csatlakozás
- ▶ Tápellátás „BE” jelzőfény
- ▶ Állapot/hibajelzések
- ▶ Jelzik, hogy a célok prioritási szintje magasabb, mint a függő közleményé
- ▶ Mikrofonburkolat felügyelete

Az alap bemondóállomással kézi vagy előre rögzített közlemények továbbíthatók bármely előre kijelölt zónához. Az alap bemondóállomáshoz tartozik egy rugalmas mikrofonkarra szerelt mikrofon, egy adó-vevő gomb, egy hangszóró és egy headset aljzat. Az LBB 4430/00 bemondóállomás akár 16 billentyűzettel (LBB 4432/00 vagy LBB 4434/00) is bővíthető, egyenként nyolc programozható billentyűvel. Numerikus billentyűzettel (PRS-CSNKP) is lehet bővíteni.

Főbb funkciók

A bemondóállomáshoz egy kardiod, felügyelt, hattyúnyakas karra szerelt mikrofon tartozik, kiváló beszédérthetőséggel. Egy határoló és egy beszédészűrő javítja az érthetőséget, és segít megelőzni a hang töredezését. Rendelkezik hangerő-szabályozóval a felügyelő hangszóróhoz és a headsethez. Figyelemfelkeltő hang vagy előre rögzített üzenet lejátszásakor a bemondóállomás aktiválja a hangszóróját. Ha van headset csatlakoztatva, az helyettesíti a mikrofont és a hangszórót. A bemondóállomáshoz saját DSP is tartozik, és átalakítja

az analóg hangot digitálissá és fordítva. A hangfeldolgozáshoz tartozhat érzékenységi beállítás, határolás és parametrizálható hangszínszabályozás.

Legfeljebb 16 bemondóállomás billentyűzet csatlakozhat az állomáshoz soros kommunikációs kapcsolaton keresztül. Az állomás biztosítja a billentyűzetek tápellátását. Legfeljebb 224 prioritás határozható meg a bemondóállomáshoz. Az összes konfiguráció a Praesideo hálózati vezérlővel végezhető.

A bemondóállomás teljes körűen felügyelt, és támogatja a hibabiztos működést. A bemondóállomás még a Praesideo hálózati vezérlő meghibásodása esetén is képes a vészbemondások továbbítására.

Kezelőszervek és jelzőfények

- Három állapotjelző LED
- Konfigurálható beszédkapcsoló (PTT) gomb
- Hangerő-szabályozó a hangszóróhoz/headsethez

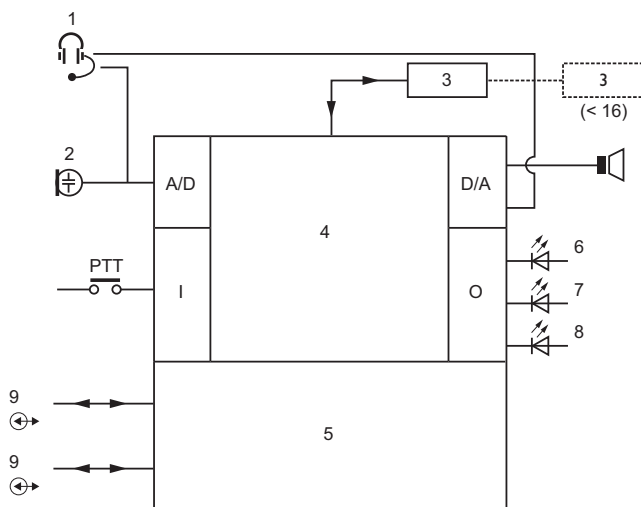
Csatlakoztatás

- Két rendszerhálózati csatlakozó
- Soros adat és tápegység interfész a bemondóállomás billentyűzeteihez
- 3,5 mm-es jack dugó headsethez

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4 szabvány szerint
Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány 15B része szerint
Vészhelyzet	az EN 60849 / EN 54-16 / ISO 7240-16 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány	
Európa	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	
Lengyelország	CNBOP	

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

- 1 Headset
- 2 Mikrofon
- 3 Billentyűzet(ek)
- 4 Hálózati processzor és DSP
- 5 Hálózati redundancia kapcsolása
- 6 Tápellátás/hiba
- 7 Bemondóállomás állapota
- 8 Hálózat állapota
- 9 Hálózati csatlakozások

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	LBB 4430/00 alap bemondóállomás
1	Lapos kábel

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

Külső tápellátás	18–56 VDC
Teljesítményfelvétel	4,4 W (DC) billentyűzetek nélkül
Mikrofon	
Névleges akusztikai bemeneti szint	75–90 dB SPL
Jel-zaj arány	> 60 dB 85 dB SPL mellett
Frekvenciaátvitel	340 Hz és 14 kHz között (-3 dB)
Hangszóró	
Jel-zaj arány	80 dB max. teljesítménynél
Hangnyomásszint	85 dB (SPL) 0,5 m és 1 kHz mellett
Headset	
Csatlakozó	3,5 mm-es jack dugó
Ajánlott típus	Hosiden HBH 0058

Mechanikai jellemzők

Méretetek (ma x szé x mé)	90 x 160 x 200 mm
Tömeg	0,95 kg (2,1 font)
Szerelés	Asztali
Szín	Szénfekete
Mikrofonkar hossza	380 mm

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +45 °C (+23 °F és +113 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között
Páratartalom	15–90%
Légnyomás	600–1100 hPa

Rendelési információ**LBB 4430/00 alap bemondóállomás**

Bemondópult rugalmas szárú mikrofonnal, nyomógombbal, ellenőrző hangszórával, a Praesideo hálózatról táplálva.

Rendelési szám **LBB4430/00**

Hardvertartozékok

LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzete

Bemondópult billentyűzet 8 programozható gombbal és állapotjelzőkkel, legfeljebb 16 billentyűzet csatlakoztatható egy bemondópulthoz.

Rendelészám **LBB4432/00**

LBB 4434/00 bemondóállomás billentyűzetkészlete

Kártya normál bemondópult 8 programozható gombbal és állapotjelzőkkel való bővítéséhez, legfeljebb 16 billentyűzet készlet csatlakoztatható egy bemondópulthoz.

Rendelészám **LBB4434/00**

PRS-CSNKP numerikus billentyűzet

Numerikus billentyűzet bemondópulthoz és LCD az ellenőrzött felhasználói hozzáféréshez és zónaválasztáshoz nagy rendszerekben, bemondópult billentyűzetekkel kombinálható.

Rendelészám **PRS-CSNKP**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu