


LTC 9480/00 beltéri kameraház

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve

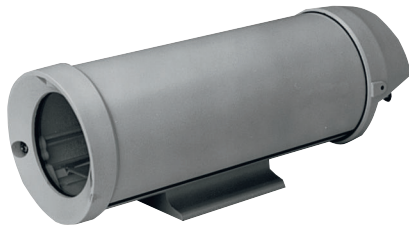


- ▶ 1/4"-os, 1/3"-os és 1/2"-os CCD-kamerákhoz
- ▶ Opcionális rejtett kábelvezetésű tartó
- ▶ Alumínumból és korszerű polimerből álló szerkezet
- ▶ Egyszerűen telepíthető
- ▶ Teljes hozzáférés a kamerához

Az LTC 9480/00 elegáns kialakítású beltéri kameraház. Ez a ház az olyan vevők igényeit elégíti ki, akik a vonzó külső mellett árban versenyképes és könnyen szerelhető házat szeretnének. 1/4", 1/3" és 1/2" formátumú CCD-kamerák és objektívek széles választékához.

Főbb funkciók

A házak teljesen egyedi kialakításúak. Csak két csavart kell eltávolítani ahhoz, hogy a tetőt félretolva a kamera és az objektív teljesen szabaddá váljék. Ezáltal telepítés után is hozzá lehet férni a kamera és az objektív vezérlőihez. A tápellátás és a videó kábeleit a ház alján hátul, tömszelencéken keresztül vagy a szerelőalapon át is vezethetők. Ezekhez a házakhoz bevezető szerelvények és J-szerelvények is kaphatók. A ház alapja lehetővé teszi a (billenthető)tálcára, állítható fejre illetve különböző falitartókra való felszerelést.

Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

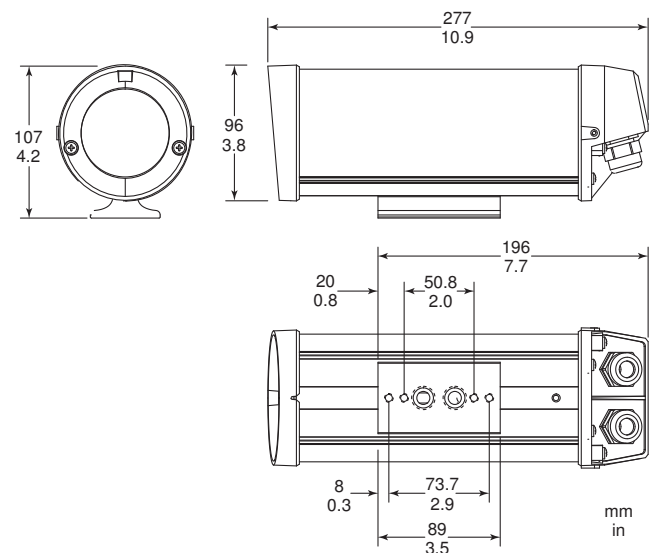

Nézeti rajz

Tartozékok**Mennyiség Alkatrész**

1 LTC 9480/00 beltéri kameraház

Műszaki specifikációk**Elektromos jellemzők**

A kamera maximális teljesítmény-felvétele 24 V AC feszültségű kamera esetén nem haladhatja meg a 30 W-ot

Mechanikus jellemzők

Legnagyobb kamera és objektív (Sz x M x H): 68 x 54 x 197 mm (2,68" x 2,1" x 7,75")

Kábelbevezetés:

Két darab hátulsó tömszelencével ellátott kábelnyílás, amelyek 4,3 mm - 11,9 mm (0,17" - 0,47") átmérőjű kábeleket képesek fogadni. Alul két tömszelencével ellátott kábelnyílás található 4,6 mm - 7,9 mm (0,18" - 0,31") átmérőjű kábelek fogadására.

Kameraablak 3 mm (0,12") vastag, UV-ellenálló polikarbonát.

Kameraház telepítése Négy (4) darab 1/4-20 menetes furat áll rendelkezésre. A két készletből csak egy szükséges a felszereléshez.

Kamera beszerelése Kivehető kameratartó. Két csavarral rögzíthető.

Szerkezet Alumínium burkolat, alumínium aljzat, alumínium tartó, polikarbonát előlap, üveggel megerősített polikarbonát végfedelek, neoprén tömítőgyűrű, etilén-propilén tömítés és rozsdamentes acélelemek.

Felület Szürkésbarna.

Méretek Lásd az LTC9480/00 rajzát.

Tömeg 1,4 kg

Környezeti feltételek

Korrózióállóság (sós tengeri levegővel szemben) MIL-STD-810E, 509 sz. módszer, 1. eljárás.

Burkolatvédelem A NEMA-3R, IP55 követelményei alapján tervezve.

Elektromágneses kompatibilitás

Biztonság CE, UL, cUL

Tartozékok

LTC 9080/00 szabotázs elleni készlet 10 darab csavart és behelyezőszerzőszámot tartalmaz az öt ház nehezebb hozzáférése érdekében.

LTC 9215/00 bevezető szerelvény

A házak lábához erősítve lehetővé teszi a huzalok szerelvényen való átfűzését, és a ház lábába való bevezetését.

LTC 9219/01 átvezetős J-tartó

Lehetővé teszi a ház mennyezetről történő szerelését.

Javasolt alkalmazások

Kamera/Objektív

LTC 0335 rögzített/változtatható fókuszú

LTC 0355 rögzített/változtatható fókuszú

LTC 0435 rögzített/változtatható fókuszú

LTC 0455 rögzített/változtatható fókuszú

1. A kamera szerelvénytömbjét le kell venni.

Rendelési információ**LTC 9480/00 beltéri kameraház**

kamerákhoz/objektívekhez 175 mm-es (6,9") méretig

Rendelészám **LTC9480/00**

Képviselő:

Hungary:
Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu