

LBB 9099/10 microfono palmare unidirezionale

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Trasduttore dinamico
- ▶ Microfono palmare unidirezionale
- ▶ Elevata intelligibilità del parlato
- ▶ Struttura robusta
- ▶ Moderna finitura antiriflesso di colore grigio scuro

Questo microfono palmare unidirezionale garantisce un livello di intelligibilità del parlato di alta qualità ad un costo contenuto, nonché un'elevata compatibilità con altri sistemi di comunicazione al pubblico. Tale microfono è dotato di un elemento trasduttore dinamico inserito in un alloggiamento resistente di protezione contro il vento ed il fruscio e dispone di una straordinaria direzionalità cardioide che consente di ridurre notevolmente il feedback acustico.

Il microfono è progettato per impianti di comunicazione al pubblico e per amplificazione, ad esempio, in centri ricreativi, sale congressi e negozi.


Funzioni di base

Il microfono LBB 9099/10 dispone di un interruttore on/off con contatti isolati elettricamente per l'accensione a distanza, se richiesta. Questa funzione consente di interrompere automaticamente un sottofondo musicale o eventuali segnali acustici di annunci quando il microfono è attivo.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Pianificazione

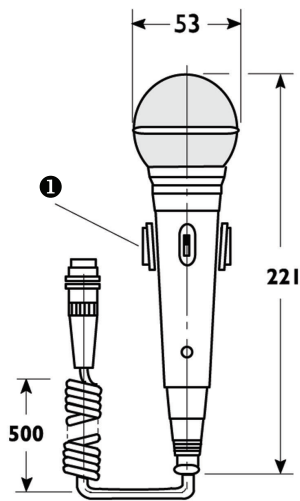

Dimensioni in mm compresa la staffa a parete (1)


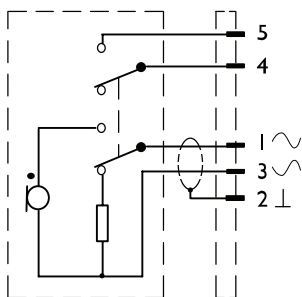


Diagramma del circuito

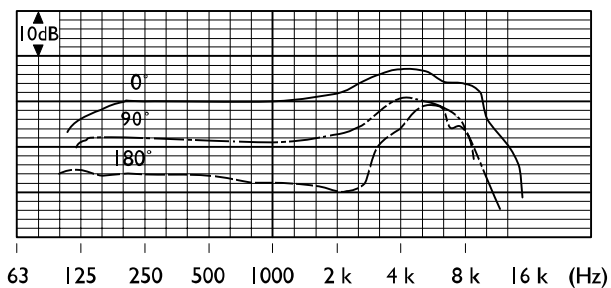

Risposta in frequenza

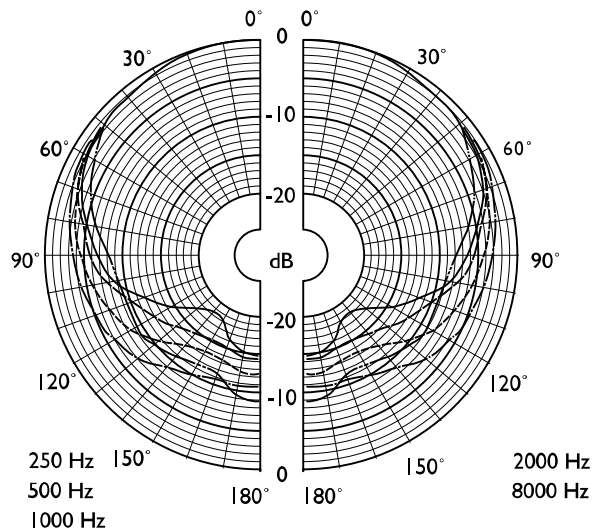


Diagramma polare (misurato con il rumore rosa)

Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	LBB 9099/10 Microfono palmare unidirezionale
1	Staffa per installazione a parete

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche*

Tipo	Portatili
Diagramma polare	Unidirezionale
Gamma frequenze	Da 100 Hz a 13 kHz
Sensibilità	2 mV/Pa ±4 dB
impedenza di uscita nominale	600 ohm

* Dati tecnici sulle prestazioni conformi allo standard IEC 60268-4

Specifiche meccaniche

Dimensioni (Largh. x Diam.)	221 x 53 mm
Peso	420 g
Colore	Grigio scuro
Interruttore	On/off con contatto per controllo remoto
Lunghezza cavo	0,5 m a spirale 1,2 m teso
Connettore	DIN a 5 poli 180° (bloccabile)

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +55 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 °C a +70 °C
Umidità relativa	<95%

Informazioni per l'ordinazione

LBB 9099/10 microfono palmare unidirezionale

Microfono dinamico portatile, unidirezionale, finitura grigio scuro, interruttore di accensione/spengimento con contatto remoto, cavo a spirale da 0,5 m con connettore DIN a 5 pin bloccabile, dotato di staffa a parete.

Numero ordine **LBB9099/10**

Accessori hardware

LBC 1102/02 cavo con trasformatore

Per separazione galvanica

Numero ordine **LBC1102/02**

Rappresentato da:

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it