

LTC 9312/00 e LTC 9412/00 custodie per interno

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



- ▶ Dome da 300 mm (12")
- ▶ Inquadratura regolabile a 360°
- ▶ Modelli da controsoffitto e sospesi
- ▶ Separatore interno per nascondere la telecamera
- ▶ Possibilità di più telecamere con accessori


Le custodie dome della serie Bosch LTC 9312/00 e LTC 9412/00 sono progettate per telecamere fisse. Il modello LTC 9312/00 è una custodia dome per l'installazione ad incasso, destinata all'uso con controsoffitti.

Il modello LTC 9412/00 è una custodia dome per l'installazione pendente che può essere sospesa tramite un tubo da 1,2" o equivalente.


Le dome consentono una visualizzazione a 360°, permettendo l'installazione della telecamera fissa in ogni angolo tramite la testa girevole regolabile.

Queste unità includono un separatore interno che nasconde la telecamera e la sua posizione. Inoltre, entrambi i modelli LTC 9312/00 e LTC 9412/00 possono contenere fino a 2 telecamere, fornendo ulteriore capacità di visualizzazione. Le custodie dome supportano telecamere CCD monocromatiche ed a colori da 1/4", 1/3" e 1/2".

Pianificazione

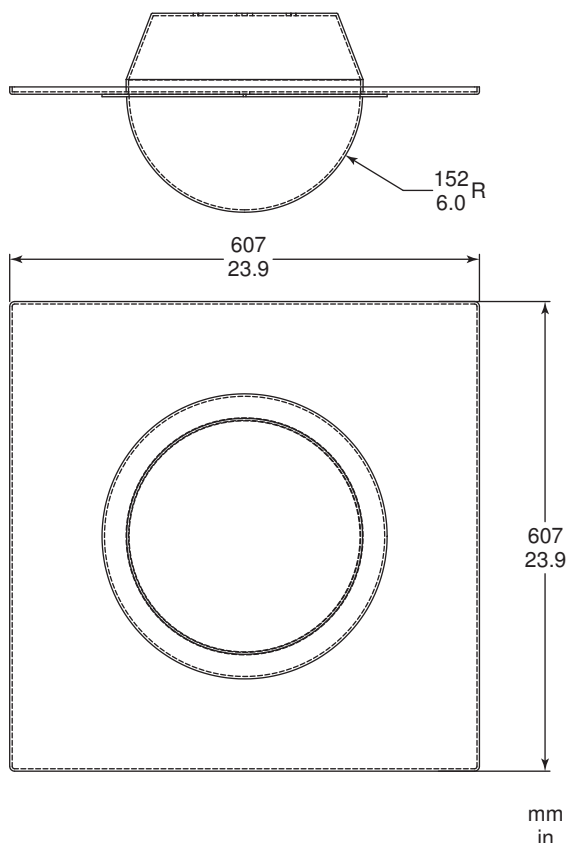

Disegno e dimensioni

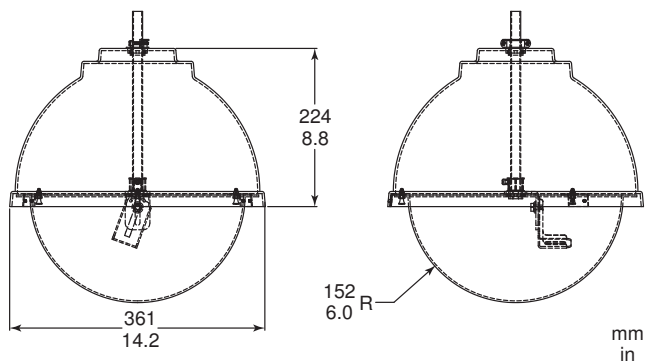

Disegno e dimensioni

Pezzi inclusi

Q.tà	Componente
1	LTC 9312/00 e LTC 9412/00 custodie per interno

Specifiche tecniche

LTC 9312/00 staffa per installazione ad incasso

Dome per installazione ad incasso in interno, di diametro pari a 300 mm (12") con staffa per telecamera fissa, copertura antipolvere, separatore interno e dome inferiore oscurata.

Specifiche meccaniche

Dimensione telecamera/obiettivo: max 2 telecamere, lunghezza 20,3 cm (8").

Ingresso cavi	Apertura passante posta al lato della dome.
Perdita F/stop	Da 1 a 1,5
Installazione	Installazione su controsoffitto.
Struttura/finitura	Dome acrilica con custodia in metallo.
Peso	7,25 Kg
Accessori	
FM2	Fino a due telecamere

LTC 9412/00 staffa per installazione pendente

Dome per installazione pendente in interno, di diametro pari a 300 mm (12") con staffa per telecamera fissa, copertura antipolvere, separatore interno e dome inferiore oscurata.

Specifiche meccaniche

Telecamera/obiettivo	Massimo 2 telecamere, lunghezza 20,3 cm (8").
Ingresso cavi	Attraverso uno dei tre condotti da 1,2" sulla parte superiore della custodia
Perdita F/stop	Da 1 a 1,5
Installazione	Installazione pendente
Struttura/finitura	Dome acrilica con custodia in metallo
Peso	5,4 Kg
Accessori	
MCB4	Fino a due telecamere

Informazioni per l'ordinazione

LTC 9312/00 custodie per interno

per telecamere/obiettivi fino a 300 mm (12"), installazione su controsoffitto
Numero ordine **LTC9312/00**

LTC 9412/00 custodie per interno

per telecamere/obiettivi fino a 300 mm (12"), installazione pendente, oscurata
Numero ordine **LTC9412/00**

Accessori hardware

FM1 staffa per installazione telecamera

lunga, per il montaggio di telecamere supplementari nelle custodie a cupola modello LTC 9312/00
Numero ordine **FM1**

FM2 staffa per installazione telecamera

corta, per il montaggio di telecamere supplementari nelle custodie a cupola modello LTC 9312/00
Numero ordine **FM2**

TC9311PM3T attrezzo per installazione

per montaggio su palo TC9311PM3, LTC 9213 e LTC 9225

Numero ordine **TC9311PM3T**

Rappresentato da:

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it