




DS7433 modulo ad otto ingressi

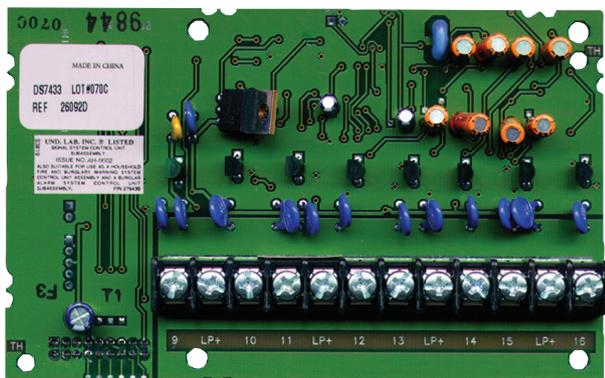

- ▶ Espandibile fino a 16 zone cablate sulla centrale di controllo
- ▶ Compatibile con le centrali di controllo Serie DS7400Xi

La serie DS7433 di moduli ad otto ingressi comprende la versione DS7433 e DS7433E. I moduli si collegano alle centrali di controllo Serie DS7400Xi e le espandono a 16 zone cablate supervisionate. È possibile utilizzare da 9 a 16 zone di espansione per collegare in ingresso contatti allarme normalmente aperti (NO) o normalmente chiusi (NC). Le zone di espansione possono anche essere utilizzate con i rivelatori di fumo a due fili compatibili. Utilizzare un solo modulo per ogni sistema DS7400Xi.

Funzioni di base

Modalità di resistenza EOL (End-of-Line) selezionabile per DS7433E

Un ponticello sulla scheda circuito stampato (PCB) seleziona la modalità singola o doppia seriale per la resistenza EOL su DS7433E.

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Europa	CE	DS7433: 1999/5/EC, EN60950 Dec 1992 (2nd edition) +A1: 1992 +A2: 1993, EN50081-1: 1992, EN50082-1: 1992 DS7433E: 89/336/EEC, EN55022: 1994 +A1: 1995 +A2: 1997 Class A, EN50130-4: 1995 +A1: 1998 +A2: 2003, EN60950-1: 2001, EN61000-3-2: 2000, EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Belgio	INCERT	B-509-0005 (DS7433E only)
USA	NYC-MEA	DS7433: 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III DS7433: 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Centrali compatibili Serie DS7400Xi

Specifiche tecniche

Requisiti di alimentazione

Consumo corrente:	<ul style="list-style-type: none">• 65 mA standby• 80 mA con un punto in allarme• Aggiungere 15 mA per ogni zona in allarme supplementare
-------------------	---

Resistenza EOL DS7433:	2,21 k Ω
------------------------	-----------------

Resistenza EOL DS7433E:	<ul style="list-style-type: none">• 2,2 kΩ• 2,2 kΩ +1,5 kΩ
-------------------------	---

Impedenza loop:	60 Ω max
-----------------	-----------------

Tensione (operativa):	12 VDC, nominale
-----------------------	------------------

Informazioni per l'ordinazione

DS7433 Modulo ad otto ingressi	DS7433
---------------------------------------	---------------

Espande le centrali di controllo della Serie DS7400Xi a 16 zone cablate e supervisionate. Utilizzare un solo modulo per ogni sistema DS7400Xi.

DS7433E Modulo ad otto ingressi	DS7433E
--	----------------

Espande le centrali di controllo della Serie DS7400Xi a 16 zone cablate e supervisionate. Utilizzare un solo modulo per ogni sistema DS7400Xi. Dispone della modalità resistenza EOL (End-of-Line) selezionabile.