

LBB 9600/20 콘덴서 핸드 마이크

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술



- ▶ 콘덴서 트랜스듀서
- ▶ 단일지향성
- ▶ 명료한 음성 전달
- ▶ 케이스 소음 및 진동에 대한 낮은 감도
- ▶ 팬텀 전원 공급

이 콘덴서 마이크는 다이내믹 트랜스듀서 구성품에 기초하여 설계된 제품으로 호흡이나 바람으로 인한 과열(퍽퍽 소리)을 방지해 주는 견고한 외장 구조를 갖추고 있으며 교회, 극장, 컨퍼런스 센터 등 전관 방송 및 사운드 강화가 필요한 응용 분야에 사용하기 위해 제작되었습니다.

기능

LBB 9600/20 핸드 마이크는 거의 어떤 주파수에서나 사용할 수 있는 뛰어난 단일지향성 마이크입니다. 등가 입력 소음 레벨이 낮고 정전기 및 전자기장의 영향을 전혀 받지 않기 때문에 오디오 신호를 불필요한 소음으로부터 쉽게 분리할 수 있습니다.

마이크에는 On/Off 슬라이드 스위치와 3 핀 잠금식 XLR 플러그가 부착되어 있습니다. 또한 Bosch 전관 방송 앰프의 모든 마이크 입력에서 사용할 수 있는 팬텀 전원 공급 장치를 사용합니다.

이 제품은 Whitworth 나사형 나사 이음쇠가 있는 푸시온 클립 및 멀티 스레드 어댑터(3/8", 1/2" 및 5/8")가 장착을 위해 함께 제공되며 제공되는 7m(23ft) 연결 케이블에는 3 핀 잠금식 암수 XLR 커넥터가 부착되어 있습니다.


액세서리

연장 케이블, 테이블 스탠드, 플로어 스탠드 등의 여러 액세서리도 제공되며 자세한 내용은 별도로 제공되는 마이크 액세서리 데이터 시트를 참조하십시오.


인증 및 승인

지역	인증서	
유럽	CE	적합성 선언

설치/구성 참고 사항

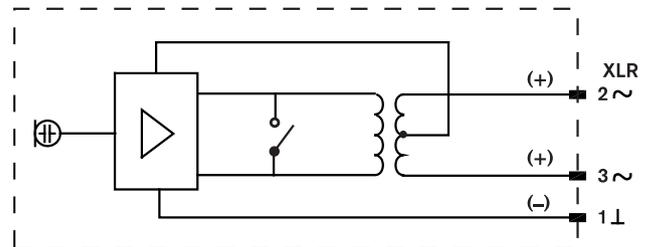

회로도

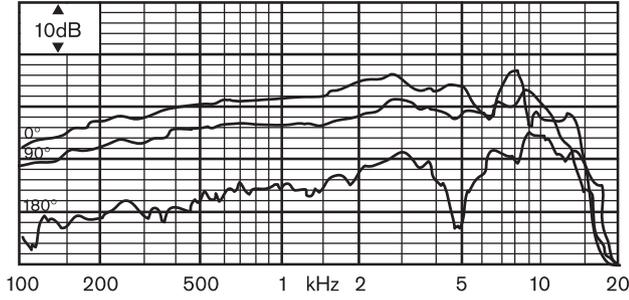

주파수 응답

기술 사양

전기적 특성*

패턴 전원 공급	
전압 범위	11V - 52V(DIN 45596 및 IEC 268-15A 준수)
전류 소비	<1.5mA
성능	
지향성	단일지향성
주파수 대역	100Hz - 16kHz
감도	2mV/Pa +/-3dB (1V/Pa 에서 -54dB)
정격 출력 임피던스	200ohm
등가 입력 소음 레벨	26dB(A)

* IEC 60268-4 에 따른 기술적 성능 데이터

기계적 특성

크기(직경 x 길이)	54 x 170mm(2.13 x 6.69in)
무게	245g(8.64oz)
색상	검정색
스위치	On/Off 슬라이드
케이블 유형	
케이블 길이	7m(23ft)
커넥터	3 핀 XLR(수)

환경적 특성

작동 온도	-20°C - +55°C(-4°F - +131°F)
보관 온도	-40°C - +70°C(-40 - 158°F)
상대 습도	<95%

주문 정보

LBB 9600/20 콘텐서 핸드 마이크

콘텐서 핸드 마이크, 단일지향성, 무광 검은색 마감, 켜기/끄기 스위치, 7m(23ft) 케이블, 3 핀 잠금식 암수 XLR 커넥터 기본 제공
주문 번호 **LBB9600/20**

액세서리

LBC 1221/01 플로어 스탠드

마이크 플로어 스탠드, 접이식 다리 3 개, 무광 검은색, 트위 스트 클램프로 850 - 1600mm(2.79 - 5.25ft)까지 길이 조정 가능, 나사형 커넥터 3/8 인치 화이트
주문 번호 **LBC1221/01**

LBC 1226/01 조절식 붐

마이크 붐 암, 무광 검은색, 최대 도달 거리 670mm(2.12ft), 길이 840mm(2.76ft), 3/8 인치 화이트 나사형 마이크 스탠드에 맞춤
주문 번호 **LBC1226/01**

LBC 1227/01 테이블 스탠드

테이블 마이크 스탠드, 무광 검은색, 무거운 등근 주철 베이스, 직경이 130mm(5.12in)인 고무 완충제가 부착된 바닥면, 3/8 인치 화이트 볼트 포함
주문 번호 **LBC1227/01**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보쉬기전주식회사
기흥구 보경동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr