




UAR Relais voor Branddetectiesystemen

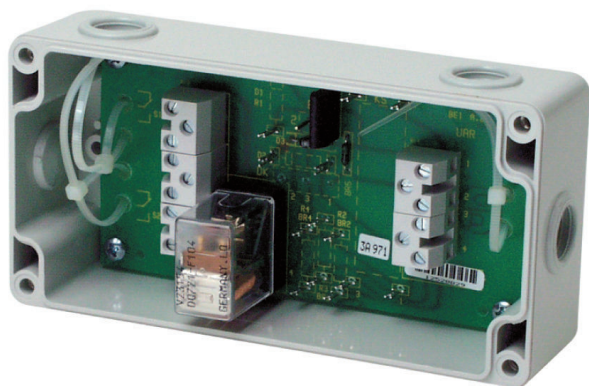

Het Universele Aansluitrelais (UAR) wordt bestuurd door een beveiligingssysteem en zorgt voor de activering van extra apparatuur op bewaakte besturingslijnen.

De UAR kan, afhankelijk van de aansluiting op het beveiligingssysteem, worden uitgerust met een relais van 12 V of 24 V.

UAR/24 V Universeel Aansluitrelais

Aantal	Componenten
1	Relaisbehuizing met PC-printplaat en relaisokkel
1	Relais 24 V
1	Zak met aansluitaccessoires

Certificaten en goedkeuringen

Regio	Certificiëring
Duitsland	VdS G 178046 UAR
Europa	CE UAR 12V/24V

Meegeleverde onderdelen

UAR/12 V Universeel Aansluitrelais

Aantal	Componenten
1	Relaisbehuizing met PC-printplaat en relaisokkel
1	Relais 12 V
1	Zak met aansluitaccessoires

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	10,5 VDC... 29 VDC
Toegestane schakelstroom	Max. 3 A
Schakelspanning	60 V AC/DC
Schakelvermogen met AC-stroombelasting	180 VA
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C... +60 °C
Beschermingsklasse conform EN 60529	IP 54
Kleur behuizing	Grijs
Afmetingen (B x H x D)	160 x 80 x 55 mm
Gewicht	ca. 300 g

Bestelinformatie

UAR/12 V Universeel Aansluitrelais **FMX-UAR12-compl**
Beide onderdelen (behuizing en relay) zijn vereist.

UAR/24 V Universeel Aansluitrelais **FMX-UAR24-compl**
Beide onderdelen (behuizing en relay) zijn vereist.

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door