




# FAA-500-TTL Testadapter met Magneet

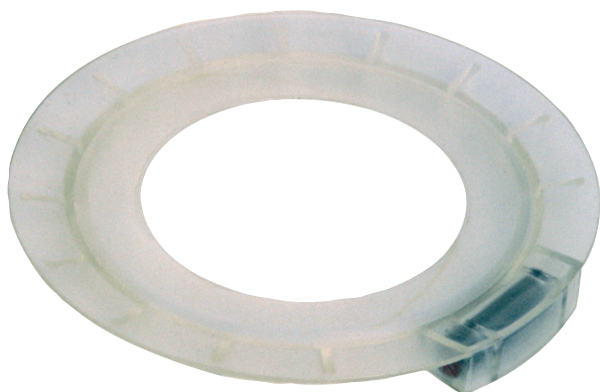

De FAA-500-TTL Testadapter wordt op het SOLO330 Testapparaat voor Rookmelders geplaatst. De adapter heeft als doel detectoren van de 500- en 520-serie te testen.

## Basisfuncties

De in de testadapter geïntegreerde magneet schakelt de melder automatisch in de testmodus door de reedschakelaar te activeren. De bedrijfsmodus van de melder wordt door de tweekleurige LED aangegeven.

## Installatie/configuratie

Voor de meldertest van de 500- en 520-serie heeft u het volgende nodig:

- FAA-500-TTL Testadapter
- SOLO330 Testapparaat voor Rookmelders

Voor detectoren met CO-sensor heeft u bovendien het volgende nodig:

- Solo CO Testgas

**Aanwijzing** Voor de detectoren van de 500- en 520-serie zijn geen testspuitbussen nodig voor optische rookmelders!

## Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Componenten                         |
|--------|-------------------------------------|
| 1      | FAA-500-TTL Testadapter met Magneet |

## Bestelinformatie

**FAA-500-TTL Testadapter met Magneet**  
De FAA-500-TTL Testadapter wordt op het SOLO330 Testapparaat voor Rookmelders geplaatst. De adapter heeft als doel detectoren van de 500- en 520-serie te testen.

**FAA-500-TTL**

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Vertegenwoordigd door**