


PRS-CRF Call Stacker

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven

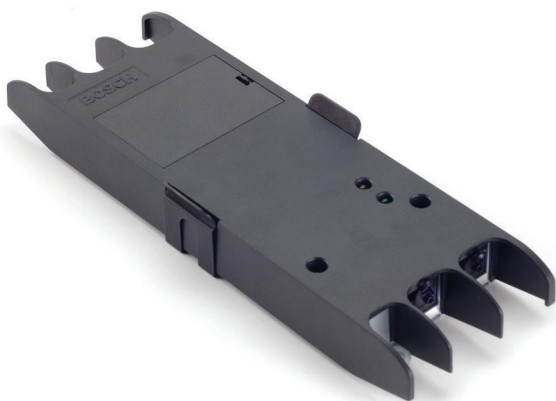

- ▶ Neemt oproepen op voor automatisch afspelen in zones die voorheen bezet waren (oproepstacker)
- ▶ Onderdrukking van akoestische terugkoppeling doordat een oproep wordt opgenomen met vertraagde uitzending (tijdverschuiver)
- ▶ Mogelijkheid om een oproep te beluisteren voordat deze wordt uitgezonden
- ▶ Kan maximaal acht oproepen tegelijkertijd opnemen en/of afspelen
- ▶ Kan maximaal 16 oproepen opslaan

De oproepstacker is een kleine unit die oproepen opneemt die niet naar alle benodigde zones kunnen worden verzonden omdat sommige zones bezet zijn door een oproep met een hogere prioriteit. De unit kan tot 16 oproepen in een hoogwaardige kwaliteit opslaan, met een maximum van drie minuten voor elke oproep, inclusief attentiesignalen en vooraf opgenomen berichten. Het afspelen van een oproep kan worden gestart terwijl de oproep nog wordt opgenomen. De unit kan maximaal acht oproepen tegelijkertijd opnemen en/of afspelen.

Aanvullende units kunnen aan een systeem worden toegevoegd om het aantal oproepen dat kan worden opgenomen uit te breiden. Units kunnen op elke willekeurige locatie op het Praesideo-netwerk worden aangesloten.

Basisfuncties

De functies van de oproepstacker worden geconfigureerd als onderdeel van een oproepmacro in Praesideo. Hierin wordt geconfigureerd of een oproep wordt opgenomen voor afspelen op een later tijdstip indien zones bezet zijn of de oproep in sommige zones wordt genegeerd.

Wanneer deze zones weer beschikbaar zijn, wordt de oproep automatisch herhaald in de resterende zones, en wel in allemaal tegelijk of achtereenvolgens in elke zone afzonderlijk.

Nadat een oproep volledig is voltooid, wordt deze uit het geheugen verwijderd.

De unit heeft een configureerbare time-outperiode voor het verwijderen van verouderde, onverzonden oproepen.

De oproepstacker kan ook worden gebruikt als tijdverschuiver om akoestische feedback van een luidspreker naar de actieve microfoon te voorkomen. De oproep wordt opgenomen en uitgezonden nadat de opname is voltooid. De oproep kan voorafgaande aan de uitzending worden gecontroleerd met de mogelijkheid om de oproep te annuleren.

Tijdverschuiving en oproepstacking kunnen worden gecombineerd.

Logboekregistratie van de oproep en alle bijbehorende keren dat de oproep is afgespeeld wordt ondersteund, maar de opgenomen oproepen gaan verloren wanneer de stroom wordt uitgeschakeld/uitvalt en worden niet bewaakt. Daardoor is de oproepstackerfunctie niet geschikt voor noodoproepen.

De unit kan worden geconfigureerd via de Praesideo-netwerkcontroller (webbrowserinterface).

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be