


LBC 3081/02 Brandkap

www.boschsecurity.nl




Bij brand kunnen zich door de opening in het plafond, waarin de luidsprekers zijn ingebouwd, vlammen en rook in het gebouw verspreiden. Om te verhinderen dat vlammen via de luidspreker de opening in het plafond binnendringen, kan de plafondluidspreker worden uitgerust met een stalen brandkap (LBC 3081/02). Deze optionele brandkap wordt via drie bladveren in de montage vastgeklikt, voordat de luidspreker wordt bevestigd. Voor extra installatiegemak dient het veiligheidssnoer dat uit de brandkap komt en waaraan de installateur tijdelijk de luidspreker kan hangen tijdens de installatie. Dit snoer zorgt tevens voor veiligheid na de installatie. De brandkap is voorzien van twee uitdrukbare uitsparingen voor twee kabeldoorvoeren (meegeleverd) en twee kabelafdichtingen (PG 13). Deze brandkap kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de LBC 3086/41 plafondluidspreker.

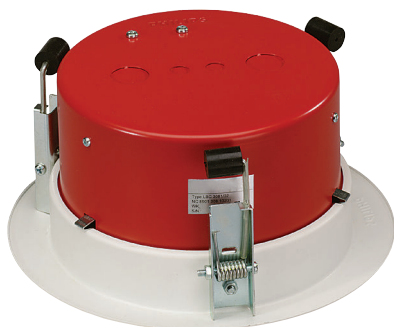

Aanwijzing

Productfoto betreft de LBC 3086/41

Installatie/configuratie

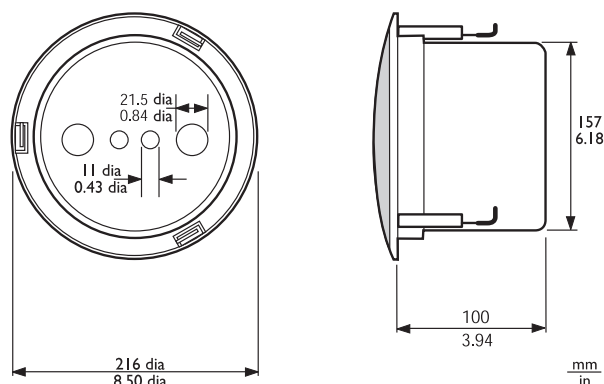

Afmetingen in mm van LBC 3086/41 luidspreker met LBC 3081/02 brandkap

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	LBC 3081/02 Brandkap
1	Veiligheidssnoer
2	Rubberen kabeldoorvoeren

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (diam. x max. diepte)	157 x 70 mm
Gewicht	360 g
Kleur	Vuurrood (RAL 3000)
Gecertificeerd B15	Conform DIN 4102

Bestelinformatie

LBC 3081/02 Brandkap

Metalen brandkap voor plafondluidspreker

LBC 3086/41, vuurrood RAL 3000.

Opdrachtnummer **LBC3081/02**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be