


# DCN-SWIND Afzonderlijke Kanalen

www.boschsecurity.nl



**BOSCH**

Technologie voor het leven

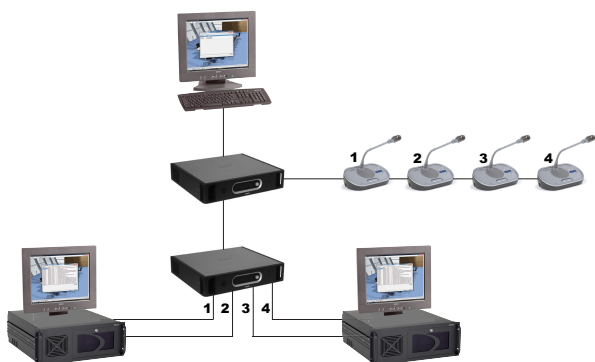

- ▶ Eenvoudige routing van afzonderlijke audiokanalen
- ▶ Er kunnen tot 26 afzonderlijke kanalen worden gedefinieerd

Met de software Afzonderlijke Kanalen worden audiosignalen van afzonderlijke deelnemersmicrofoons naar de audiokanalen van het DCN-systeem geleid. Deze afzonderlijke audiokanalen kunnen uitsluitend worden ontvangen door audio-expanders of Cobranet interfaces.

## Basisfuncties

### Afzonderlijke Kanalen

De software Afzonderlijke Kanalen kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het audiosignaal van bepaalde microfoons op te nemen (om getuigen te beschermen, moet het geluid vaak onherkenbaar worden gemaakt). De afzonderlijke kanalen delen de DCN audiokanalen met de vertaalkanalen. Er kunnen tot 26 afzonderlijke kanalen worden gebruikt.

### Routing van afzonderlijke kanalen

Als het audiosignaal van een deelnemer wordt toegewezen als een afzonderlijk kanaal, wordt het naar een specifiek DCN audiokanaal gerouteerd en is het beschikbaar op de uitgang van een audio-expander of Cobranet interface. Naar keuze wordt het vervolgens naar een extern apparaat voor audiobewerking (bijv. een vervormer/vocoder) gestuurd en teruggestuurd naar de audio-ingang van de CCU, audio-expander of

Cobranet interface. Deelnemersposten die worden gebruikt in de spraakactiveringsmodus of in dubbele modus en draadloze posten kunnen niet worden toegewezen aan een apart kanaal.

### Activering van recorder

Het digitale uitgangskontakt van de aangesloten audio-expander of Cobranet interface wordt automatisch actief zodra de aanwezigheid van het signaal van het afzonderlijke kanaal wordt gedetecteerd. Het uitgangskontakt kan met een drempelwaarde worden geconfigureerd in de audio-expander en de Cobranet interface.

## Bestelinformatie

### DCN-SWIND Afzonderlijke Kanalen

DCN Next Generation afzonderlijke kanalen. Routeert het audiosignaal van een deelnemersmicrofoon naar een audiokanaal van het DCN systeem. Kan niet gebruikt worden met de draadloze DCN vergaderposten en DCN-DDI/DCN-DIS in dubbele modus.

Opdrachtnummer **DCN-SWIND**

**DCN-SWIND-E Afzonderlijke kanalen E-code**

DCN Next Generation afzonderlijke kanalen. Routeert het audiosignaal van een deelnemersmicrofoon naar een audiokanaal van het DCN systeem. Kan niet gebruikt worden met de draadloze DCN vergaderposten en DCN-DDI/DCN-DIS in dubbele modus. E-code.

Opdrachtnummer **DCN-SWIND-E**

---

**Vertegenwoordigd door:**

**Nederland:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be