

Шасси для установки в 19-дюймовую стойку



- ▶ 4 стандартных единицы (Rack Units)
- ▶ До четырех DIN реек для устройств АМС
- ▶ Кронштейн для крепления аккумулятора
- ▶ Винтовой разъем для PBC-60
- ▶ Комплекты кабелей для подключения источника питания

Шасси в двух вариантах для установки в 19-дюймовую стойку.

Функции

Для установки АМС2 в 19-дюймовую стойку имеются две модели шасси. Выберите модель, которая наилучшим образом соответствует вашим требованиям, принимая во внимание следующее.


Выберите монтажную плату АЕС-РАNЕL19-UPS, если питание подается с использованием PBC-60 и 2 дополнительных заряжаемых аккумуляторов. Данная модель поставляется с комплектом кабелей, обеспечивающим частичную установку проводки для источников питания.

Выберите монтажную плату АЕС-РАNЕL19-4DR при использовании внешнего источника питания. В этом случае в стойку можно установить до 4 устройств АМС в любом сочетании.

Замечания по установке/конфигурации

Для каждого шасси требуется 4U, 480 мм шириной.

Вид спереди и сзади шасси АЕС-РАNЕL19-4DR:

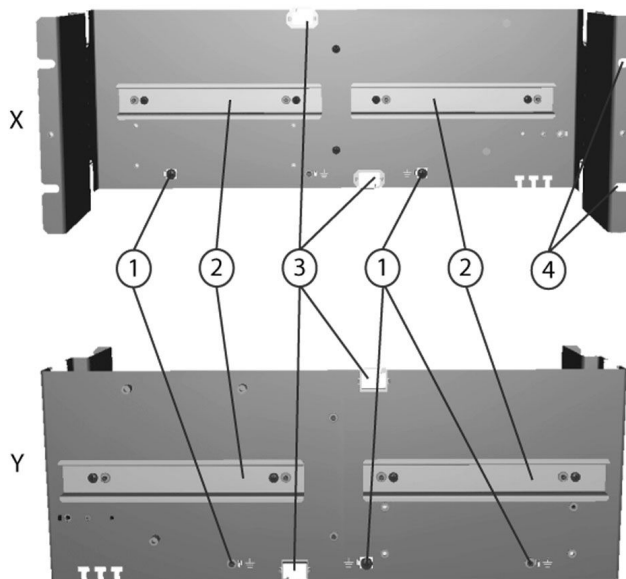

X = вид спереди; Y = вид сзади


1 = Подключения заземления (установлены)

2 = DIN рейки (установлены)

3 = Кабельные каналы

4 = Пазы для установки монтажной платы в 19-дюймовую стойку

Вид спереди и сзади монтажной платы АЕС-PANEL19-UPS:

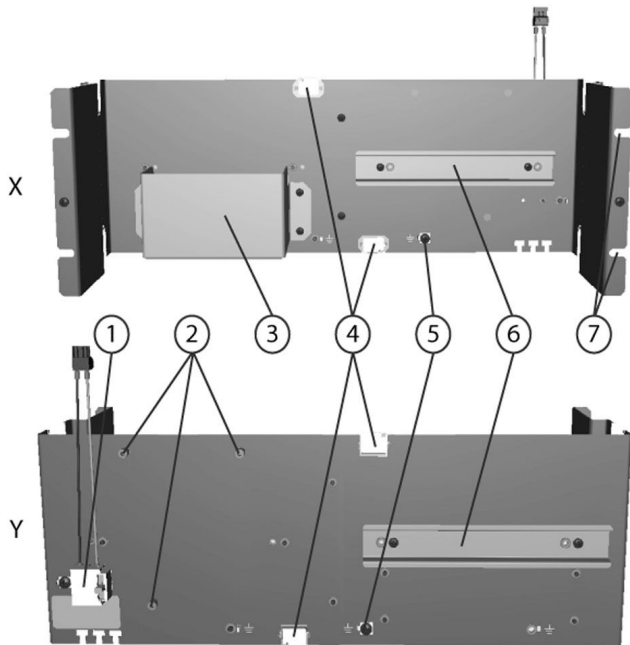

X = вид спереди; Y = вид сзади

- 1 = Подключения источника питания (установлены)
- 2 = Отверстия для винтов (установлены) для крепления источника питания PBC-60
- 3 = Кронштейн для аккумулятора
- 4 = Кабельные каналы
- 5 = Подключение заземления (установлено)
- 6 = DIN рейки (установлены)
- 7 = Пазы для установки шасси в 19-дюймовую стойку

Информация для заказа

АЕС-PANEL19-4DR - монтажная плата с четырьмя рейками DIN

АЕС-PANEL19-4DR

Монтажная плата с четырьмя рейками DIN для 19-дюймовых стоек для подключения макс. четырех устройств AMC2.

АЕС-PANEL19-UPS - монтажная плата с двумя рейками DIN

АЕС-PANEL19-UPS

Монтажная плата с двумя рейками DIN, кронштейном для аккумулятора и отверстиями для винтов для установки источника питания в 19-дюймовую стойку.

Состав изделия

АЕС-PANEL19-4DR

Шасси с

- четырьмя рейками (предварительно установлены)
- Описание порядка установки

АЕС-PANEL19-UPS

- Шасси с
- двумя рейками (предварительно установлены)
- Кронштейн для крепления двух аккумуляторов (предварительно установлен)
- Отверстия для винтов для крепления PBC-60 (предварительно установлены)
- Подключение источника питания (предварительно установлены)
- Комплект кабелей
- Описание порядка установки

Russia:
 Robert Bosch ООО
 Security Systems
 13/5, Akad. Korolyova str.
 129515 Moscow, Russia
 Phone: +7 495 937 5361
 Fax: +7 495 937 5363
 Info.bss@ru.bosch.com
 ru.securitysystems@bosch.com
 www.bosch.ru

Represented by