




DS7430 Bussinterface

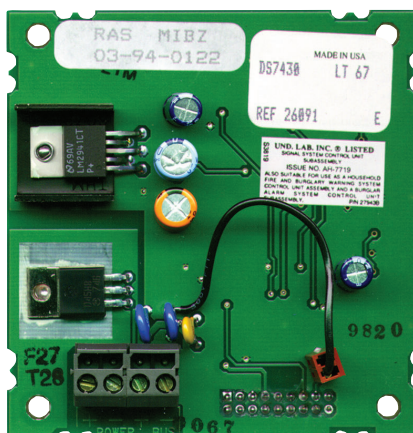

DS7430 är ett bussinterface avsedd att användas med centralapparaterna i DS7400Xi-serien. Den ansluts direkt till centralapparaten och har en multiplexbuss med två ledningar för anslutning av upp till 240 sektioner.

Certifikat och godkännanden

Region	Certifiering	
Europa	CE	2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) 1999/5/EC Radio Equipment & Telephone Equipment Directive (R&TTE)
Belgien	INCERT	B-509-0005
USA	NYC-MEA	274-93-E, Vol. III 274-93-E, vol. III 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, vol. IV

Installations-/konfigurationsanteckningar

Kompatibilitetsinformation

Centralapparater DS7400Xi-serien

Spänningsutgång

Bussens spänningsutgång är för anslutning av separat strömförsörjda multiplexenheter, t.ex. expansionsenheten DS7432 för åtta sektioner. Om separat strömförsörjda detektorer används bör de strömförsörjas från centralapparatusens extra strömingångar.

Anslutningar

Upp till 610 m (2 000 ft) med 0,8 mm (22 AWG) kabel eller 1 525 m (5 000 ft) med 1,2 mm (18 AWG) kabel kan användas för multiplexslingan. Använd inte skärmad kabel. Dela inte kabeln med manöverpanelsslingan.

Tekniska specifikationer

Utgångar

Strömstyrka (DC-buss): 200 mA

Strömstyrka (MUX-buss): 75 mA

Strömspecifikationer

Strömkrav: 65 mA i vilo- eller larmläge

Beställningsinformation

DS7430 Bussinterface

DS7430

Ansluts direkt till centralapparat DS7400Xi och ger en multiplexbuss med två ledare för anslutning av upp till 240 sektioner.

Sweden:
Bosch Security Systems AB
Vestagatan 2
416 64 Göteborg
Phone: +46 31 722 5300
Fax: +46 31 722 5340
se.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.se

Represented by