




ENO 0000 B İtfaiye Servisi Arabirim Modülü

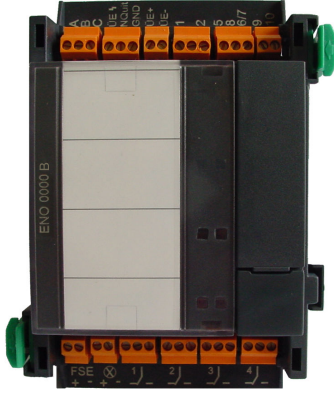


- ▶ DIN 14675'e göre İtfaiye Teşkilatı Ekipmanının bağlantısı
- ▶ Tak ve çalıştır teknolojisi ve takılabilir terminal blokları sayesinde kullanıma hazır

ENO 0000 B, DIN 14675 ile uyumlu itfaiye ekipmanlarının bağlanabilmesini sağlar:

- İtfaiyeye aktarım ünitesi (AT 2000)
- SD anahtar kutusu
- Sinyal lambası (BEGA lambası, BL 200)
- Bırakma cihazının izlenmesi
- 4 bağımsız olarak programlanabilir röle.

ENO 0000 B modülü, yalnızca Almanya'da kullanılır.

Sistem Bilgileri

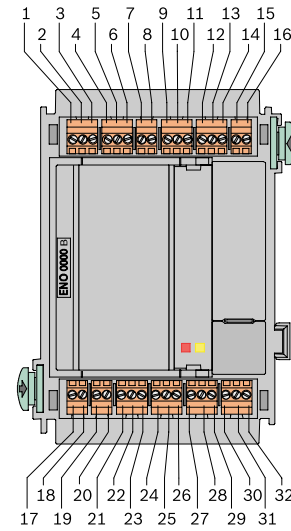

Konum	Açıklama	Konektör
1	A	Toprak
2	B	Aktarım ünitesi kontrolü
3	C	Geri besleme kontağı
4	ÜE	AWUG hatası
5	NÇık	Onay

Konum	Açıklama	Konektör
6	GND	Toprak
7 / 8	ÜE +/-	Aktarım ünitesi güç kaynağı
9	1	Anahtar kutusu izleme
10		12 V anahtar kutusunun kapı açma miknatısı için konum 10'dan 11'e atlatıcı.
11	2	Toprak
12	5	Kapı bırakma miknatısı, 24 V, yaklaşık 10 W
13	8	Kilit izleme
14	6/7	Toprak
15	9	Isıtma sistemi, 24 V, yaklaşık 8 W
16	10	Toprak
17 / 18	FSE +/-	Bırakma cihazının izlenmesi
19 / 20	+/-	Sinyal lambası, 24 V, yaklaşık 10 W
21 - 32	1/2/3/4	1-4 Röle

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

- EN 54-2'ye göre yangın sistemi uygulaması için, aktarım üniteleri (FMA-AT2000-GSM/-ISDN/-IP) yangın panelinin doğrudan yanına veya içine kurulmalıdır. Kurulum uzaktansa, yangın paneline geri bildirim hattının izlenmesi gerekir.

İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	ENO 0000 B İtfaiye Arayüz Modülü
2	Etiket bantları

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Giriş gerilimi	20 V DC - 30 V DC 5 V DC \pm %5
Maksimum akım tüketimi	
• Bekleme	25 mA (24 V DC)
• Tüm röleler tetiklenmiş	60 mA (24 V DC)
Röle kontak yükü	1 A / 30 V DC
Maks. kablo direnci aktarım ünitesi (ÜE)	2 x 10 Ω
Maks. kablo uzunluğu anahtar kutusu	10 m
Kablo tipi anahtar kutusu	LiYY 10 x 0,5 mm ²

Mekanik

Muhafaza malzemesi	ABS plastik, Polyac PA-766 (UL94 V-0)
Muhafaza rengi	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016
Boyutlar	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm
Ağırlık	Yaklaşık 150 g

Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C - 50 °C
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C
İzin verilen bağıl nem	%95, yoğunlaşmasız
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 30

Sipariş Bilgileri

ENO 0000 B İtfaiye Servisi Arabirim Modülü **ENO 0000 B**

DIN 14675'e uygun olarak itfaiye teşkilatı ekipmanı bağlamak için

Donanım Aksesuarları

CPA 0000 A Kablo Seti AT 2000 **CPA 0000 A**
AT 2000 cihazını MPC ve ENO 0000 B cihazına bağlamak için kullanılır.