




IOP 0008 A Giriş/Çıkış Modülü



- ▶ Elektriksel olarak yalıtılmış girişler ve çıkışlar için arayüz
- ▶ Tak ve çalıştır teknolojisi ve takılabilir terminal blokları sayesinde kullanıma hazır

IOP 0008 A Giriş/Çıkış Modülü, ayrı ayrı ekranlar veya çeşitli elektrikli cihazların esnek bağlantısı için sekiz bağımsız dijital girişe ve sekiz açık kolektör çıkışına sahiptir.

Sistem Bilgileri

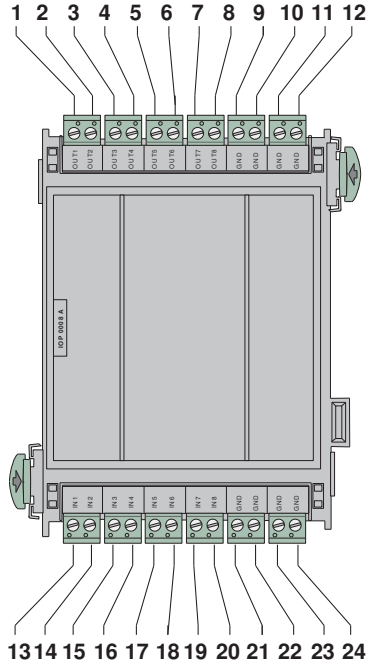

Ko- num	Açıklama	Konektör
1-8	OUT1- OUT8	35 V DC maksimum gerilim ile 8 çıkış, nominal 700 mA
9-12	GND	Toprak
13-20	IN1-IN8	giriş başına 0,1 mA'da maksimum 5 V DC maks. giriş gerilimi
21-24	GND	Toprak

İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	IOP 0008 A Giriş/Çıkış Modülü

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Giriş gerilimi	20 V DC - 30 V DC 5 V DC \pm %5
Maksimum akım tüketimi	10 mA (24 V DC)
Çıkış akımı	Maks 1,5 A, nominal 700 mA (kısa devre korumalı)
Maks. kablo uzunluğu	Her giriş/çıkış için 3 m (10 ft.)

Mekanik

Muhafaza malzemesi	ABS plastik, Polyiac PA-766 (UL94 V-0)
Muhafaza rengi	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016
Boyutlar	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 150 g (5,3 ons)
Ortam koşulları	
İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
İzin verilen bağıl nem	%95, yoğunlaşmasız
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 30

Sipariş Bilgileri

IOP 0008 A Giriş/Çıkış Modülü

IOP 0008 A

ayrı ayrı ekranlar veya çeşitli elektrikli cihazların esnek bağlantısı için, sekiz bağımsız dijital giriş ve sekiz açık kolektör çıkışı sağlar