

LBB 9600/20 Kondenser El Mikrofonu

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Kondenser transdüktörü
- ▶ Tek yönlü
- ▶ Yüksek konuşma anlaşılabilirliği seviyesi
- ▶ Muhafaza gürültüsü ve titreşimlere düşük hassasiyet
- ▶ Phantom güç kaynaklı

Bu kondenser mikrofon, rüzgar ve rüzgar patlamalarına karşı korumalı ("sünger") ve dayanıklı muhafaza içinde elektrikli transdüktöre dayanmaktadır. Kilise, tiyatro ve konferans salonları gibi genel seslendirme uygulamaları ve ses seviyesinin yükseltildiği uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Fonksiyonlar

LBB 9600/20, frekanstan neredeyse bağımsız olan tek yönlü mükemmel bir el mikrofonudur. Düşük eşdeğer giriş gürültüsü seviyesi ve parazitli elektrostatik ve elektromanyetik alanlara hassas olmaması, ses sinyalinde parazit gürültüsü olmamasını sağlar.

Mikrofondaki kaydırılabilir açma/kapama anahtarı ve 3 pimli, kilitlenebilir XLR fiş bulunmaktadır. Tüm Bosch genel seslendirme amplifikatörlerindeki her mikrofon girişinde bulunan phantom güç kaynağı kullanır.

Montaj için Whitworth dişli vidası olan ve bastırarak takılan klipsle ve çok dişli adaptörle (3/8 inç, 1/2 inç ve 5/8 inç) birlikte gelir. Birlikte verilen 7 m (23 ft) bağlantı kablosu, 3 pimli, kilitlenebilir erkek ve dişli XLR konnektörlere sahiptir.


Aksesuarlar

Uzatma kabloları, masa standları ve zemin standları gibi çeşitli aksesuarlar mevcuttur. Bkz. ayrı mikrofon aksesuarları veri sayfası.


Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE Uygunluk Beyanı

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

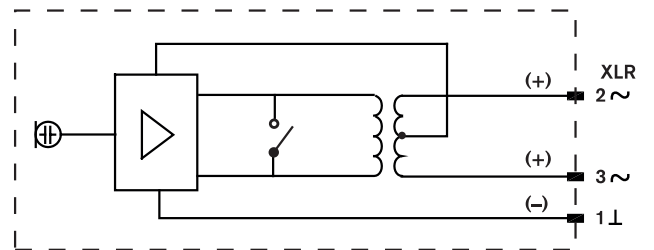

Devre şeması

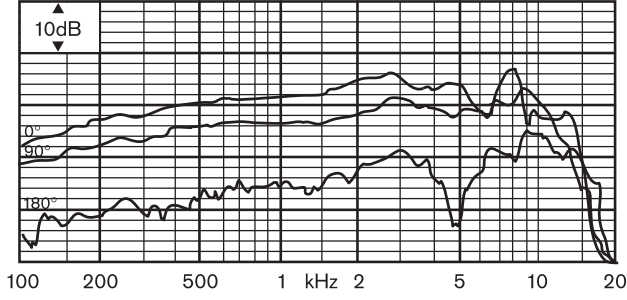

Frekans yanıtı

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel*

Phantom güç kaynağı	
Gerilim aralığı	11 V - 52 V (DIN 45596 ve IEC 268-15A'ya göre)
Akım tüketimi	<1,5 mA
Performans	
Kutuplu düzenek	Tek yönlü
Frekans aralığı	100 Hz - 16 kHz
Hassasiyet	2 mV/Pa +/-3 dB (1 V/Pa'ya göre -54 dB)
Nominal çıkış empedansı	200 ohm
Eşdeğer giriş gürültüsü seviyesi	26 dB (A)

* IEC 60268-4'e göre Teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar (D x U)	54 x 170 mm (2,13 x 6,69 inç)
Ağırlık	245 g (8,64 oz)
Renk	Siyah
Anahtar	Açma/kapama kaydırmalı
Kablo türü	
Kablo uzunluğu	7 m (23 ft)
Konnektör	3 pimli XLR (erkek)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-20 °C - +55 °C (-4 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

LBB 9600/20 Kondenser El Mikrofonu

Kondenser el mikrofonu, tek yönlü, mat siyah renkli, açma/kapatma anahtarı, 7 m (23 ft) kablo ve 3 pimli kilitlenebilir erkek ve dişi XLR konektörüyle birlikte sunulur.

Sipariş numarası **LBB9600/20**

Donanım Aksesuarları

LBC 1221/01 Zemin Standı

Mikrofon zemin standı, üç katlanır bacaklı, mat siyah, 850 - 1600 mm (2,79 - 5,25 ft) arasında çevrilebilir kelepçe ile ayarlanabilir, dişi 3/8 inç konektör Whitworth.

Sipariş numarası **LBC1221/01**

LBC 1226/01 Ayarlanabilir Boom

Mikrofon bom kolu, mat siyah, maksimum erişim uzunluğu 670 mm (2,12 ft), uzunluk 840 mm (2,76 ft), 3/8 inç Whitworth dişi mikrofon standına uyur.

Sipariş numarası **LBC1226/01**

LBC 1227/01 Masa Standı

Masa mikrofonu standı, mat siyah, ağır yuvarlak dökme demir taban, alt yüzeyinde darbe emici kauçuk bulunur, çapı 130 mm (5,12 inç), 3/8 inç Whitworth somun ile.

Sipariş numarası **LBC1227/01**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - Istanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com