


LBB 3422/20 平衡音频输入和译员模块

www.boschsecurity.com.cn

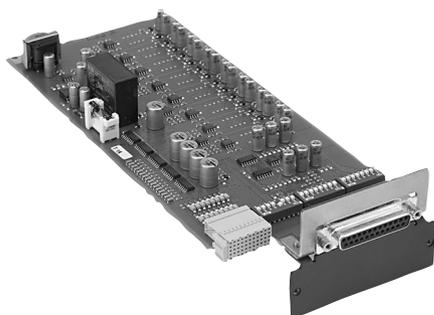

- ▶ 直接连接多达 12 个 LBB 3222/04 译员台，以便进行六种语言翻译
- ▶ 可将会场信号（例如来自 CCS 900 讨论系统）传送到译员台
- ▶ 8 个平衡输入
- ▶ 用于安装输入变压器的设备实现音频源和传输器之间的电气隔离

LBB 3422/20 平衡音频输入和译员模块用于连接发射机与 CCS 900 讨论系统，以及带扬声器的 LBB 3222/04 6 通道译员台。此外，还可进行不同的连接和开关设置，以使模块可与非博世生产的系统一起使用。

基本功能

控件和指示灯

- 板载开关，可设置为直接连接译员台 (LBB 3222/04) 或其它音频源
- 板载开关，用于配合 CCS 900 或其它模拟会议系统产生的会场信号的放大
- 板载开关，用于在不使用译员通道时，用会场信号替代同声传译信号发送到听众

互连

- 平衡对称模拟音频输入；25 针凹型超小 D 型连接器
- 音频和数据母线连接；H 15 凸型连接器

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

电气

带 AGC 的音频输入电平	-16.5 dBV (150 mVeff) 至 +3.5 dBV (1500 mVeff)
无 AGC 的音频输入电平	-4.4 dBV (600 mVeff)
非平衡输入电阻	≥ 10 千欧
DC 输入电阻	≥ 200 千欧

机械

安装	与 INT-TX Integrus 发射机一起使用时前面板被拆除
尺寸 (高 x 宽 x 厚) 无前面板	100 x 26 x 231 毫米 (39 x 10 x 91 英寸)
重量 无前面板	132 克 (0.29 磅)

订购信息

LBB 3422/20 平衡音频输入和译员模块
平衡音频输入和译员模块用于将 Integrus 发射机与 CCS 900 讨论系统和 LBB 3222/04 6 通道译员台相连接。
订购号 **LBB3422/20**