

PLE-1CS 斑丽全区呼叫站

cn.boschsecurity.com



- ▶ 用于激活呼叫的 PTT 按键
- ▶ 暂态或常态
- ▶ 绿色 LED 指示话筒的活动状态
- ▶ 稳定的金属底座，带有 2 米长的电缆和可锁定的欧式连接器
- ▶ 由功率放大器提供幻象电源

斑丽台式话筒是一款精美时尚的高品质台式单指向性电容话筒，主要用于在公共广播系统中进行呼叫。它配有稳重的金属底座和橡胶支脚，在任何平面上都能保持可靠的稳定性。此外，独特的设计还使该装置可以平整地嵌入台面中。

基本功能

PTT（即按即讲）键不仅可以打开话筒，而且还提供与斑丽系列功率放大器兼容的优先级触点。PTT 键的切换特征可以内部配置为 PPT 模式（即按即讲）或切换模式（按下打开，再次按下关闭）。

它配有一根 2 米长的柔软电缆和一个 5 针的欧式连接器，用于连接平衡式信号和优先级触点。如果不需要优先级触点，则可以连接至带有 3 针欧式连接器的功率放大器。

绿色 LED 指示话筒是否处于活动状态。


控件和指示灯

- PTT 键
- PTT 状态 LED 指示灯

证书与认可

安全	符合 EN 60065 标准
抗扰	符合 EN 55103-2 标准
辐射	符合 EN 55103-1 标准
地区	认证
欧洲	CE

安装/配置

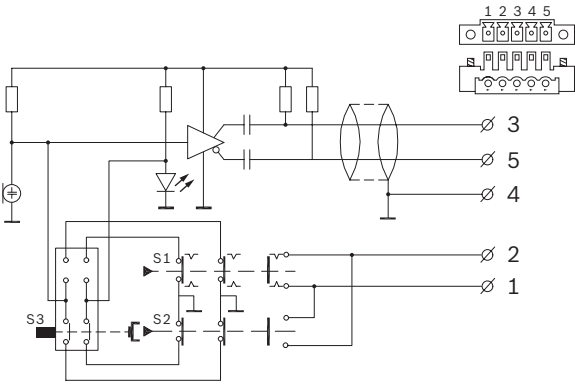

电路图

附件

数量 组件

1 PLE-1CS 斑丽全体呼叫站

技术规格

电气

幻象电源	
电压范围	12 至 48 V
电流消耗	<8 mA

性能

灵敏度	0.7 mV, 85 dB SPL (2 mV/Pa)
最大输入音量	110 dB SPL
失真	<0.6% (最大输入)
输入信噪电平 (等效)	28 dB SPLA (S/N 66 dBA, 参考 1 Pa)
频率响应	100 Hz 至 16 kHz
输出阻抗	200 欧姆

机械

基座尺寸 (高 x 宽 x 深)	40 x 100 x 235 毫米 (1.57 x 3.97 x 9.25 英寸)
重量	约 1 千克 (2.2 磅)
颜色	碳黑色和银白色
话筒杆长度 (连话筒)	390 毫米 (15.35 英寸)
电缆长度	2 米 (6.56 英尺)

环境规格

工作温度	-10 °C 至 +45 °C (+14 °F 至 +113 °F)
存储温度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相对湿度	<95%

订购信息

PLE-1CS 斑丽全区呼叫站

全区呼叫站配有 2 米长的电缆和可锁定的欧式连接器。

订购号 **PLE-1CS**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn