

TC9200 系列室内摄像机架

www.boschsecurity.com.cn




- ▶ 结构坚固
- ▶ 造型时尚优美
- ▶ 多功能设计
- ▶ 可随意调节
- ▶ 多种款式

TC9200 系列室内摄像机架可以与带固定和手动变焦镜头的 CCD 摄像机配合使用。这些摄像机架结构坚固、造型气派，配有可以灵活调节的安装头和标准 1/4-20 摄像机安装螺栓。最大负载范围从 2 千克 (4.4 磅) 至 10 千克 (22 磅)。这些通用装置可以用作垂吊式、壁式或吸顶式摄像机架，非常适合用于安装 CCD 摄像机。

基本功能


TC9208 型是一款经济实惠的 200 毫米 (8 英寸) 通用摄像机架，最大负载达 4 千克 (8.8 磅)。它拥有铝质外壳和灵活可调的套筒式球型安装夹，能够轻松调节摄像机位置。TC9212 型是一款可以灵活扩展的壁式摄像机架，长度范围介于 244 毫米至 414 毫米 (9.6 英寸至 16.3 英寸) 之间。无论是短型配置还是完全展开型配置，均可承受高达 10 千克 (22 磅) 的负载。此外，它还配有快速释放的螺丝头以方便摄像机定位。TC9210U 室内摄像机架适用于在室内安装摄像机的场合。它最多可承受 4.5 千克 (10 磅) 的负载，采用铝和钢制造，是一种非常坚固的摄像机架。此摄像机架可以通过旋转螺纹来延长，提供三种不同的长度，可用随附的安装硬件方便地进行安装。它可用于安装多种型号的 CCD 摄像机。

安装/配置

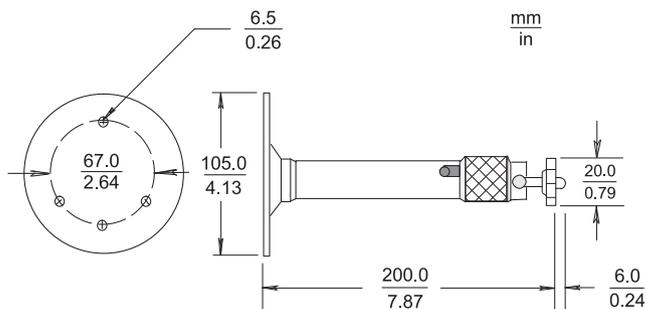


TC9208 室内摄像机架

最大负载	4 千克 (8.8 磅)
安装头	可调节 360° 水平旋转, 90° 垂直旋转
安装螺栓	标准 1/4-20
外饰	铝
重量	230 克 (0.44 磅)

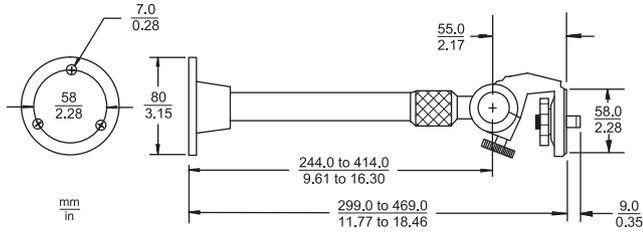



TC9212 室内摄像机架

最大负载	10 千克 (22 磅)
安装头	可调节 360° 水平旋转, 90° 垂直旋转
安装螺栓	标准 1/4-20
外饰	铝, 黑色
重量	510 克 (1.1 磅)


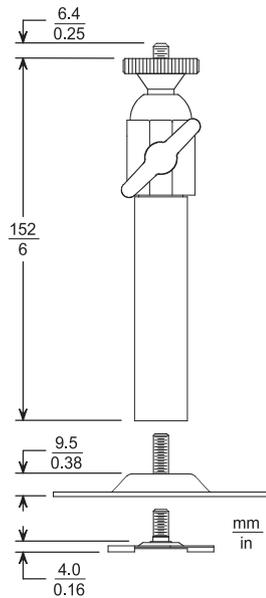


TC9210U 室内摄像机架

最大负载	4.5 千克 (10 磅)
安装头	可调节 360° 水平旋转, 180° 垂直旋转
外饰	米白色半光泽丙烯酸有机玻璃
重量:	
包括壁式/吸顶式法兰	291 克 (0.64 磅)
包括 T 形安装夹	245 克 (0.54 磅)

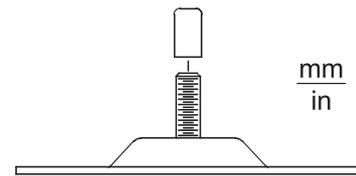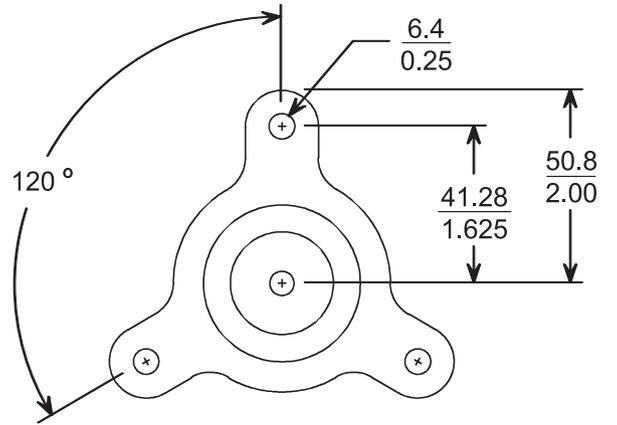

壁式/吸顶式安装法兰, 随 TC9210U 实心墙体/天花板安装架一起提供



T 形吸顶式安装夹

随 TC9210U 实心墙体/天花板安装架一起提供。

订购信息

TC9208 室内摄像机架
通用摄像机架, 8 英寸, 最大负载 4 千克 (8.8 磅), 铝质材料
订购号 **TC9208**

TC9201 室内摄像机架
豪华通用摄像机架, 8 英寸, 最大负载 9 千克 (20 磅), 黑色
订购号 **TC9201**

TC9212 室内摄像机架

灵活扩展的壁式摄像机架，9.6 英寸至 16.3 英寸，最大负载 10 千克（22 磅），铝质/黑色

订购号 **TC9212**

TC9203 室内摄像机架

通用壁式/吸顶式摄像机架，直角，最大负载 10 千克（22 磅），铝质/黑色

订购号 **TC9203**

TC9205 室内摄像机架

5 英寸，最大负载 2 千克（4.4 磅），铝质材料

订购号 **TC9205**

TC9210U 室内摄像机架

通用壁式/吸顶式摄像机架，6 英寸，最大负载 4.5 千克（10 磅），米白色，随附 T 形吸顶式安装夹和壁式/吸顶式安装法兰

订购号 **TC9210U**

TC9207 室内摄像机架

7 英寸，最大负载 4 千克（8.8 磅），铝质/米白色

订购号 **TC9207**

TC9210US 室内摄像机架

通用壁式/吸顶式摄像机架，6 英寸，最大负载 4.5 千克（10 磅），米白色，随附 T 形吸顶式安装夹和壁式/吸顶式安装法兰，银白色

订购号 **TC9210US**

厂商：

中国总部：
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333 号 201 幢 8、9 楼
邮编：200335
电话：+86 21 2218 1111
传真：+86 21 2218 2388
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2012 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
2050919179 | zh-CHS, V1, 11. 九月 2012