


SOLO100 伸縮型構物桿

www.boschsecurity.com

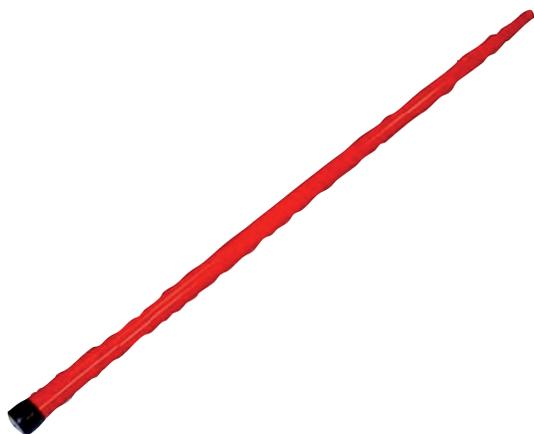

- ▶ 在 20 kV 電壓的非導電性
- ▶ 簡單的鎖定機械裝置
- ▶ 高強度重量比
- ▶ 在高處最低的鞭狀或彎曲
- ▶ 最多可擴充三根 SOLO101 固定式加長桿

SOLO100 伸縮型構物桿能夠在高的天花板上安裝及更換火災探測器。它最多可以擴充三根 SOLO101 固定式加長桿。此伸縮型構物桿可承受在高電壓情況下使用。它符合 BS EN 61235 Section 12 (使用 20 kV 的施加電壓) 的要求。

內附零件

數量	元件
1	SOLO100 伸縮型構物桿
1	使用手冊 (廠商提供)

技術規格

電氣	
傳導性	根據 BS EN 61235 Section 12 測試過；施加電壓 20 kV
機械	
顏色	紅色
長度*	1.26 公尺至 4.5 公尺 (4.1 英尺至 14.8 英尺)
於美洲地區購買	1 公尺至 3.4 公尺 (3.3 英尺至 11.2 英尺)
於其他地方購買	

材質	拉絲玻璃纖維
----	--------

* 產品的長度和標籤會因購買地區而異。在美洲地區，此產品的標籤為 SOLO100。此產品在其他地方的標籤為 SOLO106-126。

商標
本文件所使用的所有硬體/軟件產品名稱皆可能為註冊商標，所以必須視為註冊商標。

訂購資訊

SOLO100 伸縮型構物桿
能夠在高的天花板上安裝及更換火災探測器。最多可擴充三根 SOLO101 固定式加長桿。在美洲地區，此產品的標籤為 SOLO100。此產品在其他地方的標籤為 SOLO106-126。
訂單號碼 **SOLO100**

配件
SOLO101 加長桿
能夠在天花板上安裝及更換火災探測器。可使用其他固定式加長桿進行擴充。可用來擴充 SOLO100 伸縮型構物桿。
訂單號碼 **SOLO101**