

FLEXIDOME indoor 3100i IR



FLEXIDOME indoor 3100i IR, genel iç mekan gözetimi için çok yönlü bir kameradır. 5 MP'ye kadar çözünürlük ve entegre değişken odaklı lens sayesinde, esnek bir görüş alanıyla keskin ve ayrıntılı bir görüntü sağlar. Ortam aydınlatmasının her zaman mümkün olmadığı sahneler için kamera, ek IR işlevinden yararlanır.

Cihaz, yalnızca ilgili alarmları tetikleyen son derece güvenilir derin öğrenme tabanlı algılama özelliğini içeren dahili IVA Pro Buildings'e sahiptir. Cihaz ayrıca, kimlik denetimi ve şifreleme için gereken tüm sertifikaların ve anahtarların güvenli bir şekilde saklanması sağlanan TPM (Güvenilir Platform Modülü) işleviyle de güvence altına alınmıştır. Kamera tasarımları görünür vidalar olmadan takılır ve montajı hızlı ve kolay hale getirir. Kapsamlı uyumlu aksesuar yelpazesi, çeşitli montaj seçeneklerine olanak tanır.

İşlevler

Yüksek Dinamik Aralık

Bu kamerada Yüksek Dinamik Aralık özelliği bulunur. Bu, aynı sahnedeki aydınlatık ve karanlıklarda daha fazla ayrıntı yakalayan çoklu pozlama işlemeye dayanmaktadır. Sonuç olarak parlak arka ışıklı fondaki yüzler gibi nesne ve özellikleri kolayca ayırt edebilirsiniz.

- ▶ Son derece ayrıntılı görüntüler için 5 MP'ye kadar
- ▶ IVA Pro Buildings, kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı tespitini sağlar
- ▶ Sahnenin hem karanlık hem de parlak alanlarındaki tüm ayrıntıları görmenizi sağlayacak Yüksek Dinamik Aralık (HDR)
- ▶ Cihaza erişim ve veri aktarımında en yüksek düzeyde güvenlik sağlamak için Güvenilir Platform Modülüne (TPM) sahip Yerleşik Güvenli Öğe
- ▶ Montajı hızlı ve kolay hale getiren geçmeli mekanizma

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro Buildings)

Kamera önceden yüklenmiş IVA Pro Buildings ile birlikte gelir ve kişilerin ve araçların güvenilir derin öğrenme tabanlı algılama ve takibini sağlar. Yağmur, rüzgar (hareketli ağaçlar), kar, dolu ve su yansımalarının yanı sıra gölgeler ve böcekler gibi zorlu ortamların neden olduğu yanlış tetiklemelere karşı dayanıklı olduğundan nesneleri algılar, takip eder ve sınıflandırır.

Akıllı bir alarm ve sayaç kuralları seti, önceden tanımlanmış alarmlar tetiklendiğinde sizi uyarır ve kayıtlar aracılığıyla yüksek verimlilikle adli arama yapılmasını sağlar. Kalibrasyon ihtiyacı ortadan kaldırılarak yapılandırma zahmeti en aza indirilir ve kolaylaştırılır.

Akıllı video yayını

Video analytics kullanan akıllı kodlama yetenekleri, bant genişliği tüketimini son derece düşük seviyelere düşürür. Yalnızca sahnedeki ilgili bilgilerin (örneğin, analytics yoluyla bulunan hareket veya nesneler) kodlanması gereklidir. Kamera, sınırlı bant genişlikleri aracılığıyla canlı görüntüleme, kayıt veya uzaktan izleme için bağımsız ve yapılandırılabilir akışlar sunmasına olanak tanıyan üçlü akış kapasitesine sahiptir. Bu akışların her biri, standart bir kameraya

karşılaştırıldığında bit hızını %90'a kadar azaltırken, amaca mükemmel şekilde uyarlanmış, yüksek kaliteli video sunmak üzere bağımsız olarak uyarlanabilir.

Modüler aksesuarlar

Farklı kameralarda tutarlı bir tasarıma ve geniş bir montaj olanağı aralığına imkan veren eksiksiz bir modüler aksesuar yelpazesi mevcuttur. Mevcut seçenekler arasında duvara veya boruya montaj, 4S ve kablo kanalı desteğine sahip bir SMB ve kompakt L şeklinde duvar montajı yer alır.

Uçta kayıt

2 TB'a kadar yerel alarm kaydı yapmak için kart yuvasına bir bellek kartı takın. RAM'de alarm öncesi kayıt özelliği, ağdaki kayıt bant genişliği tüketimini azaltır ve bellek kartının etkin ömrünü uzatır. Aşağıdaki işlevlerden oluşan kombinasyon sayesinde mümkün olan en güvenilir depolama çözümünü sunan gelişmiş uçta kayıt özelliğine sahiptir:

- Oldukça uzun kullanım ömrü için endüstriyel SD kart desteği
- Endüstriyel SD kartların durumunu izleme olanağı erken servis göstergeleri sağlar.

DORI kapsama alanı

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algıla, Gözle, Tanı, Tanımla) videoyu görüntüleyen kişinin kapsama alanı dahilindeki kişileri veya nesneleri tanımlama yeteneğine ilişkin bir standart sistemidir (EN-62676-4). Bir kamera/lens birleşiminin bu kriterleri karşılayabileceği maksimum mesafe aşağıda gösterilmiştir:

3,3 mm-10.2 mm lense sahip 1080p kamera

DORI	DORI tanımı	Mesafe 3,3 mm/10.2 m	Yatay genişlik
Algılama	25 px/m (8 px/ft)	29 m/138 m (95 ft/451 ft)	77 m (252 ft)
Gözlem	63 px/m (19 px/ft)	12 m/55 m (38 ft/179 ft)	31 m (100 ft)
Tanıma	125 px/m (38 px/ft)	6 m/28 m (19 ft/90 ft)	15 m (50 ft)
Kimlik Belirleme	250 px/m (76 px/ft)	3 m/14 m (10 ft/45 ft)	8 m (25 ft)

3,3 mm ila 10,2 mm lensli 5 MP kamera

DORI	DORI tanımı	Mesafe 3,3 mm/10.2 m	Yatay genişlik
Algılama	25 px/m (8 px/ft)	42 m/193 m (139 ft/633 ft)	104 m (252 ft)

DORI	DORI tanımı	Mesafe 3,3 mm/10.2 m	Yatay genişlik
Gözlem	63 px/m (19 px/ft)	17 m/77 m (55 ft/251 ft)	41 m (135 ft)
Tanıma	125 px/m (38 px/ft)	9 m/39 m (28 ft/127 ft)	21 m (68 ft)
Kimlik Belirleme	250 px/m (76 px/ft)	4 m/19 m (14 ft/63 ft)	10 m (34 ft)

Veri güvenliği

Cihaz erişimi ve veri aktarımının en yüksek güvenlik düzeyinde yapılmasını sağlamak için özel önlemler alınmıştır. Güvenlik önerileri içeren üç seviyeli parola korunması kullanıcıların cihaz erişimini özelleştirmesine olanak sağlar. Web tarayıcısı erişimi, HTTPS kullanılarak ve cihaz yazılımı güncellemeleri, kimlik denetlemeli güvenli karşılık yüklemelerle korunabilir. Kameralarda en yüksek düzeyde veri güvenliği ve gizlilik koruması sağlamak için ana Güvenilir Platform Modülü (TPM) işlevi sağlayan dahili Güvenli Öğe (SE) donanımı bulunur. Genel Anahtar Altyapısı (PKI) desteğiyle kötü amaçlı saldırılara karşı üstün koruma garanti edilir. Kameralar ayrıca 4096 bit'e kadar RSA şifreleme anahtarı uzunluklarını destekleyerek 2030'un ötesinde veri güvenliğinin yanı sıra EAP/TLS ile 802.1x ağ kimlik denetimini de destekliyor. Gelişmiş sertifika yönetimi sunar:

- Sertifikası önceden yüklenmiş Bosch üretimi cihaz
- Gerektiğinde kendi kendine imzalı özel sertifikalar otomatik olarak oluşturulur
- Kimlik denetimi için istemci ve sunucu sertifikaları
- Gerçeklik kanıtı için istemci sertifikaları
- Şifrelenmiş özel anahtarlı sertifikalar

Bosch Remote Portal

Güvenli bulut altyapısı Bosch Remote Portal ile bağlı Bosch cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Bosch Remote Portal'dan şunları yapabilirsiniz:

- Bağlı Bosch cihazlarınızın ilk yapılandırmasını tamamlayın (çevrimiçi veya çevrimdışı).
- Tek veya birden fazla cihazın cihaz yazılımını güncelleyin.
- Sertifikaları yönetin.
- Bağlı Bosch cihazlarınızın durumunu izleyin.

Sistem entegrasyonu ve ONVIF uyumluluğu

Kamera ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile M ve ONVIF Profile T teknik özelliklerine uygundur. Kamera H.265 yapılandırması için ONVIF Profile T'nin parçası olan Media Service 2'yi destekler. Bu standartlara uyumluluk, üreticiden bağımsız olarak ağ video ürünlerinin birlikte uyumlu bir biçimde çalışmasını güvence altına alır.

Sistem entegratörleri, kamerayı büyük projelere entegre etmek için kamerasının dahili özelliklerine kolayca erişebilir. Daha fazla bilgi için Integration Partner Program (IPP) web sitesini (ipp.boschsecurity.com) ziyaret edin.


Düzenleyici bilgiler

Standart	Tip
Emisyon	EN 55032 (Sınıf A) CFR 47 FCC bölüm 15 (Sınıf A) VCCI (A Sınıfı) AS/NZS CISPR32 (A Sınıfı)
Bağışıklık	EN 55035 EN IEC 61000-6-1 EN IEC 61000-6-2
Çevresel Özellikler	IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-27 EN IEC 63000: 2018 RoHS AB, 2011/65/AB ve 2015/863/AB WEEE AB, 2012/19/AB Ambalaj AB, 94/62/AB N2580-1 (Bosch standartı) N33.6 (Bosch standartı)
Güvenlik	EN IEC 62368-1 IEC 62368-1 IEC 62471 UL 62368-1
Görüntü performansı	IEC 62676-5
Renk gösterimi	ITU-R BT.709-6
ONVIF uyumluluğu	EN 50132-5-2, EN 62676-2
Kızılıötesi aydınlatma	IEC 62471
İşaretlər	CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, SASO, CMIM, İsveç PVC içermez
Uyumluluk	Tüm modeller: NDAA uyumlu , GOV modelleri: TAA uyumlu

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE
Global	IEC 62443 Industrial Cyber Security Capability

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
ABD	UL CAP	Cybersecurity Assurance Program
İngiltere	UKCA	

Kurulum/yapılardırma notları

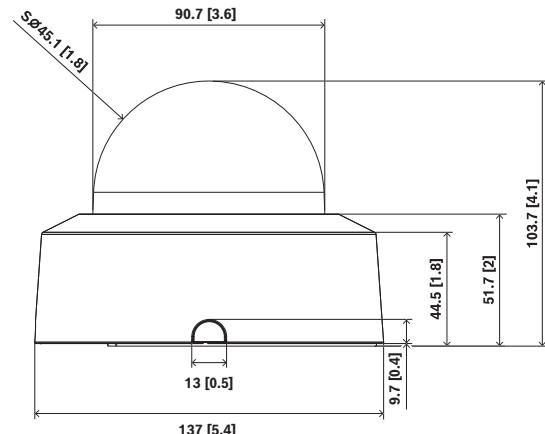

mm (inch) olarak boyutlar

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

PoE girişi	PoE IEEE 802.3af / 802.3at Type 1, Class 3
Güç tüketimi PoE (W) (tipik – maksimum)	2 MP: 4,2 W - 7,6 W 5 MP: 4,5 W - 7,9 W

Sensör

	2 MP
Toplam sensör pikseli	2 MP yaklaşık
Sensör tipi	1/2.8 inch CMOS
Etkin piksel sayısı (Y x D)	1,920 x 1,080
	5MP
Toplam sensör pikseli	5 MP yaklaşık
Sensör tipi	1/2.7 inch CMOS
Etkin piksel sayısı (Y x D)	2,592 x 1,944

Hassasiyet

	2 MP
Renkli (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.06 lx

2 MP	
Siyah-beyaz (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.016 lx
Kızılıötesi (lüks) ile minimum aydınlatma (hassasiyeti IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0 lüks

5MP	
Renkli (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.14 lx
Siyah-beyaz (lüks) (hassasiyet IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0.03 lx
Kızılıötesi (lüks) ile minimum aydınlatma (hassasiyeti IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülmüştür)	0 lüks

Dinamik aralık

Yüksek dinamik aralık (HDR) (dB)	120 dB

Optik

Lens odak uzaklığı (mm)	3.3 mm – 10.2 mm
Lens diyaframı (/F)	1.6 /F – 3.29 /F
İris kontrolü	DC-iris
Düzeltilmiş IR	Evet
Gündüz/Gece	Açılıp-kapatılabilen kızılıötesi kesme滤镜
Yaklaşım/odak kontrolü	Motorlu
Yatay görüş alanı (°)	106° – 31.2°
Dikey görüş alanı (°)	55.2° – 17.5°

Lens odak uzaklığı (mm)	3.3 mm – 10.2 mm
Lens diyaframı (/F)	1.6 /F – 3.29 /F
İris kontrolü	DC-iris
Düzeltilmiş IR	Evet
Gündüz/Gece	Açılıp-kapatılabilen kızılıötesi kesme滤镜
Yaklaşım/odak kontrolü	Motorlu

Yatay görüş alanı (°)	101.4° – 30.1°
Dikey görüş alanı (°)	69.6° – 21.8°

Video işlevleri

Gündüz/gece	Otomatik (ayarlanabilir anahtar noktaları); Renkli; Monokrom
Kamera işlevleri	Görüntüyü yansıt; 90° dönüş; 180° dönüş; Dik mod dahil 270° dönüş; Arka ışık dengeleme (BLC); Keskinlik iyileştirme; Intelligent Defog; Piksel sayacı; Doygunluk; Parlaklık; Video filigranı; Ekran damgası; Konum
Beyaz dengesi (K)	2,000 K – 10,000 K
Beyaz dengesi modları	Temel; Standart; Manuel mod; Askiya alma modu; Otomatik sodyum lambası
Obturör modları	Automatic Electronic Shutter (AES); 1/15,000 max; Varsayılan örtücü
Gizlilik maskesi sayısı	8

Video akışı

Video sıkıştırma	H.264 (ISO/IEC 14496-10); M-JPEG; H.265/HEVC
AKİŞ	H.265'te birden fazla yapılandırılabilir video akışı; H.264 and M-JPEG; Yapılandırılabilir kare hızı ve bant genişliği; Bosch Intelligent Streaming
Kamera işlem gecikme süresi	<120ms
GOP yapısı	IP
Kare hızı (fps)	1 fps – 30 fps
Video sinyal-gürültü oranı (dB)	>55 dB
Video çözünürlüğü (Y x D)	5 MP (4:3), 2592 x 1944 - 0,1 MP (4:3), 320x240 3,8 MP (16:9), 2592 x 1456 - 0,1 MP (16:9), 512 x 288 HD 1080p (16:9), 1920 x 1080 - 0,1 MP (16:9), 512 x 288

Video içerik analizi

Analiz tipi	Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings
Alarm tetikleyiciler	Her türlü nesne; Alanda nesne; Hat geçisi; Alana gir/alandan çıkış; Gezinme; Güzergahı takip et; Sayım; Doluluk; Koşul değişikliği; Benzerlik araması; Duran veya hareket etmeye başlayan nesneler
Nesne sınıfları	Kişi; Araç
Nesne filtreleri	Süre; Boyut; En-boy oranı; Yön; Renkli
İzleme modları	Temel izleme (2D)
Olası alarm kuralı sayısı (eş zamanlı)	16
Ek işlevler	Dış müdahale algılama

Gece görüşü

Kızılıötesi işlevi	Açık; Kapalı; Otomatik
Dahili IR (m)	30 m
Dahili IR (ft)	98 ft
Kızılıötesi yoğunluğu	Manuel olarak ayarlanabilir
Dalga boyu (nm)	850 nm

Girişler ve çıkışlar

Ethernet	Korumalı RJ45
----------	---------------

Depolama

Dahili veri depolama alanı	5-s-pre-alarm-recording
Bellek kartı yuvası	Micro SDHC; Micro SDXC; Micro SD 2 TB'a kadar
Endüstriyel SD kartlar	Erken servis göstergesi sağlayan çok uzun kullanım ömrü ve sistem durumu izleme desteği
Kayıt modu	Sürekli (halka); Programlı; Alarm; Olay

Veri güvenliği

Güvenli öğe	RSA 4096 bit; AES/CBC 256 bit
PKI	X.509 sertifikaları
Uçtan uca şifreleme	Desteklenen VMS ile uçtan uca
Şifreleme	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Yerel depolama şifrelemesi	XTS-AES
Video kimlik denetimi	MD5; SHA-1; SHA-256; Sağlama toplamı
Cihaz yazılım koruması	İmzalı cihaz yazılımı, Güvenli önyükleme

Platform

Ortak Ürün Platformu	CPP14.3
----------------------	---------

Ağ

Ethernet tipi	10/100BASE-T
---------------	--------------

Sistem entegrasyonu

Protokoller/standartlar	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (Auto-IP, link local address); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; UPnP (SSDP); DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; Digest authentication
Uygunluk	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Mekanik Özellikler

Yatay hareket aralığı (°)	0° - 355°
Dikey hareket aralığı (°)	0° - 85°
Döndürme aralığı (°)	0° - 355°
Boyutlar (Ø x Y) (mm)	137 mm x 104 mm

Boyutlar (Ø x Y) (inç)	5.39 in x 4.09 in
Ağırlık (g)	415 g
Ağırlık (lb)	0.91 lb
Renkli	Beyaz
Color (RAL)	RAL 9003 Parlak beyaz
Dome camı malzemesi	Saydam polikarbonat
Montaj tipi	Çizilmez kaplamalı şeffaf
Malzeme	Polikarbonat muhafaza
Montaj tipi	Yüzeye monte

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C – 40 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F – 104 °F
İlk çalışma sıcaklığı (°C)	0 °C
İlk çalışma sıcaklığı (°F)	32 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-30 °C – 70 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-22 °F – 158 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşmaz (%)	5% – 95%
Çalışma bağıl nemi, yoğunlaşma (%)	5% – 100%
Depolama bağıl nemi (%)	5% – 95%
Sürdürülebilirlik	PVC içermez
Menşe ülke	NDI-3702-AL, NDE-3703-AL: Tayland NDI-3702-AL-GOV, NDE-3703-AL-GOV: Tayvan

Sipariş bilgileri

NDI-3702-AL Sabit dome 2MP 3,3-10,2mm IR

İç mekanda 30 fps gözetim için sabit dome kamera; 2MP çözünürlük; IVA Pro Buildings; 3,3-10,2 mm mercek; IR; NDAA uyumlu

Sipariş numarası **NDI-3702-AL**

NDI-3703-AL Sabit dome 5MP 3,3-10,2mm IR

İç mekanda 30 fps gözetim için sabit dome kamera; 5 MP çözünürlük; IVA Pro Buildings; 3,3-10,2 mm mercek; IR; NDAA uyumlu

Sipariş numarası **NDI-3703-AL**

NDI-3702-AL-GOV Sabit dome 2MP 3,3-10,2mm IR

İç mekanda 30 fps gözetim için sabit dome kamera; 2MP çözünürlük; IVA Pro Buildings; 3,3-10,2 mm mercek; IR; NDAA uyumlu
Sipariş numarası **NDI-3702-AL-GOV**

NDI-3703-AL-GOV Sabit dome 5MP 3,3-10,2mm IR

İç mekanda 30 fps gözetim için sabit dome kamera; 5 MP çözünürlük; IVA Pro Buildings; 3,3-10,2 mm mercek; IR; NDAA uyumlu
Sipariş numarası **NDI-3703-AL-GOV**

Aksesuarlar

NDA-3083-TBLV Dome camı, renkli, FD3100i iç mekan
FLEXIDOME indoor 3100i kameralar için renkli dome camı

Sipariş numarası **NDA-3083-TBLV**

NDA-3083-BH Siyah gövde iç mekan FLEXIDOME 3100i
FLEXIDOME 3100i iç mekan kameralar için siyah muhafaza

Sipariş numarası **NDA-3083-BH**

NDA-3083-SMB 4S ve kablo kanalı destekli SMB,

137mm

4S ve kablo kanalı destegine sahip FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR ve FLEXIDOME outdoor 3100i IR kameralar için yüzeye montaj kutusu, 137 mm

Sipariş numarası **NDA-3083-SMB**

NDA-3083-PLEN FLEXIDOME 3100, Plenum asma tavan seti

FLEXIDOME 3100i için plenum sınıfı tavan içi montaj seti.

Sipariş numarası **NDA-3083-PLEN**

NDA-3083-LWMT FLEXIDOME 3100i L sek. duvara montaj ap.

4S için L şeklinde duvara montaj desteği ve FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR için gangbox
Sipariş numarası **NDA-3083-LWMT**

NDA-3083-PIP Asılı arayüz plakası FD 3100i

FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR ve FLEXIDOME outdoor 3100i IR kameralar için askılı arayüz plakası

Sipariş numarası **NDA-3083-PIP**

NDA-MCBNC-01M Analog kablo, BNC konnektörü

Bir kameraları koaksiyel kabloya bağlamak için BNC'ye (dişi) 0,1 m (0,3 ft) analog kablo

Sipariş numarası **NDA-MCBNC-01M**

NDA-U-WMT Askılı duvara montaj

Dome kameralar için evrensnel duvara montaj düzeneği, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMT**

NDA-U-WMTG Askılı duvara mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensnel duvara montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-WMTG**

NDA-U-PMTE Askılı boru uzatması, 20" (50cm)

Evrensel boruya montaj düzeneği uzatması, 50 cm,
beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PMTG Askılı boruya mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensel boruya montaj düzeneği, yalnızca sabit dome
kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-PMTG**

NDA-U-PMTS Askılı boruya montaj, 4" (11cm)

Dome kameralar için evrensel askılı boruya montaj
düzeneği, 11 cm (4 inç), beyaz
Sipariş numarası **NDA-U-PMTS**

NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü küçük

Direğe montaj adaptörü küçük
Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.
Sipariş numarası **NDA-U-PMAS**

NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB

Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için yüzeye
montaj kutusu (SMB).

Sipariş numarası **NDA-U-PSMB**

NDA-U-PMT Askılı boruya montaj, 12" (31cm)

Yarı küresel kameralar için evrensel boruya montaj
düzeneği, 31 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMT**

Temsilci:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com