

FLEXIDOME indoor 5100i IR



- ▶ Son derece ayrıntılı görüntü için 4K ultra HD'ye kadar
- ▶ Mükemmel düşük ışık performansına sahip Starlight kamera teknolojisi
- ▶ IVA Pro, kişiler ve araçların steril bölgelerden kalabalık ve sıkışık sahnelere kadar algılanmasını temel alan son derece güvenilir derin öğrenme özelliğini sunar
- ▶ Sahnenin hem karanlık hem de parlak alanlarındaki tüm ayrıntıları görmeyi sağlayacak Yüksek Dinamik Aralık
- ▶ 45 m'ye (148 ft) kadar görüş mesafesine sahip dahili akıllı kızılötesi aydınlatıcı

Kamera, iç mekan izlemesine yönelik çok yönlü ve profesyonel bir gözetim kamerasıdır. Zorlu güvenlik ve gözetim ağı gereksinimleri için son derece ayrıntılı görüntüler sağlamak amacıyla 4K ultra HD çözünürlüğe kadar mükemmel görüntü kalitesi, starlight performansı ve Yüksek Dinamik Aralık sunar. Dahili Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro) tam durum farkındalığını artırır ve ilgili alarmları tetikler. Kameralar, çok düşük ışıklı ortamlarda yüksek performans sağlayan dahili aktif kızılötesi aydınlatıcı ile 1/2,7 inç veya 1/2,8 inç sensör ve HD 1080p, 5 MP veya 8 MP çözünürlükte HDR teknolojisi sunar. Modüler yapı tasarımında, çeşitli montaj seçenekleriyle uyumluluk da dahil olmak üzere hızlı kurulum amacıyla kamerayı muhafazaya sabitlemek için montaj plakası veya tabanda donanım gerektirmeyen oturt ve döndür mekanizması kullanılır.

İşlevler

H.265 yüksek verimliliğe sahip video kodlama

Kamera en verimli ve en güçlü H.264 ve H.265/HEVC kodlama platformu üzerine tasarlanmıştır. Kamera, çok düşük ağ yükü ile yüksek kaliteli ve yüksek çözünürlüklü video sağlayabilir. Kodlama verimliliğinin iki katına çıkarılması ile H.265 IP video gözetim sistemleri için tercih edilen yeni sıkıştırma standardı haline gelmiştir.

Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

Kamera, önceden yüklenmiş IVA Pro Buildings ile birlikte sunulur ve kişiler ile araçların steril bölgelerden kalabalık ve sıkışık sahnelere kadar algılanmasını ve izlenmesini temel alan son derece güvenilir derin öğrenme özelliğini sunar. Yağmur, rüzgar (hareket eden ağaçlar), kar, dolu ve su yansımalarının yanı sıra gölgeler ve böcekler bulunan zorlu ortamlardan kaynaklanan yanlış tetiklemelere karşı son derece dayanıklı olduğundan, nesnelere güvenilir bir şekilde algılar, izler ve sınıflandırır. Akıllı alarm ve nesne sayma kuralları grubu, önceden tanımlanmış alarmlar tetiklendiğinde sizi uarmaya ve kayıtlar aracılığıyla son derece verimli bir şekilde adli araştırma yapmanıza imkan tanır. Kalibrasyon ihtiyacı ortadan kaldırılarak yapılandırma zahmeti en aza indirilir ve kolaylaştırılır.

İsteğe bağlı olarak kamera, belirli kurumsal kullanım senaryoları için kamera analitiğini optimize etmek amacıyla IVA Pro Perimeter veya IVA Pro Traffic ile lisanslanabilir.

Çift yönlü ses ve dahili mikrofon

Çift yönlü ses, operatörün harici ses bağlantısı girişi ve çıkışı aracılığıyla ziyaretçiler veya davetsiz misafirlerle iletişim kurmasını sağlar. Alternatif olarak, kesin ve net ses yakalayan entegre bir mikrofon bulunur. Entegre veya harici mikrofon kullanılarak, ses algılama özelliği

ile güvenlik operatörünün daha hızlı uyarılması ve daha proaktif hareket etmesi için alarmlar oluşturulabilir. Yerel yasalar zorunlu kılıyorsa mikrofon güvenli bir lisans anahtarıyla kilitlenebilir.

DORI kapsama alanı

DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify - Algıla, Gözle, Tanı, Tanımla) videoyu görüntüleyen kişinin kapsama alanı dahilindeki kişileri veya nesnelere tanımlama yeteneğine ilişkin bir standart sistemdir (EN-62676-4). Bir kamera/lens birleşiminin bu kriterleri karşılayabileceği maksimum mesafe aşağıda gösterilmiştir:

3,2-10,5 mm lensli 2 MP kamera*

| DORI | DORI tanımı | Mesafe 10,5 mm / 3,2 mm | Yatay genişlik |
|------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Algılama | 25 px/m (8 px/ft) | 31 m/138 m (102 ft/453 ft) | 77 m (252 ft) |
| Gözlem | 63 px/m (19 px/ft) | 12 m/55 m (39 ft/180 ft) | 30 m (100 ft) |
| Tanıma | 125 px/m (38 px/ft) | 6 m/28 m (20 ft/92 ft) | 15 m (50 ft) |
| Kimlik Belirleme | 250 px/m (76 px/ft) | 3 m/14 m (10 ft/46 ft) | 8 m (25 ft) |

*Bu tablodaki sayılar IVA mesafelerini yansıtmaz. IVA mesafeleri için lens calculator adlı lens hesaplama web sayfasına veya Bosch IP video design tool adlı yardımcı yazılıma bakın.

3,2-10,5 mm lensli 5 MP kamera*

| DORI | DORI tanımı | Mesafe 10,5 mm / 3,2 mm | Yatay genişlik |
|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Algılama | 25 px/m (8 px/ft) | 48 m/200 m (147 ft/656 ft) | 104 m (341 ft) |
| Gözlem | 63 px/m (19 px/ft) | 19 m/79 m (62 ft/259 ft) | 41 m (135 ft) |
| Tanıma | 125 px/m (38 px/ft) | 10 m/40 m (33 ft/131 ft) | 21 m (69 ft) |
| Kimlik Belirleme | 250 px/m (76 px/ft) | 5 m/20 m (16 ft/66 ft) | 10 m (33 ft) |

*Bu tablodaki sayılar IVA mesafelerini yansıtmaz. IVA mesafeleri için lens hesaplayıcı veya Bosch IP video design tool adlı yardımcı yazılıma bakın.

3,2-10,5 mm lensli 8 MP kamera*

| DORI | DORI tanımı | Mesafe 10,5 mm / 3,2 mm | Yatay genişlik |
|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Algılama | 25 px/m (8 px/ft) | 62 m/275 m (203 ft/902 ft) | 154 m (505 ft) |
| Gözlem | 63 px/m (19 px/ft) | 25 m/109 m (82 ft/358 ft) | 61 m (200 ft) |
| Tanıma | 125 px/m (38 px/ft) | 12 m/55 m (39 ft/180 ft) | 31 m (102 ft) |
| Kimlik Belirleme | 250 px/m (76 px/ft) | 6 m/28 m (20 ft/92 ft) | 15 m (49 ft) |

*Bu tablodaki sayılar IVA mesafelerini yansıtmaz. IVA mesafeleri için lens hesaplayıcı veya Bosch IP video design tool adlı yardımcı yazılıma bakın.

Sahne modları

Birden çok yapılandırılabilir mod çeşitli uygulamalar için en iyi ayarlarla birlikte sağlanır. Tek bir tıklamayla, tamamen optimize edilmiş görüntü ayarları, koşullara uyacak şekilde seçilebilir. Sodyum aydınlatma, hızlı hareket eden nesnelere veya karanlık ortamlar gibi farklı durumlar için farklı sahne modları seçilebilir.

Geniş bir sıcaklık aralığında güvenilir çalışma imkanı verir ve yağmura, toza ve izinsiz müdahaleye karşı dayanıklıdır

Kamera iç mekanda kullanım için uygundur. Kamera, -20 °C ila +50 °C'ye (-4 °F ila 122 °F) kadar geniş bir ortam sıcaklığı aralığında çalışabilir. Kameranın sağlam tasarımı, IP54 ve IK10 standartlarına uygundur ve saldırılar ile izinsiz müdahaleye karşı koruma sağlarken kamerayı yağmur ve toza karşı da korur.

Kolay montaj

Bosch montaj felsefesinin uygulandığı mekanik tasarımda bir montaj plakası ve kolay kablo yönetimi kullanılır.

Güç, Ethernet üzerinden Güç ile sağlanabilir. Bu yapılandırmada kamerayı görüntülemek, kontrol etmek ve kameraya güç sağlamak için tek bir kablo bağlantısı gereklidir. PoE kullanıldığında kameralarda yerel güç kaynağına ihtiyaç duyulmadığından, montaj daha kolay ve daha uygun maliyetlidir.

Sorunsuz ağ kablolaması sağlamak için kamera düz veya çapraz bağlı kabloların kullanımına imkân veren Auto-MDIX'i destekler.

AVF (Otomatik Değişken Odak) özelliği, teknisyenlerin kamerayı açmadan yaklaşım konumunu ayarlamalarını kolaylaştırır. 1:1 piksel eşleme özelliğine sahip motorlu otomatik yakınlaştırma/odaklama ayarı ile kameranın her zaman doğru şekilde odaklanması sağlanır.

Veri güvenliği

Cihaz erişimi ve veri aktarımının en yüksek güvenlik düzeyinde yapılmasını sağlamak için özel önlemler alınmıştır. Güvenlik önerileri içeren üç seviyeli parola korunması kullanıcıların cihaz erişimini özelleştirmesine olanak sağlar. Web tarayıcısı erişimi, HTTPS kullanarak ve cihaz yazılımı güncellemeleri, kimlik denetlemeli güvenli karşıya yüklemelerle korunabilir. Kameralarda en yüksek düzeyde veri güvenliği ve gizlilik koruması sağlamak için ana Güvenilir Platform Modülü (TPM) işlevi sağlayan dahili Güvenli Öğe (SE) donanımı bulunur. Genel Anahtar Altyapısı (PKI) desteğiyle kötü amaçlı saldırılara karşı üstün koruma garanti edilir. Gelecekteki cihaz yazılımı güncellemeleriyle 4096 bit'e kadar RSA şifreleme anahtarı uzunluklarını destekleyerek 2030 ve sonrasında kadar veri güvenliği sağlar. EAP/TLS'ye sahip 802.1x ağ kimlik denetimi de eklenecektir. Gelişmiş sertifika yönetimi şunları sunar:

- Sertifika önceden yüklenmiş olan Bosch üretimi cihaz
- Gerektiğinde kendi kendine imzalı özel sertifikalar otomatik olarak oluşturulur
- Kimlik denetimi için istemci ve sunucu sertifikaları
- Gerçeklik kanıtı için istemci sertifikaları
- Şifrelenmiş özel anahtarlı sertifikalar

Akış özelliklerinde daha fazla esneklik

Kamerada dört bağımsız video kodlayıcı akışı vardır. Kullanıcılar aşağıdakileri yapabilir:

- Video çözünürlüğünü ve kare hızını değiştirmek için her akışı ayrı ayrı yapılandırabilir
- Her akış için kodlama standardını (H.264/H.265) seçebilir
- Her akış için sekiz video kodlayıcı profili kümesini ayarlayabilir

Uçta kayıt

2 TB'a kadar yerel alarm kaydı yapmak için kart yuvasına bir bellek kartı takın. RAM'de alarm öncesi kayıt özelliği, ağdaki kayıt bant genişliği tüketimini azaltır ve bellek kartının etkin ömrünü uzatır. Aşağıdaki işlevlerden oluşan kombinasyon sayesinde mümkün olan en güvenilir depolama çözümünü sunan gelişmiş uçta kayıt özelliğine sahiptir:

- Oldukça uzun kullanım ömrü için endüstriyel SD kart desteği
- Endüstriyel SD kartların durumunu izleme olanağı erken servis göstergeleri sağlar.

Yüksek Dinamik Aralık

Bu kamerada Yüksek Dinamik Aralık özelliği bulunur. Bu, aynı sahnedeki aydınlık ve karanlıklarda daha fazla ayrıntı yakalayan çoklu pozlama işlemine dayanmaktadır. Sonuç olarak parlak arka ışıklı fondaki yüzler gibi nesne ve özellikleri kolayca ayırt edebilirsiniz.

Kameranın gerçek dinamik aralığı, Opto Elektronik Dönüştürme İşlevi (OECF) analizi kullanılarak IEC 62676 Bölüm 5'e göre ölçülür. Bu yöntem, farklı kameraları karşılaştırmak için kullanılabilen standartlaştırılmış ölçümler sağlamak için kullanılır.

Otomatik görüntü döndürmesi

Kameranın doğru açılarda veya ters takıldığı durumlarda, dahili çayro/akselometre sensörü 90 derecelik adımlarla görüntü yönünü otomatik olarak düzeltir. Sensör görüntüsü 90 derecelik adımlarla manuel olarak da döndürülebilir.

Çözünürlük kaybı olmadan etkin bir şekilde detayları yakalamak için kamerayı doğru görüş açısında monte edin. Görüntü monitörde tam çözünürlükte dik olarak gösteriliyor.

Hibrit mod (tüm ürün çeşitlerinde kullanılamaz)

Analog video çıkışı, kameranın hibrit modda çalışabilmesini sağlar. Bu mod, bir SMB konnektörü sayesinde eş zamanlı yüksek çözünürlüklü HD video akışı ve analog video çıkışı sağlar. Hibrit işlevi, geleneksel CCTV'den modern IP tabanlı sisteme kolay bir geçiş yolu sağlar.

Sistem entegrasyonu ve ONVIF uyumluluğu

Kamera, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T ve ONVIF Profile M teknik özelliklerine uygundur. H.265 yapılandırmasında kamera, ONVIF Profile T'nin parçası olan Media Service 2'yi de destekler. Bu standartlarla uyumluluk, üreticiden bağımsız olarak ağ video ürünlerinin birlikte çalışabilmesini garanti eder. Sistem entegratörleri, kamerayı büyük projelere entegre etmek için kameranın dahili özelliklerine kolayca erişebilir. Bosch Integration Partner Program (IPP) web sitesini (ipp.boschsecurity.com) ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Modüler aksesuarlar

Farklı kameralarda tutarlı bir tasarıma ve geniş bir montaj olanağı aralığına imkan veren eksiksiz bir modüler aksesuar yelpazesi mevcuttur. Sunulan seçenekler arasında duvara veya boruya montaj, güce sahip bir gözetim kabini ve asma tavan montaj kiti bulunur.

Kızılötesi Aydınlatma

Cihaz, sahne içeriğini temel alan uyarlanabilir gücün üzerinde entegre akıllı kızılötesi (IR) özelliğine sahiptir. IR serisi, 2 MP ve 5 MP kameralarda 45 m'ye (148 ft) kadar mesafeyi ve 4K UHD kameralarda 40 m'ye (132 ft) kadar mesafeyi kapsar. Kızılötesi kapsama alanı daima sahne için optimize edilmiştir, bu sayede cihaza yakın nesnelere aşırı pozlanması önlenir.

Bulut tabanlı hizmetler

Kamera dört farklı kullanıcı hesabına (Dropbox veya FTP) zaman ayarlı veya alarma bağlı JPEG resim gönderme özelliğini destekler. Bu hesaplar, FTP

sunucularını veya bulut tabanlı veri depolama sistemlerini adresler. Aynı zamanda bu hesaplara video klipler veya JPEG görüntüler de aktarılabilir. Olağandışı olaylardan her zaman haberdar olabilmeniz için alarmlar e-posta veya SMS bildirimini gönderecek biçimde ayarlanabilir.

Bosch Remote Portal

Güvenli bulut altyapısı Bosch Remote Portal ile bağlı Bosch cihazlarınızı yönetebilirsiniz. Bosch Remote Portal'dan şunları yapabilirsiniz:

- Bağlı Bosch cihazlarınızın ilk yapılandırmasını tamamlayın (çevrimiçi veya çevrimdışı).
- Tek veya birden fazla cihazın cihaz yazılımını güncelleyin.
- Sertifikaları yönetin.
- Bağlı Bosch cihazlarınızın durumunu izleyin.

Project Assistant uygulaması

Kamerada bir USB kablosuz bağlantı çubuğu (ayrı satılır: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA)) için bir USB-C portu olduğundan, teknisyen ilk yapılandırmayı kablosuz olarak kolayca gerçekleştirebilir. Bosch Project Assistant uygulamasıyla bir mobil cihaz kullanarak doğru sahneyi bulmak üzere ilk kurulumu ve lens yaklaşımını-odaklamasını yapabilirsiniz. USB Kablosuz bağlantı çubuğunu bağlayıp iOS, Windows veya Android için mevcut olan Bosch Project Assistant uygulamasına gitmeniz yeterlidir.


Düzenleyici bilgiler


| Standart | Tip |
|------------------------|--|
| Emisyon | EN 55032 (B Sınıfı) CFR 47 FCC bölüm 15 (B Sınıfı) ICES-003 (B Sınıfı) VCCI CISPR 32 AS/NZS CISPR 32 |
| Bağışıklık | EN 50121-4 EN 50130-4 |
| Çevresel Özellikler | EN 50130-5, Sınıf II EN IEC 63000 RoHS EU, 2011/65/EU ve 2015/863/EU WEEE AB, 2012/19/AB |
| Güvenlik | EN 62368-1 IEC 62368-1 UL 62368-1 |
| Görüntü performansı | IEC 62676-5 |
| Darbelere karşı koruma | EN 62262 (IK10): 2002 |

| Standart | Tip |
|-----------------------|---|
| Sızdırmazlık koruması | EN 60529 (IP54) |
| ONVIF uyumluluğu | EN 50132-5-2, EN 62676-2 |
| Kızılötesi aydınlatma | IEC 62471 |
| İşaretler | CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, Çin RoHS, BIS |
| Uyumluluk | NDAA uyumlu |

| Bölge | Yasal uyumluluk/kalite işaretleri | |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| İngiltere | UKCA | |
| ABD | UL CAP | Cybersecurity Assurance Program |
| Global | IEC 62443 | Industrial Cyber Security Capability |
| Avrupa | CE | |

Kurulum/yapılandırma notları

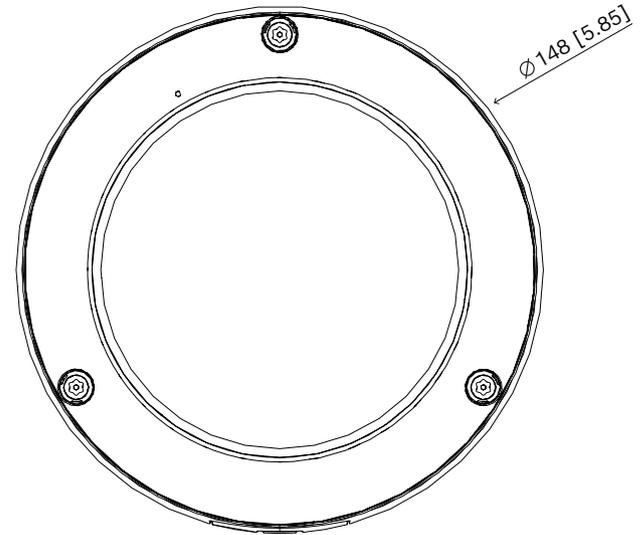

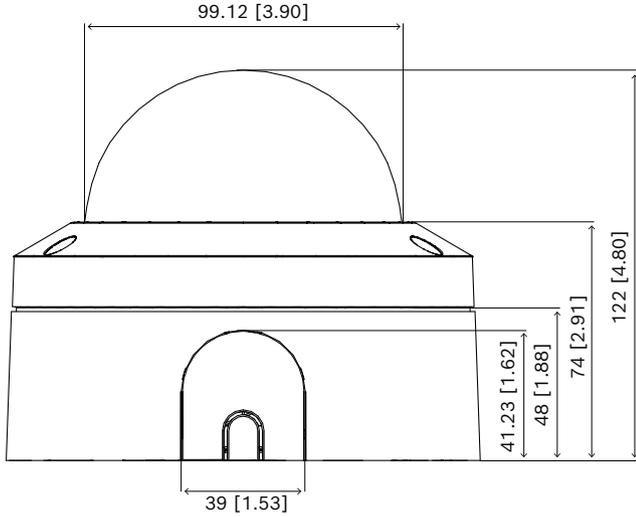

mm (inç) olarak boyutlar

Teknik özellikler

Güç

| | |
|------------------------------------|---|
| Giriş gerilimi | Ethernet Üzerinden Güç (48 VDC nominal) |
| Tipik/maksimum güç tüketimi (2 MP) | PoE: 4,8 W/7,3 W |
| Tipik/maksimum güç tüketimi (5 MP) | PoE: 5,2 W/7,5 W |
| Tipik/maksimum güç tüketimi (8 MP) | PoE: 6,4 W/8,9 W |
| PoE IEEE standardı | IEEE 802.3af (802.3at Tip 1); Güç seviyesi: Sınıf 3 |

Platform

| | |
|----------------------|-------|
| Ortak ürün platformu | CPP14 |
|----------------------|-------|

2 MP sensör

| | |
|---------------------|---------------------|
| Sensör tipi | 1/2,8 inç CMOS |
| Etkin piksel sayısı | 1920 (Y) x 1080 (D) |

5 MP sensör

| | |
|---------------------|---------------------|
| Sensör tipi | 1/2,7 inç CMOS |
| Etkin piksel sayısı | 2688 (Y) x 1944 (D) |

8 MP sensör

| | |
|---------------------|---------------------|
| Sensör tipi | 1/2,8 inç CMOS |
| Etkin piksel sayısı | 3864 (Y) x 2192 (D) |

Video performansı (Hassasiyet 2 MP)

IEC 62676 Bölüm 5'e (1/25, F1.6) göre ölçülmüştür

Video performansı (Hassasiyet 2 MP)

| | |
|------------------------------|------------|
| Renkli | 0,021 lüks |
| Siyah-beyaz | 0,004 lüks |
| Kızılötesi aydınlatma varken | 0,0 lüks |

Video performansı (Hassasiyet 5 MP)

IEC 62676 Bölüm 5'e (1/25, F1.6) göre ölçülmüştür

| | |
|------------------------------|------------|
| Renkli | 0,060 lüks |
| Siyah-beyaz | 0,012 lüks |
| Kızılötesi aydınlatma varken | 0,0 lüks |

Video performansı (Hassasiyet 8 MP)

IEC 62676 Bölüm 5'e (1/25, F1.6) göre ölçülmüştür

| | |
|------------------------------|------------|
| Renkli | 0,065 lüks |
| Siyah-beyaz | 0,020 lüks |
| Kızılötesi aydınlatma varken | 0,0 lüks |

Video performansı (Dinamik aralık 2 MP)

| | |
|------------------------|------------|
| Yüksek Dinamik Aralık | 144 dB WDR |
| Şuna göre ölçülmüştür: | 105 dB WDR |
| IEC 62676 Bölüm 5 | |

Video performansı (Dinamik aralık 5 MP)

| | |
|------------------------|------------|
| Yüksek Dinamik Aralık | 120 dB WDR |
| Şuna göre ölçülmüştür: | 105 dB WDR |
| IEC 62676 Bölüm 5 | |

Video performansı (Dinamik aralık 8 MP)

| | |
|------------------------|------------|
| Yüksek Dinamik Aralık | 120 dB WDR |
| Şuna göre ölçülmüştür: | 103 dB WDR |
| IEC 62676 Bölüm 5 | |

Video akışı

| | |
|-----------------------|---|
| Video sıkıştırma | H.265; H.264; M-JPEG |
| Akış | Ayarlanabilen birden fazla H.264 veya H.265 ve M-JPEG video akışı, ayarlanabilen kare hızı ve bant genişliği, Bosch Akıllı Video Yayını |
| Kamera gecikme süresi | 2 MP: <70 ms (1080p60'da) 5 MP: <120 ms (5MP30'da) |

| Video akışı | |
|----------------------------|--|
| | 8 MP: <120 ms (8MP30'da) (Sadece kamera dahili gecikmesi, görüntü geliştirmelerinin tamamını hariç tutan ayarlarla elde edilebilir) |
| GOP yapısı | IP, IBP, IBBP |
| Kare hızı | 2 MP: 1 ila 60 fps 5 MP: 1 ila 30 fps 8 MP: 1 ila 30 fps |
| Sinyal-Parazit Oranı (SNR) | >55 dB |

| Video çözünürlüğü (Y x D) 2 MP | |
|--------------------------------|-------------|
| 1080p HD | 1920 x 1080 |
| Dikey mod 1080p | 1080 x 1920 |
| 1,3 MP (16:9) | 1536 x 864 |
| Dikey mod 1,3 MP (16:9) | 864 x 1536 |
| 720p | 1280 x 720 |
| Dikey mod 720p | 720 x 1280 |
| SD | 768 x 432 |

| Video çözünürlüğü (Y x D) 5 MP | |
|--------------------------------|-------------|
| 5 MP (4:3) | 2592 x 1944 |
| Dikey mod 5 MP | 1944 x 2592 |
| 4 MP (4:3) | 2304 x 1728 |
| Dikey mod 4 MP | 1728 x 2304 |
| 2,8 MP (4:3) | 1920 x 1440 |
| Dikey mod 2,8 MP | 1440 x 1920 |
| 1,2 MP (4:3) | 1280 x 960 |
| Dikey mod 1,2 MP | 960 x 1280 |
| 480p SD | 640 x 480 |
| 3,8 MP (16:9) | 2592 x 1456 |
| Dikey mod 3,8 MP | 1456 x 2592 |
| 1080p HD | 1920 x 1080 |
| Dikey mod 1080p | 1080 x 1920 |

| Video çözünürlüğü (Y x D) 5 MP | |
|--------------------------------|------------|
| 1,3 MP (16:9) | 1536 x 864 |
| Dikey mod 1,3 MP | 864 x 1536 |
| 720p | 1280 x 720 |

| Video çözünürlüğü (Y x D) 8 MP | |
|--------------------------------|-------------|
| 4K UHD | 3840 x 2160 |
| Dikey mod 4K UHD | 2160 x 3840 |
| 6 MP | 3264 x 1840 |
| Dikey mod 6MP | 1840 x 3264 |
| 4 MP | 2688 x 1612 |
| Dikey mod 4MP | 1612 x 2688 |
| 2,8 MP (4:3) | 1920 x 1440 |
| 1080p HD | 1920 x 1080 |
| 1,3 MP | 1536 x 864 |
| 1,3 MP (5:4) | 1280 x 1024 |
| HD 720p | 1280 x 720 |
| SD 432p | 768 x 432 |

| Video işlevleri | |
|---|---|
| Gündüz/Gece | Renkli, Siyah Beyaz, Otomatik (ayarlanabilen geçiş zamanları) |
| Ayarlanabilen görüntü ayarları | Kontrast, Doymuluk seviyesi ve kontrolü, Parlaklık, Keskinlik, Intelligent Defog |
| Beyaz Dengesi | 2500-10.000 K, 3 otomatik mod (Temel, Standart, Sodyum Buharı), Manuel Mod ve Bekleme Modu |
| Obtüratör | Otomatik Elektronik Obtüratör (AES); Sabit (1/25[30] ila 1/15000) seçilebilir; Varsayılan obtüratör |
| Arka ışık dengeleme | Açık/kapalı |
| Elektronik görüntü titreşim sabitleme (cayro tabanlı) | Açık/kapalı |
| Gizlilik Maskeleyesi | Tamamen programlanabilen sekiz bağımsız bölge |
| Görüntü sahne modları | Zamanlayıcı ile birçok varsayılan mod |

| Video işlevleri | |
|-------------------------------------|---|
| Diğer işlevler | Görüntü aynalama, Piksel Sayacı, Video Filigranı, Resim Üstü Yazı Gösterme, Konum |
| Kamera dönüşü | Manuel devre dışı bırakmalı otomatik algılama (0/90/180/270) |
| Video içeriği analizi | |
| Analiz tipi | Intelligent Video Analytics Pro Buildings |
| Alarm kuralları (birleştirilebilir) | Herhangi Bir Nesne, Sahada Nesne, Çizgi Geçme, Sahaya Giriş/Çıkış, Gezinme, Güzergah İzleme, Duran veya Hareket Etmeye Başlayan Nesnelere, Sayma, Doluluk, Koşul Değişikliği, Benzerlik Arama |
| Nesne filtreleri | Süre, Boyut, En-boy Oranı, Yön, Renk, Nesne Sınıfları |
| Nesne sınıfları | Varsayılan olarak sunulanlar: Kişi, Araç İsteğe bağlı IVA Pro Pack ile birlikte sunulanlar: Bisiklet, Motosiklet, Kamyon, Otobüs |
| Ses algılama | Alarm oluşturmak için ses algılama |
| Desteklenen analizler | IVA Pro Perimeter (lisans); IVA Pro Traffic (lisans) |
| Gece görüşü | |
| Kızılötesi işlevi | Açık/Kapalı/Otomatik/Akıllı |
| Mesafe 2 MP | 45 m (148 ft) |
| Mesafe 5 MP | 45 m (148 ft) |
| Mesafe 8 MP | 40 m (132 ft) |
| LED | Yüksek verimliliğe sahip 4 LED dizisi, 850 nm |
| Kızılötesi yoğunluğu | Otomatik/manuel olarak ayarlanabilir |
| Optik Özellikler | |
| Lens tipi | 3,2-10,5 mm P iris (kızılötesi düzeltmeli) lens F-stop: 1.6 |
| Gündüz/Gece | Açılıp-kapatılabilen kızılötesi kesme filtresi |
| Ayar | Motorlu yaklaşım/odaklama |
| İris kontrolü | P iris kontrolü |
| Görüntüleme açısı (2 MP) | Yatay görüş alanı: 105° - 31° Dikey görüş alanı: 57° - 18° |
| Görüntüleme açısı (5 MP) | Yatay görüş alanı: 96° - 29° Dikey görüş alanı: 71° - 22° |

| Optik Özellikler | |
|--|---|
| Görüntüleme açısı (8 MP) | Yatay görüş alanı: 105° - 31° Dikey görüş alanı: 57° - 18° |
| Giriş/çıkış | |
| Analog video çıkışı (yalnızca NDV-5702-AL ve NDV-5703-AL için) | SMB konektörü, CVBS (PAL/NTSC), yaklaşık 1 Vpp, 75 Ohm 500 TVL |
| Ses girişi (hat seviyesi) | 0,6 Vrms maks., 10 kOhm tipik |
| Ses çıkışı (hat seviyesi) | Tipik 10 kOhm'da 1,0 Vrms |
| Ses girişi | Entegre dijital MEMS mikrofon (kalıcı olarak devre dışı bırakılabilir) |
| Alarm girişi | 1 giriş |
| Alarm girişi etkinleştirme | Kısa devre veya DC 3,3 V ile etkinleştirme |
| Alarm çıkışı | 1 çıkış |
| Alarm çıkış gerilimi | 40 VDC, maks. yük 1 A |
| Ethernet | RJ45 |
| USB | Montaj ve devreye almada kullanmak için kablosuz USB donanımsal kilidi takmak amacıyla USB 2.0 Type C konektörü (ayrı satılır) |
| Ses akışı | |
| Standart | G.711, 8 kHz örnekleme hızı L16, 16 kHz örnekleme hızı AAC-LC, 48 kHz örnekleme hızında 48 kbps AAC-LC, 80 kHz örnekleme hızında 80 kbps |
| Sinyal-Parazit Oranı | >50 dB |
| Ses Akışı | Tam çift yönlü/yarı çift yönlü |
| Yerel veri depolama alanı | |
| Dahili RAM | 5 sn. alarm öncesi kayıt |
| Bellek kartı yuvası | 32 GB'a kadar microSDHC/2 TB'a kadar microSDXC kartı destekler. (HD kayıt için Sınıf 6 veya üzeri bellek kartı önerilir) |
| Endüstriyel SD kartlar | Servis zamanı geldi göstergesi sağlayan son derece uzun kullanım ömrü ve sağlık durumu izleme desteği (SD kartla desteklenirse). |

| Yerel veri depolama alanı | |
|--|---|
| Kayıt | Sürekli kayıt, döngüsel kayıt, alarm/olay/program kaydı |
| Veri güvenliği | |
| Güvenli Öğe ("TPM") | RSA 2048 bit, RSA 4096 bit, ECDSA 256 bit, ve AES/CBC 256 bit |
| PKI | X.509 sertifikaları |
| Şifreleme | Desteklenen VMS ile tam uçtan uca şifreleme Ağ: TLS1.2/1.3, AES128, AES256 Yerel veri depolama: XTS-AES |
| Video kimlik denetimi | sağlama toplamı, MD5, SHA-1, SHA-256 |
| Cihaz yazılımı koruması | İmzalı cihaz yazılımı, güvenli önyükleme |
| Ağ | |
| Protokoller | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, CHAP, digest authentication |
| Şifreleme | TLS1.0/1.2, AES128, AES256 |
| Ethernet | 10/100 Base-T, otomatik algılamalı, yarı/tam çift yönlü |
| Bağlantı | Otomatik MDIX |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M |
| Mekanik özellikler | |
| 3 eksenli ayarlama (yatay/dikey hareket/dönme) | 355 °/85 °/350 ° |
| Boyutlar (ØxY) | 148 x 122 mm (5,83 x 4,8 inç) |
| Yaklaşık ağırlık | 920 g (2,03 lb) |
| Renkli | RAL 9003, RAL 9017 |
| Cayro sensörü | Evet |
| Dome camı malzemesi | Polikarbon, çizilmez ve yansımaya önleyici kaplama ile şeffaf |
| Malzeme | Polikarbon, yeniden boyanabilir |

| Mekanik özellikler | |
|------------------------------|--|
| Montaj | Yüze montaj için montaj plakası dahildir, 4 inç kare bağlantı kutusu, tek ve çift bağlantı kutusu, 1/4 inç 20 UNC vida dişli |
| Kablo kanalı (boru) | 3/4 inç NPT (M25) ve 1/2 inç NPT (M20) kanal tarafı girişi |
| Çevresel Özellikler | |
| Çalışma sıcaklığı | -20 °C ila + 50 °C (-4 °F ila +122 °F) sürekli çalışma için |
| İlk çalıştırma sıcaklığı | -20 °C (-4 °F) |
| Depolama Sıcaklığı | -30 °C - +70 °C (-22 °F - +158 °F) |
| Nem | %5-%93 yoğuşmasız bağıl nem %5-%100 yoğuşmalı bağıl nem |
| Depolama sırasında nem oranı | %98'e kadar bağıl nem |
| Darbelere karşı koruma | IK10 |
| Sızdırmazlık koruması | IP54 |
| Sürdürülebilirlik | PVC içermez |
| Menşe ülke | Tayland |

Sipariş bilgileri

NDV-5702-AL Sabit dome 2MP HDR 3.2-10.5 mm IR I/O
H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings ile iç mekan 60 fps gözetim için profesyonel IP sabit dome kamera, 2 MP, IR, IP54, IK10
NDAA uyumlu
Sipariş numarası **NDV-5702-AL | F.01U.394.428**

NDV-5703-AL Sabit dome 5MP HDR 3.2-10.5 mm IR I/O
H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings ile iç mekan 30 fps gözetim için profesyonel IP sabit dome kamera, 5 MP, IR, IP54, IK10
NDAA uyumlu
Sipariş numarası **NDV-5703-AL | F.01U.394.430**

NDV-5704-AL Sabit dome 8MP HDR 3.2-10.5 mm IR I/O
H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings ile iç mekan 30 fps gözetim için profesyonel IP sabit dome kamera, 8 MP, IR, IP54, IK10
NDAA uyumlu
Sipariş numarası **NDV-5704-AL | F.01U.394.455**

NDV-5702-AL-GOV Sa. dome 2 MP HDR 3,2-10,5 mm IR I/O GOV
H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings ile iç mekan 60 fps gözetim için profesyonel IP sabit dome kamera, 2 MP, IR, IP54, IK10
NDAA uyumlu
TAA uyumlu
Sipariş numarası **NDV-5702-AL-GOV | F.01U.415.057**

NDV-5703-AL-GOV Sa. dome 5 MP HDR 3,2-10,5 mm IR I/O GOV

H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings ile iç mekan 30 fps gözetim için profesyonel IP sabit dome kamera, 5 MP, IR, IP54, IK10

NDAA uyumlu

TAA uyumlu

Sipariş numarası **NDV-5703-AL-GOV | F.01U.415.059**

NDV-5704-AL-GOV Sa. dome 8 MP HDR 3,2-10,5 mm IR I/O GOV

H.264/H.265 ve IVA Pro Buildings ile iç mekan 30 fps gözetim için profesyonel IP sabit dome kamera, 8 MP, IR, IP54, IK10

NDAA uyumlu

TAA uyumlu

Sipariş numarası **NDV-5704-AL-GOV | F.01U.415.061**

Aksesuarlar**NDA-5070-IC Tavan içi montaj seti**

FLEXIDOME iç mekan 5100i, FLEXIDOME iç mekan 5100i IR, FLEXIDOME dış mekan 5100i ve FLEXIDOME dış mekan 5100i IR için asma tavan montaj seti

Sipariş numarası **NDA-5070-IC | F.01U.401.739**

NDA-5070-PLEN Plenum asma tavan seti, 148mm

FLEXIDOME iç mekan 5100i, FLEXIDOME iç mekan 5100i IR, FLEXIDOME dış mekan 5100i ve FLEXIDOME dış mekan 5100i IR için plenum sınıfı asma tavan montaj seti

Sipariş numarası **NDA-5070-PLEN | F.01U.399.151**

NDA-5070-LWMT FLEXIDOME 5100i için L şek. duv. mon. ap

FLEXIDOME iç mekan 5100i, FLEXIDOME iç mekan 5100i IR, FLEXIDOME dış mekan 5100i, FLEXIDOME dış mekan 5100i IR ve FLEXIDOME IP 3000i IR için L şeklinde duvar montajı

Sipariş numarası **NDA-5070-LWMT | F.01U.399.152**

NDA-5080-PIP Askılı arayüz plakası, 148mm

FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR ve FLEXIDOME panoramic 5100i IR için askılı arayüz plakası

Sipariş numarası **NDA-5080-PIP | F.01U.389.607**

NDA-5070-PC Boyanabilir kapak, FLEXIDOME 5100i, 4

FLEXIDOME 5100i ve FLEXIDOME 5100i IR için boyanabilir kapak (4 parça)

Sipariş numarası **NDA-5070-PC | F.01U.399.153**

NDA-5070-CBLI Dome camı, şeffaf, FLEXIDOME 5100i IR

FLEXIDOME iç mekan 5100i IR ve FLEXIDOME dış mekan 5100i IR için şeffaf yedek dome camı

Sipariş numarası **NDA-5070-CBLI | F.01U.399.127**

NDA-5070-TBLI Dome camı, siy.sayd, FLEXIDOME 5100i IR

FLEXIDOME iç mekan 5100i IR ve FLEXIDOME dış mekan 5100i IR için siyah saydam dome camı

Sipariş numarası **NDA-5070-TBLI | F.01U.399.149**

NDA-MCSMB-03M Kablo, SMB-BNC, 0,3m

0,3 m (1 ft) analog kablo, kamerayı koaksiyel kabloya bağlamak için SMB'den (dişi) BNC'ye (dişi)

Sipariş numarası **NDA-MCSMB-03M | F.01U.399.128**

NDA-MCSMB-30M Kablo, SMB-BNC, 3,0m

3 m (9 ft) analog kablo, kamerayı koaksiyel kabloya bağlamak için SMB'den (dişi) BNC'ye (dişi)

Sipariş numarası **NDA-MCSMB-30M | F.01U.399.126**

NDA-U-CBB Kanal sırtlık kutusu, 148mm

Dış mekan kablo kanalı arka kutusu, 148 mm, IP66 sınıfı

Sipariş numarası **NDA-U-CBB | F.01U.394.006**

NDA-U-CMT Köşeye montaj adaptörü

Evrensel köşeye montaj düzeneği, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-CMT | F.01U.324.946**

NDA-U-PMAS Direğe montaj adaptörü küçük

Direğe montaj adaptörü küçük

Evrensel direk adaptörü, beyaz; küçük.

Sipariş numarası **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943**

NDA-U-PMAL Direğe montaj adaptörü büyük

Evrensel direğe montaj adaptörü, beyaz; büyük

Sipariş numarası **NDA-U-PMAL | F.01U.324.944**

NDA-U-PSMB Askılı duvara/tavana monte SMB

Duvara montaj veya boruya montaj düzeneği için yüzeye montaj kutusu (SMB).

Sipariş numarası **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-U-WMT Askılı duvara montaj

Dome kameralar için evrensel duvara montaj düzeneği, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMT | F.01U.324.939**

NDA-U-WMTG Askılı duvara mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensel duvara montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-WMTG | F.01U.358.358**

NDA-U-PMT Askılı boruya montaj, 12" (31cm)

Yarı küresel kameralar için evrensel boruya montaj düzeneği, 31 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMT | F.01U.324.940**

NDA-U-PMTE Askılı boru uzatması, 20" (50cm)

Evrensel boruya montaj düzeneği uzatması, 50 cm, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PMTG Askılı boruya mon. düzeneği, alet kutusu

Evrensel boruya montaj düzeneği, yalnızca sabit dome kameralar alet kutusu kurulumuyla uyumlu, beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

NDA-U-PMTS Askılı boruya montaj, 4" (11cm)

Dome kameralar için evrensel askılı boruya montaj düzeneği, 11 cm (4 inç), beyaz

Sipariş numarası **NDA-U-PMTS | F.01U.385.046**

NPD-3001-WAP Taşınabilir kurulum cihazı

Bosch kamera taşınabilir ve kablosuz montaj aleti

Sipariş numarası **NPD-3001-WAP | F.01U.353.329**

NPD-5001-POE Midspan, 15W, tek portlu, AC girişi

PoE destekli kameralarla birlikte kullanılan Ethernet Üzerinden Güç midspan enjektörü; 15,4 W, 1 port

Ağırlık: 200 g (0,44 lb)

Sipariş numarası **NPD-5001-POE | F.01U.305.288**

NPD-5004-POE Ethernet üzerinden güç, 15,4W, 4 port

PoE destekli kameralarla birlikte kullanılan Ethernet Üzerinden Güç midspan enjektörü; 15,4 W, 4 port

Ağırlık: 620 g (1,4 lb)

Sipariş numarası **NPD-5004-POE | F.01U.305.289**

MSD-064G IP GÜVENLİK MICROSD KARTI 64GB

Durum izleme özelliğine sahip 64 GB endüstriyel microSD kart

Sipariş numarası **MSD-064G | F.01U.394.680**

MSD-128G IP GÜVENLİK MICROSD KARTI 128GB

Durum izleme özelliğine sahip 128 GB endüstriyel microSD kart

Sipariş numarası **MSD-128G | F.01U.394.681**

MSD-256G IP GÜVENLİK MICROSD KARTI 256GB

Durum izleme özelliğine sahip 256 GB endüstriyel microSD kart

Sipariş numarası **MSD-256G | F.01U.394.682**

MNT-ICP-FDC FLEXIDOME için asma tavan destek seti

FLEXIDOME IP 2000/4000/5000/5100i/7000 (RD serisi hariç) ve panoramik 5000/7000 serisi kameralar için asma tavan destek seti

Sipariş numarası **MNT-ICP-FDC | F.01U.316.129**

NCA-WLAN-EU Kablosuz kur. donanım kilidi EU

Kablosuz ağ üzerinden devreye almada kullanılacak kablosuz iletişim elemanı (dongle)

Sipariş numarası **NCA-WLAN-EU | F.01U.405.793**

NCA-WLAN-NA Kablosuz kur. donanım kilidi NA

Kuzey Amerika'da kablosuz devreye alma için kablosuz kurulum anahtarı

Sipariş numarası **NCA-WLAN-NA | F.01U.405.794**

Yazılım Seçenekleri**MVC-IVA-PER IVA Pro Perimeter**

Kritik öneme sahip çevre güvenliği için video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-PER | F.01U.409.537**

MVC-IVA-TRA IVA Pro Traffic

Trafik izleme ve Otomatik Olay Algılama için derin sinir ağı teknolojisine dayanan video analiz yazılımı.

Sipariş numarası **MVC-IVA-TRA | F.01U.409.538**

Temsilci:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com