

FNS-420-R lampeggiante stroboscopico LSN, rosso

www.boschsecurity.it




BOSCH
Tecnologia per la vita



- Installazione rapida
- Nessun cablaggio ed alimentazione aggiuntivi necessari
- Bassi consumi grazie alla tecnologia LED
- Frequenza di attivazione sincronizzata di 1 Hz

Descrizione generale del sistema

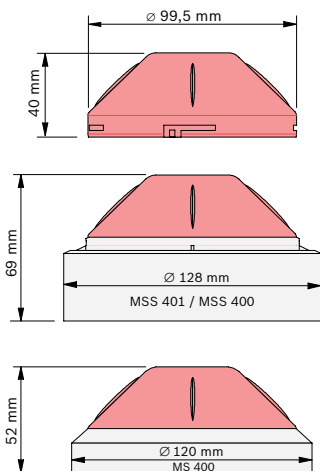

Funzioni di base

È possibile utilizzare il lampeggiante stroboscopico LSN in combinazione con le basi sirena FNM-420-A-BS/ FNM-420U-A-BS o per le basi sirena per rivelatori MSS

400 / MSS 401 LSN, garantendo così un'integrazione tra segnalazione acustica e visiva. Montato sulla base rivelatore MS 400, il lampeggiante FNS-420-R può essere utilizzato senza segnalazione acustica. Entrambe le applicazioni possono essere facilmente integrate con la rete locale di sicurezza LSN (Local SecurityNetwork).

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Germania	VdS G 207145 FNS-420-R
Europa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Pianificazione

- Il dispositivo non dispone della certificazione EN 54-23. Non è adatto per essere utilizzato come allarme incendio nella UE.
- Il dispositivo può essere collegato esclusivamente alle centrali di rivelazione incendio FPA-5000 e FPA-1200.

- Non è possibile utilizzare il lampeggiante con sirene convenzionali o autonome serie MSS.

Pezzi inclusi

Qtà	Componente
1	FNS-420-R lampeggiante stroboscopico LSN, rosso

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Tensione di esercizio	28 VDC (da 15 VDC a 33 VDC)
Consumo di corrente	Da 0,5 a 6,55 mA
Intensità luminosa	> 2 cd

Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L)	40 mm x 99,5 mm
Peso	67 g
Materiale	PC, ABS (UL94 V-2)

Condizioni ambientali

Temperatura operativa	Da -20 °C a 60 °C
Classe di protezione conforme ad EN 60529	IP 42

Informazioni per l'ordinazione

FNS-420-R lampeggiante stroboscopico LSN, rosso
lampeggiante stroboscopico analogico indirizzabile,
rosso
Numero ordine **FNS-420-R**

Rappresentato da:

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it