

FNS-420-R, stroboskopska luč LSN, rdeča

www.boschsecurity.com




BOSCH

Tehnika za življenje



- ▶ Hitra namestitvev
- ▶ Brez dodatnih kablov ali napajanja
- ▶ Nizka poraba s tehnologijo LED
- ▶ Sinhronizirana frekvenca utripanja 1 Hz

Pregled sistema

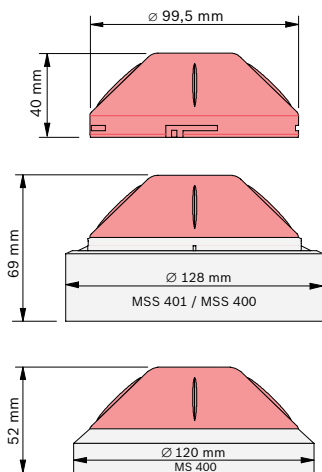

Funkcije

Stroboskopsko luč LSN je mogoče uporabljati v povezavi z FNM-420-A-BS/FNM-420U-A-BS osnovnimi zvočniki ali MSS 400 / MSS 401 osnovnimi zvočniki detektorjev LSN in so gradnik celovite rešitve vizualne in zvočne signalizacije. Nameščeno na MS 400

podnožje detektorja je mogoče FNS-420-R uporabiti kot stroboskopsko luč brez možnosti zvočne signalizacije. Obe rešitvi je mogoče enostavno povezati v lokalno varnostno omrežje (LSN).

Certifikati in potrdila

Regija	Certifikat
Nemčija	VdS G 207145 FNS-420-R
Evropa	CE FNS-420-R LSN
	CPD 0786-CPD-20531 FNS-420-R
	MOE UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

Opombe za namestitev in nastavitvev

- Naprava nima izdanega certifikata za EN 54-23. Ni primerna za požarni alarm v EU.
- Napravo je mogoče priklopiti izključno na naslednji plošči FPA-5000 in FPA-1200.
- Naprave ni mogoče uporabljati v povezavi s samostojnimi ali standardnimi zvočniki serije MSS.

Vključeni deli

Količina	Del
1	FNS-420-R, stroboskopska luč LSN, rdeča

Tehnične specifikacije

Električni deli

Delovna napetost	28 V (enosmerni tok) (15–33 V (enosmerni tok))
Poraba toka	0,5–6,55 mA
Svetloba	> 2 cd

Mehanski deli

Mere (V x Š)	40 x 99,5 mm
Teža	67 g
Material	PC, ABS (UL94 V-2)

Okoljski pogoji

Delovna temperatura	Od –20 °C do 60 °C
Razred zaščite v skladu z EN 60529	IP 42

Informacije o naročanju

FNS-420-R, stroboskopska luč LSN, rdeča
analogna stroboskopska z določenim naslovom, rdeča
Številka naročila **FNS-420-R**

Predstavnik:

© Bosch Security Systems 2015 | Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov brez predhodnega obvestila
1306827403 | sl, V7, 12. Jun 2015