


BAP-FOC-EX FOC 2040 Lichtwellenl.-Träger - EX



- ▶ Kompakte 19"-Trägerplatte (1 HE) für LWL-Module BAP-FOU-EX FOU 2040/BAP-FOS-EX FOS 2040
- ▶ Einbauplatz für bis zu 5 LWL-Module
- ▶ Bausatz zum individuellen Einbau vor Ort

Der BAP-FOC-EX FOC 2040 LWL-Modulträger - EX dient zur Aufnahme von bis zu 5 LWL-Modulen BAP-FOU-EX FOU 2040 bzw. BAP-FOS-EX FOS 2040 für die serielle Anschaltung von UGM2020 an UGM 2040 über Lichtwellenleiter.

Systemübersicht

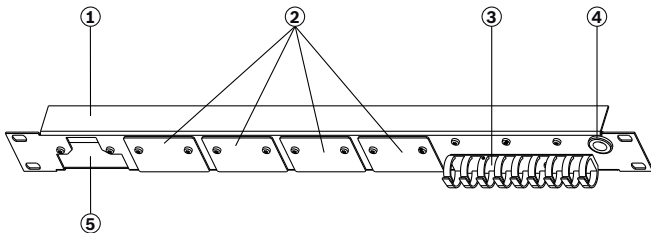

- 1 19"-Trägerrahmen
- 2 Blindplatten – werden ersetzt durch 1 bis 4 LWL-Module BAP-FOU-EX FOU 2040 bzw. BAP-FOS-EX FOS 2040
- 3 Kabelkanal
- 4 Kabeldurchführung
- 5 Montageposition für erstes LWL-Modul BAP-FOU-EX FOU 2040 bzw. BAP-FOS-EX FOS 2040

Planungshinweise

Der BAP-FOC-EX FOC 2040 LWL-Modulträger – EX kann zur Montage vor Ort in einen 19"-Systemschrank bestellt werden.

Die Einbauposition ist vorgegeben (siehe Installationsanleitung BAP-FOC-EX FOC 2040 LWL-Modulträger - EX).

Bei abweichenden und projektspezifischen Sonderanwendungen sind eventuelle Anpassungen erforderlich.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	19"-Trägerrahmen mit 4 Blindplatten und einem horizontalen Kabelkanal, zur Aufnahme von bis zu 5 LWL-Modulen FOU 2040 bzw. FOS 2040
1	Befestigungselemente im Beilage-Beutel
1	Installationsanleitung BAP-FOC-EX FOC 2040 LWL-Modulträger - EX

Technische Daten

Mechanik

Material	Stahlblech, lackiert
Farbe	mattschwarz
Abmessungen (cm) (H x B x T)	4,3 x 48,3 x 4,5
Höheneinheiten	1
Gewicht (g)	410

Umgebungsbedingungen

Zul. Betriebstemperatur	- 10 °C ... + 55 °C
Zul. Lagertemperatur	- 20 °C ... + 60 °C

Zul. rel. Luftfeuchtigkeit	93%, nicht kondensierend
Umweltklasse (VdS 2110)	II

Bestellinformationen

BAP-FOC-EX FOC 2040 Lichtwellenl.-Träger - EX

19“-Trägerrahmen zur Aufnahme von bis zu 5 LWL-Modulen BAP-FOU-EX FOU 2040 bzw. BAP-FOS-EX FOS 2040 zur Anschaltung von UGM2020-Subsystemen an UGM 2040

Bestellinformation BMA: App.Schl. 5226, VEPOS 8068

Bestellinformation EMA: App.Schl. 4226, VEPOS 0088

Bestellnummer **BAP-FOC-EX | F.01U.285.478**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com