


# Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500

Skrócony przewodnik po centralach	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Strefy	2	4	8
▶ Programowalne wejścia	1	1	2
▶ Wyjście AUX	1	1	1
▶ Wyjścia sygnalizatora akustycznego/optycznego	2	2	2
▶ Przełączniki	2	2	2
▶ Licznik alarmów	999 alarmów	999 alarmów	999 alarmów
▶ Historia zdarzeń	1000 wpisów	1000 wpisów	1000 wpisów
▶ Historia testów	1000 wpisów	1000 wpisów	1000 wpisów
▶ Maks. liczba płytek rozszerzeń (otwarty kolektor/przełącznik)	0	1 x 4	2 x 4

## Przykładowe zastosowanie

Mała szkoła

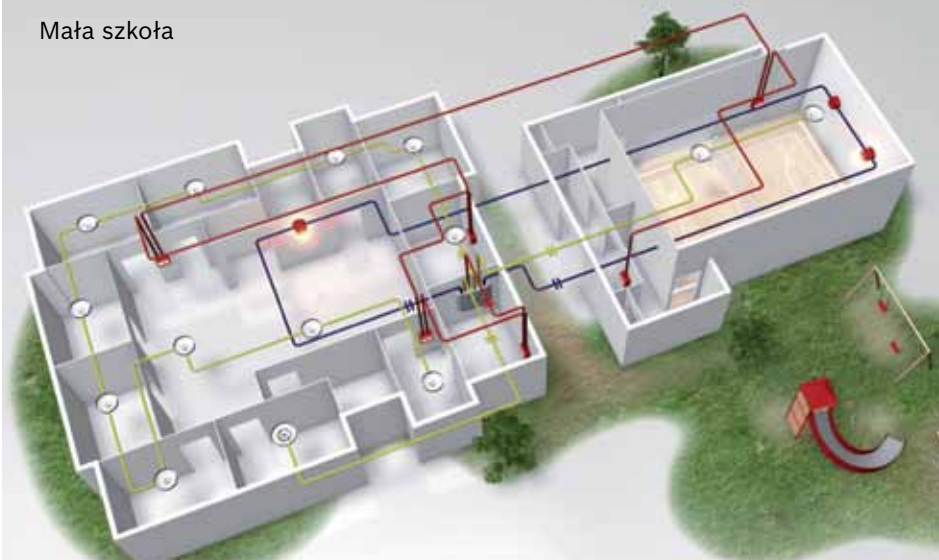

Mały hotel




### Legenda

-  Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500
-  Konwencjonalna czujka dymu serii 320
-  Sygnalizator optyczny
-  Konwencjonalna czujka dymu serii 500
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy
-  Sygnalizator akustyczny

# Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500

## Opis połączeń

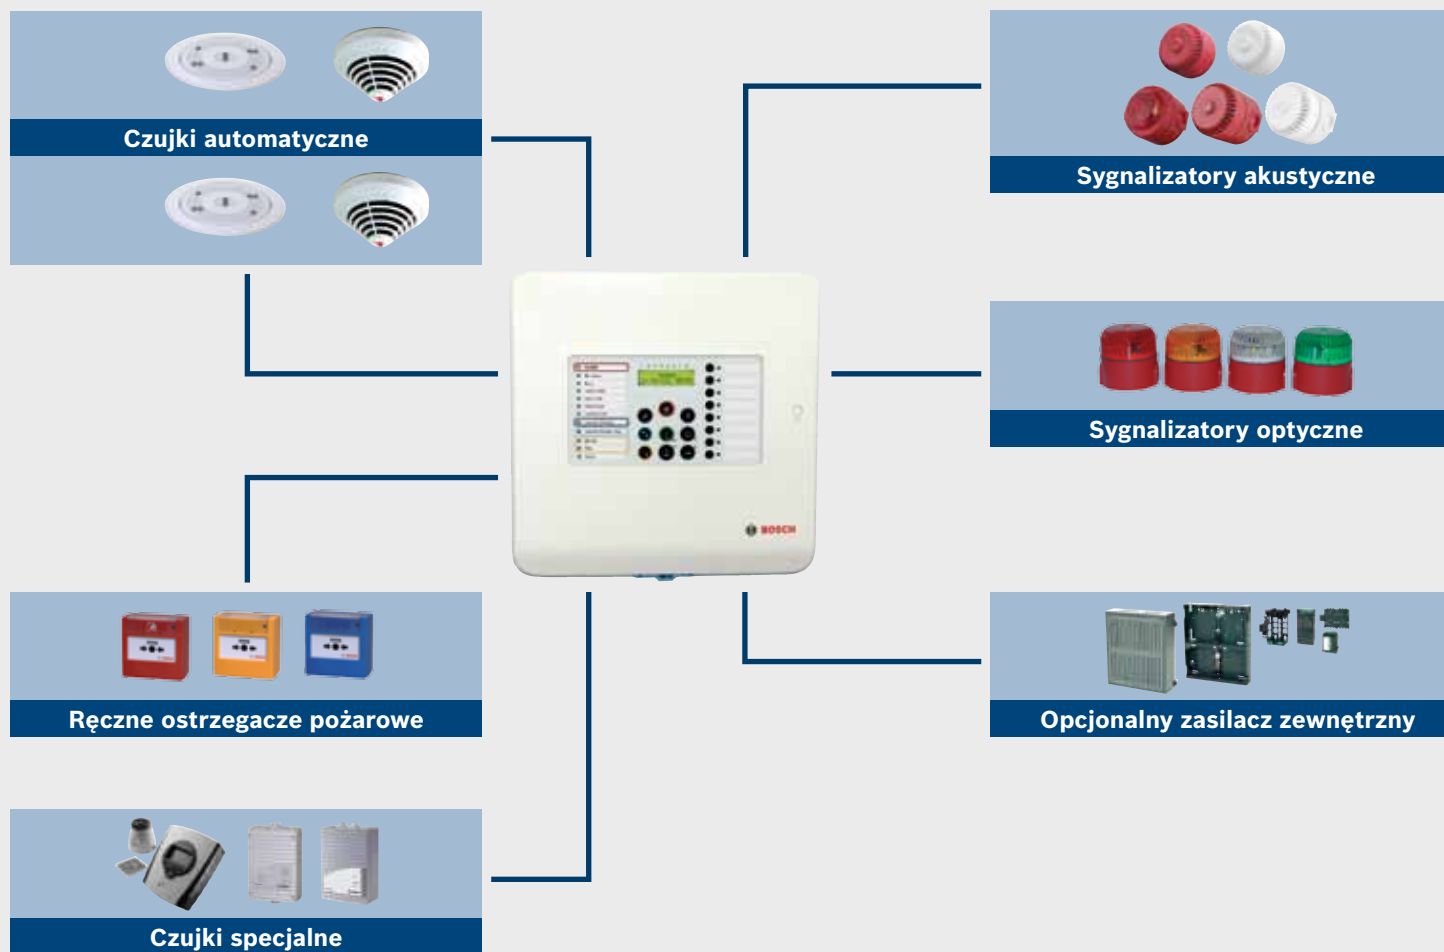

# Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500

## Automatyczne czujki pożarowe

CTN	Krótki opis	Numer zamówienia	Maks. liczba na strefę (zależnie od lokalnych przepisów)
FCP-OC 320	Wielosensorowa czujka optyczno-chemiczna	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Optyczna czujka dymu	F.01U.026.293	32
FCP-OT 320	Wielosensorowa czujka optyczno-termiczna	F.01U.026.295	32
FCH-T 320	Czujka termiczna	F.01U.026.291	32
FCH-T 320-FSA	Czujka termiczna do barier przeciwpożarowych zgodnych z niemieckim certyfikatem DIBt	F.01U.026.294	32
FCP-O 500	Optyczna czujka dymu, biała	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	Optyczna czujka dymu, przezroczysta z kolorowymi wkładkami	F.01U.510.654	12
FCP-OC 500	Wielosensorowa czujka optyczno-chemiczna, biała	F.01U.510.653	12
FCP-OC 500-P	Wielosensorowa czujka optyczno-chemiczna, przezroczysta z kolorowymi wkładkami	F.01U.510.656	12

## Ręczne ostrzegacze pożarowe

CTN	Krótki opis	Numer zamówienia	Maks. liczba na strefę
FMC-120-DKM-G-R	Typ G, kolor czerwony	F.01U.011.951	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-120-DKM-H-R	Typ H, kolor czerwony	F.01U.011.952	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-120-DKM-G-B	Typ G, kolor niebieski	F.01U.011.953	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-120-DKM-H-B	Typ H, kolor niebieski	F.01U.011.954	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-120-DKM-G-Y	Typ G, kolor żółty	F.01U.011.955	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-300RW-GSGBU	Ręczny ostrzegacz pożarowy z szybką, niebieski	F.01U.012.724	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-300RW-GSRBU	Ręczny ostrzegacz pożarowy, resetowalny, niebieski	F.01U.012.770	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-300RW-GSGRD	Ręczny ostrzegacz pożarowy z szybką, czerwony	F.01U.012.771	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-300RW-GSRRD	Ręczny ostrzegacz pożarowy, resetowalny, czerwony	F.01U.012.777	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-300RW-GSGYE	Ręczny ostrzegacz pożarowy z szybką, żółty	F.01U.012.778	Zależnie od lokalnych przepisów
FMC-300RW-GSRYE	Ręczny ostrzegacz pożarowy, resetowalny, żółty	F.01U.012.779	Zależnie od lokalnych przepisów

# Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500

## Urządzenia sygnalizacyjne

CTN	Krótki opis	Numer zamówienia	Maks. liczba na NAC
FNM-320-SRD	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż powierzchniowy	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż podtynkowy	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż powierzchniowy	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż podtynkowy	F.01U.143.881	11
MSS 300	Sygnalizator akustyczny w podstawie, biały	4.998.107.443	18
FNS-320-SRD	Sygnalizator optyczny, czerwony, montaż powierzchniowy	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Sygnalizator optyczny, pomarańczowy, montaż powierzchniowy	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Sygnalizator optyczny, przezroczysty, montaż powierzchniowy	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Sygnalizator optyczny, zielony, montaż powierzchniowy	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Sygnalizator akustyczny, czerwony, ze wskaźnikami LED, montaż powierzchniowy	F.01U.143.882	11
MPA	Wyniesiony wskaźnik zadziałania czujki zgodny z normą DIN 14623	2.799.330.669	32
FAA-420-RI	Wyniesiony wskaźnik	F.01U.522.590	32

## Czujki specjalne

CTN	Krótki opis	Numer zamówienia	Maks. liczba na strefę
Fireray 50 RV	Liniowa czujka dymu, maks. zasięg: 50 m	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	Liniowa czujka dymu, maks. zasięg: 100 m	4.998.142.206	12
Fireray 2000	Liniowa czujka dymu	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Liniowe czujki dymu z funkcją automatycznego zestrzajania	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Liniowa czujka termiczna	F.01U.026.138	12
ADW 511 A	Liniowa czujka termiczna	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	Konwencjonalna zasysająca czujka dymu serii TM	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	Konwencjonalna zasysająca czujka dymu serii TM	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	Konwencjonalna zasysająca czujka dymu serii TP	F.01U.041.197	wyłącznie z zewnętrznym zasilaczem
FCS-320-TP2	Konwencjonalna zasysająca czujka dymu serii TP (wyposażona w dwa moduły czujek)	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	Moduł przekaźników	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Moduł resetujący	F.01U.141.199	2 (sterowane przez urządzenia serii TM/TP)

# Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru serii 500

## Opcjonalne moduły EOL (zapewniające zgodność ze standardem EN 54-13)

CTN	Krótki opis	Numer zamówienia	Komentarz
FLM-320-EOL2W	Konwencjonalny moduł EOL, 2-żyłowy	F.01U.083.619	Jeden moduł na strefę
FLM-320-EOL4W-S	Konwencjonalny moduł EOL, 4-żyłowy	F.01U.083.620	Jeden moduł na strefę

## Akcesoria

CTN	Krótki opis	Numer zamówienia	Komentarz
FPC-500-OCEXT	Płytki rozszerzeń OC	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Płytki rozszerzeń przekaźników	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Klucz dostępu do centrali	F.01U.164.844	

## Opcjonalny zewnętrzny zasilacz sieciowy

CTN	Krótki opis	Numer zamówienia	Komentarz
FPP-5000	Zewnętrzny zasilacz sieciowy	F.01U.511.307	Podłączany bezpośrednio w pobliżu centrali w odległości <1 m

Uwaga: Czujki 4-żyłowe można podłączać wyłącznie do ostatniej strefy urządzeń serii FPC-500