

Komunikacijsko sučelje FPP-5000-TI13 LSN za FPP-5000

www.boschsecurity.com.hr




BOSCH
Tehnologija za život



- ▶ Proširuje funkcionalnost FPP-5000
- ▶ Nadzor linije svih izlaza napona u skladu s EN 54-13
- ▶ Razlikuje otkrivanje pogrešaka, dijagnostiku i prijenos na ploču
- ▶ Programibilni izlazi napona

Modul je proširenje kompleta vanjske jedinice za napajanje. To je komunikacijsko sučelje između kompleta i upravljačke ploče.

Pregled sustava

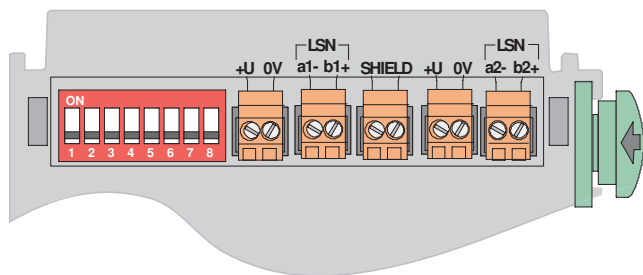

Oznaka	Veza
+U/0V	1x pomoćni ulazni izvor napajanja (stezaljke za priključivanje kroz petlju) 1x pomoćni izlaz napajanja (stezaljke za priključivanje kroz petlju)
a1-/b1+	Ulazni LSN
SHIELD	Zaštita kabela
a2-/b2+	Izlazni LSN

Funkcije

Komunikacijsko sučelje FPP-5000-TI13 LSN predstavlja samo proširenje kompleta vanjske jedinice za napajanje FPP-5000. To je komunikacijsko sučelje između FPP-5000 i upravljačke ploče koje upravljačkoj ploči prenosi sljedeće pogreške:

- pogrešku u glavnom napajanju
- kvar baterije
- pogrešku u internom otporu baterije
- BCM-0000-B pogrešku modula kontrolera baterije
- Kratki spoj na 24 V izlazima
- Pogreška u uzemljenju

Osim toga, mogu se uz pomoć softvera za programiranje FSP-5000-RPS programirati uklopni izlazi te prilagoditi postavke za nadzor linije u skladu sa standardom EN 54-13.

Modul je priključen pored BCM-0000-B na kratku šinu za upravljačku ploču PRS-0002-C i napaja je šina ploče preko sabirnice modula (MOB). Na prednjoj strani modula nalaze se 4 LED indikatora koji pokazuju radni status i status pogrešaka.

Certifikati i odobrenja

Regija	Certifikacija	
Njemačka	VdS	G 205050 FPP-5000
Europa	CE	FPP-5000 Energieversorgung
	CPD	0786-CPR-20357 FPP-5000

Napomene za instalaciju/konfiguraciju

- Napominjemo da je za usklađenost sa standardom EN 54-2 maksimalan broj FPP-5000-TI13 po petlji LSN iznosi 10.

Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	Modul
2	EOL

Tehničke specifikacije

Ulazni napon LSN	15 V DC do 33 V DC
Potrošnja struje	
• Iz šine pri 24 V DC	13,2 mA
• Iz LSN-a	3,25 mA
Maksimalni presjek kabela	0,2 mm ² do 1,5 mm ²
Dopuštena radna temperatura	-5 °C do +50 °C
Dopuštena temperatura za skladištenje	-20 °C do +85 °C
Klasa zaštite (po IEC 60529)	IP 20
Maksimalna relativna vlažnost	95% (bez kondenzacije)
Materijal kućišta	ABS plastika, (UL94 V-0)
Boja kućišta	polusjajni antracit, RAL 7016
Težina	približno 154 g
Dimenzije	približno 127 x 96 x 60 mm
Podešavanje adrese	8 DIP prekidači

Informacije o naručivanju

Komunikacijsko sučelje FPP-5000-TI13 LSN za FPP-5000
 Upotrijebite s kompletom vanjske jedinice za napajanje kao komunikacijsko sučelje između kompleta i upravljačke ploče (FPA-5000/FPA-1200 EN54-13).
 Broj narudžbe **FPP-5000-TI13**

Zastupnik:

© Bosch Security Systems 2016 | Podaci se mogu promijeniti bez obavijesti
1254290571 | hr, V8, 31. Svi 2016