

FPP-5000-TI13 LSN İletişim Arayüzü, FPP-5000 için

www.boschsecurity.com/tr




BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ FPP-5000 işlevlerini genişletir
- ▶ Tüm gerilim çıkışlarının EN 54-13 standardına uygun biçimde hat izlemesi
- ▶ Bağımsız arıza belirleme, tanılama ve panele aktarım
- ▶ Programlanabilir gerilim çıkışları

Modül, Harici Güç Kaynağı Ünitesi Setinin bir uzatmasıdır. Set ve panel arasındaki iletişim arayüzüdür.

Sistem Bilgileri

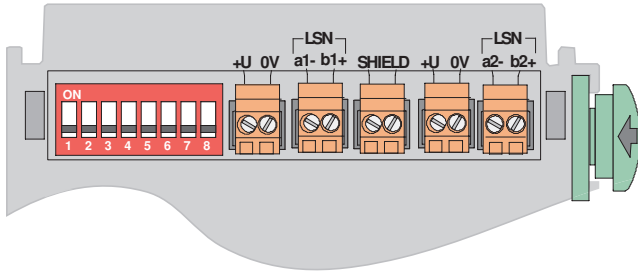

Etiket	Bağlantı
+U/0V	1 x yardımcı güç kaynağı - gelen (loop geçişi için bağlantı terminalli) 1 x yardımcı güç kaynağı - giden (loop geçişi için bağlantı terminalli)
a1-/b1+	LSN gelen
SHIELD	Kablo koruyucu
a2-/b2+	LSN giden

Fonksiyonlar

FPP-5000-TI13 LSN İletişim Arayüzü, yalnızca FPP-5000 Harici Güç Kaynağı Ünitesi Seti için bir uzatmadır. FPP-5000 ile panel arasındaki iletişim arayüzüdür ve aşağıdaki hataları panele aktarır:

- Ana şebeke hatası
- Batarya hatası
- Batarya dahili direnç hatası
- BCM-0000-B Batarya Kontrol Cihazı Modülü hatası
- Kısa 24 V çıkışlar
- Toprak hatası

Ayrıca, FPP-5000-RPS programlama yazılımıyla anahtarlama çıkışları programlanabilir ve hat izleme ayarları EN 54-13'e uygun şekilde yapılabilir. Modül, PRS-0002-C Kısa Panel Rayı üzerinde BCM-0000-B modülünün yanına takılır ve panel rayı tarafından modül veriyolu (MOB) üzerinden güç sağlanır. Modülün ön tarafında, çalışma ve hata durumlarını gösteren 4 LED bulunur.

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Almanya	VdS G 205050 FPP-5000
Avrupa	CE FPP-5000
	CPD 0786-CPR-20357 FPP-5000

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

- EN 54-2 uyumluluğu için LSN döngüsü başına maksimum FPP-5000-TI13 değerinin 10 olduğunu unutmayın.

İçerdiği parçalar

Miktar	Bileşen
1	Modül
2	EOL

Teknik Spesifikasyonlar

LSN giriş gerilimi	15 V DC - 33 V DC
Akım tüketimi <ul style="list-style-type: none">24 V DC'de raydanLSN'den	13,2 mA 3,25 mA
Maksimum kablo göstergesi	0,2 mm ² - 1,5 mm ²
İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 C° - +50 C°
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 C° - +85 C°
Koruma kategorisi (IEC 60529)	IP 20
Maksimum bağıl nem	% 95 (yoğunlaşmasız)
Muhafaza malzemesi	ABS plastik, (UL94 V-0)
Muhafaza rengi	yarı cam antrasit, RAL 7016
Ağırlık	yaklaşık 154 g
Boyutlar	yaklaşık 127 x 96 x 60 mm
Adres ayarı	8 DIP anahtarı

Sipariş Bilgileri**FPP-5000-TI13 LSN İletişim Arayüzü, FPP-5000 için**

Set ve panel (FPA-5000/FPA-1200 EN54-13) arasında iletişim arayüzü Harici Güç Kaynağı Ünitesi Seti olarak kullanın.

Sipariş numarası **FPP-5000-TI13**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com