

# FPP-5000-TI Διασύνδεση μετάδοσης προβλήματος για FPP-5000

www.boschsecurity.com




**BOSCH**  
Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Εγκατάσταση και αυτόματη ανίχνευση απλά τοποθετώντας το δομοστοιχείο στη ράγα πίνακα
- ▶ Μετάδοση μηνύματος προβλήματος του σήματος σφάλματος κύριας ισχύος και του σήματος σφάλματος μπαταρίας μέσω του τοπικού δικτύου ασφαλείας Local SecurityNetwork LSN.

Το FPP-5000-TI είναι μια επέκταση για το κιτ μονάδας εξωτερικού τροφοδοτικού FPP-5000 24 V/6 A. Παρέχει τη μετάδοση μηνύματος προβλήματος του σήματος σφάλματος κύριας ισχύος και του σήματος σφάλματος μπαταρίας στον πίνακα πυρανίχνευσης μέσω του τοπικού δικτύου ασφαλείας (Local SecurityNetwork, LSN). Τα δύο μηνύματα σφάλματος παρέχονται από τις αντίστοιχες εξόδους στο δομοστοιχείο ελεγκτή μπαταρίας BCM 0000 A. Το δομοστοιχείο συνδέεται απευθείας στο δίαυλο δεδομένων LSN και επίσης τροφοδοτείται με ρεύμα μέσω της γραμμής δίαυλου δεδομένων LSN.

## Περιγραφή λειτουργ.

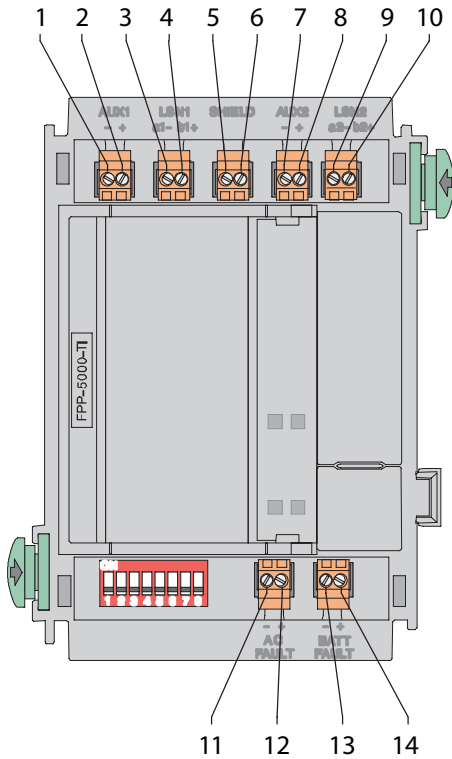

Θέση	Επισημάνση	Σύνδεση
1	AUX1 -	Βοηθητικό τροφοδοτικό εισερχόμενο (σημεία στήριξης για βρόχο διέλευσης)
2	AUX1 +	
3	LSN1 a1 -	LSN εισερχόμενο
4	LSN1 b1 +	
5	SHIELD	Θωρακισμένο καλώδιο
6	SHIELD	
7	AUX2 -	Βοηθητικό τροφοδοτικό εξερχόμενο (σημεία στήριξης για βρόχο διέλευσης)
8	AUX2 +	
9	LSN1 a2 -	LSN εξερχόμενο
10	LSN1 b2 +	
11	AC FAULT -	Είσοδος σφάλματος κύριας ισχύος
12	AC FAULT +	
13	BATT FAULT -	Είσοδος σφάλματος μπαταρίας
14	BATT FAULT +	

### Εγκρίσεις χωρών

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE FPP-5000

### Τεχνικά στοιχεία

#### Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου (ελάχ. - μέγ.)	15 V DC έως +33 V DC
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	1,15 mA στα 24 V DC (από LSN)

#### Μηχανικά χαρακτηριστικά

Ρύθμιση διεύθυνσης	Μέσω οκτώ μικροδιακοπών (DIP)
Υλικά επένδυσης και χρώματα	Πλαστικό ABS, (UL94 V-0), ημιγυαλιστερό ανθρακί, RAL 7016
Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	127 x 96 x 60 mm περίπου (5,0 x 3,8 x 2,4 ίντσες περίπου)

#### Περιβαλλοντικές συνθήκες

Τύπος προστασίας σύμφωνα με IEC 60529	IP 20
Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-5 °C έως 50 °C (23 °F έως 122 °F)
Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
Σχετική υγρασία	Μέγ. 95% μη συμπυκνούμενη

### Πληροφορίες παραγγελίας

#### FPP-5000-TI Διασύνδεση μετάδοσης προβλήματος για FPP-5000

κατάλληλο για Κιτ εξωτερικού τροφοδοτικού FPP-5000 24 V/6 A

Αρ. παραγγελίας **FPP-5000-TI**

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr