

## NPD-9501A



### 95 W Midspan

95 W midspan är en high-power PoH-enhet (Power Over HDBase T) som skickar data och strömförsörjer en Ethernet-switch (i ett fjärrnätverk) och en MIC7000-, MIC IP starlight 7000i- eller MIC IP fusion 9000i-kamera.


### Certifikat och godkännanden

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	Uppfyller FCC del 15, ICES-003 och CE-krav inklusive EN 55022 Klass B (utsläpp), EN 55024 (immunitet) och VCCI
Produktsäkerhet	Uppfyller UL/cUL, GS-märkning enligt EN 60950-1
Överensstämmelse med regelverk	IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+, även två händelser), RoHS-kompatibel, WEEE-kompatibel, CE
Blixtskydd	Uppfyller blixtskyddskraven i GR-1089-CORE

Region	Överensstämmelse med regelverk/kvalitetsmärkning	
Europa	CE	(Declaration of Conformity) High PoE Midspan 95W
USA	UL	High PoE Midspan 95W

### Installations- och konfigurationskommentarer

#### Ytmontering

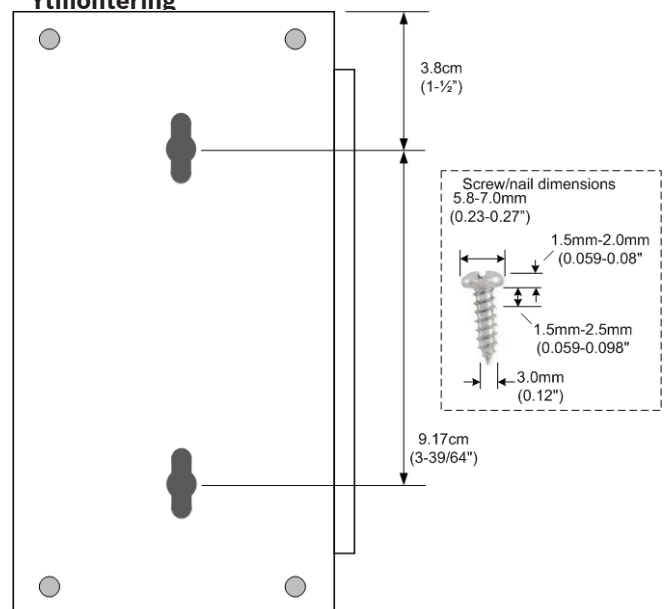

#### Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	NPD-9501A Hög PoE Midspan 95 W
1	120 V strömkabel
1	230 V strömkabel
1	Installationshandbok

## Tekniska specifikationer

### Användaranslutningar Data

Dataöverföring	Data via par 1/2 och 3/6 för 10/100 Ethernet
----------------	--

### Elektriska data

Inspänning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Utspänning	54–57 VDC (nominellt)
Ingångsström	1,8 A (max)
High Power Over Ethernet-utgång (Hög PoE)	Stifttilldelning och polaritet: 4 par ström – Par 1/2 (–) och 3/6 (+) – Par 7/8 (–) och 4/5 (+)  Effekt från användarportar: Max 95 W
Överspänningsskydd	Nej

### Omgivning

Drifttemperatur	Vid 95 W: –10 till 40 °C (14 till 104 °F) Vid 60 W: –10 till 45 °C (14 till 113 °F) Vid 30 W: –10 till 55 °C (14 till 131 °F)
Förvaringstemperatur	–20 till 70 °C (–4 till 158 °F)
Luftfuktighet vid drift	10–95 %, icke-kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	5–95 %, icke-kondenserande

### Konstruktion

Mått (B × H × L)	87,9 × 43 × 166 mm (3,46 × 1,68 × 6,53 tum)
Vikt	400 g (0,88 lb)

#### Representerad av:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com


**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com

Montering	Mot en vägg, hylla, bänk eller en bänkskiva och med andra 95 W-modellenheter
-----------	--

### Övrigt

Antal portar	En (1)
Genomströmningstakt för data	10/100/1 000 Mbit/s
Maximal rekommenderad kabellängd	Bör inte överstiga 100 m (333 fot) mellan nätverkskällan och terminalen
Systemindikatorer	AC-ström (grön) Kanalspänning (grön och orange)

### Måttritningar

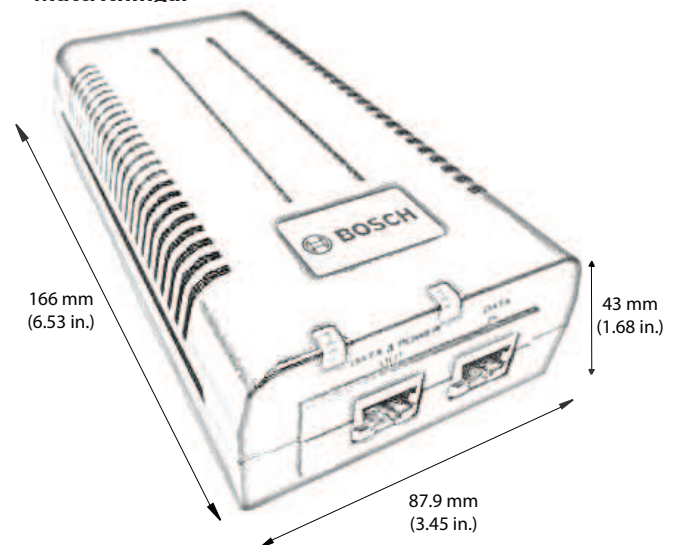

### Beställningsinformation

**NPD-9501A Midspan, high PoE, en port, växelström in**  
Ordernummer **NPD-9501A | F.01U.286.250**