


IOS 0020 A - Module de communication 20 mA

www.boschsecurity.fr

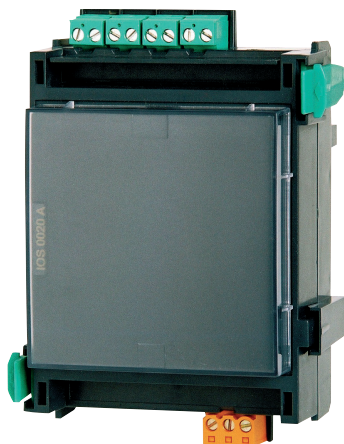

- ▶ Connexion de périphériques avec l'interface série
- ▶ Connexion Plena via RS232
- ▶ Prêt à l'emploi grâce à la technologie plug-and-play
- ▶ Borniers enfichables



Le module de communication IOS 0020 A est doté des interfaces suivantes :

- Interface S20
- Interface RS232

Le système d'alarme vocal Plena peut être connecté via l'interface RS232.

Vue d'ensemble du système

Pos.	Description	Connecteur
1 2	-	-
3 4	TX - +	Interface de 20 mA
5 6	RX + -	Interface de 20 mA
7 8	AUX - +	Bloc d'alimentation de 24 Vcc/max. 1,3 A
20 21 22	RXD TXD GND	Interface RS232

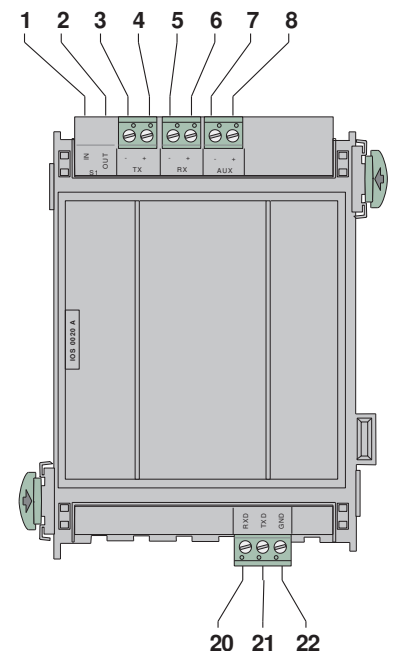

Composants inclus

Qté	Composants
1	IOS 0020 A Module de communication 20 mA

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	20 Vcc à 30 Vcc 5 Vcc ± 5 %
Consommation de courant max.	15 mA (à 24 Vcc)
Courant max. en sortie AUX	1,3 A à 24 Vcc
Longueur de câble max.	
• Interface 20 mA	1 000 m
• Interface RS232	3 m

Caractéristiques mécaniques

Matière du boîtier	Plastique ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Couleur du boîtier	Finition satin, anthracite, RAL 7016
Dimensions	Environ 127 x 96 x 60 mm Environ 127 x 96 x 60 mm
Poids	
• Sans emballage	Env. 175 g
• Avec emballage	Env. 350 g

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement autorisée	-5 °C à +50 °C
Température de stockage autorisée	-20 °C à +60 °C
Humidité relative autorisée	95 % sans condensation
Catégorie de protection suivant CEI 60529	IP 30

Informations de commande

IOS 0020 A - Module de communication 20 mA
comporte une interface pour chaque S20 et RS232
Numéro de commande **IOS 0020 A**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com