

蓝色系列G2三技术防宠物入侵探测器
ISC-BDL2-WP12G-CHI,
ISC-BDL2-WP6G-CHI




该产品是为使用
在下列国家欧盟和其他
国家：





**ISC-BDL2-WP12G-CHI (10.525 GHz)/
ISC-BDL2-WP6G-CHI:**
奥地利, 比利时, 丹麦, 芬兰, 希腊, 意大利,
卢森堡, 荷兰, 挪威, 葡萄牙,
西班牙, 瑞典, 中国

附加支架
B328, B338, B335

2.2 米 - 2.75 米
(7.5 英尺 - 9 英尺)
建议
2.2 米 (7.5 英尺)



防小宠物
≤ 45 公斤 (100
磅)

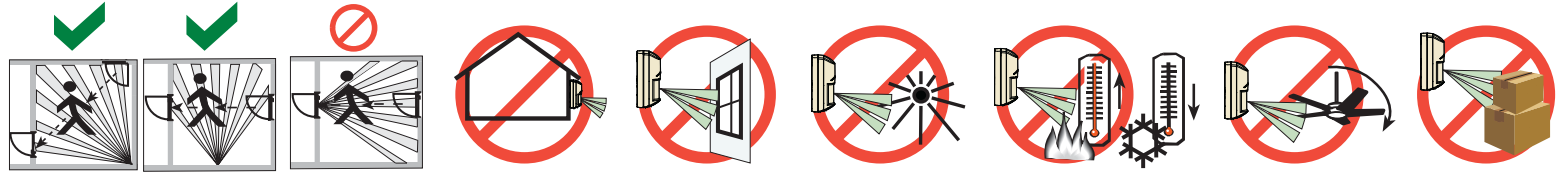






SELV
所有布线只连接到一个安全超低压电路
(SELV)。

在没有得到博世安防系统公司明确批准而变更或修改产
品, 用户的授权操作设备可以无效。

0 - 95% 相对湿度
(0 - 85% 安装)

-30°C to +55°C
(-20°F to +130°F)

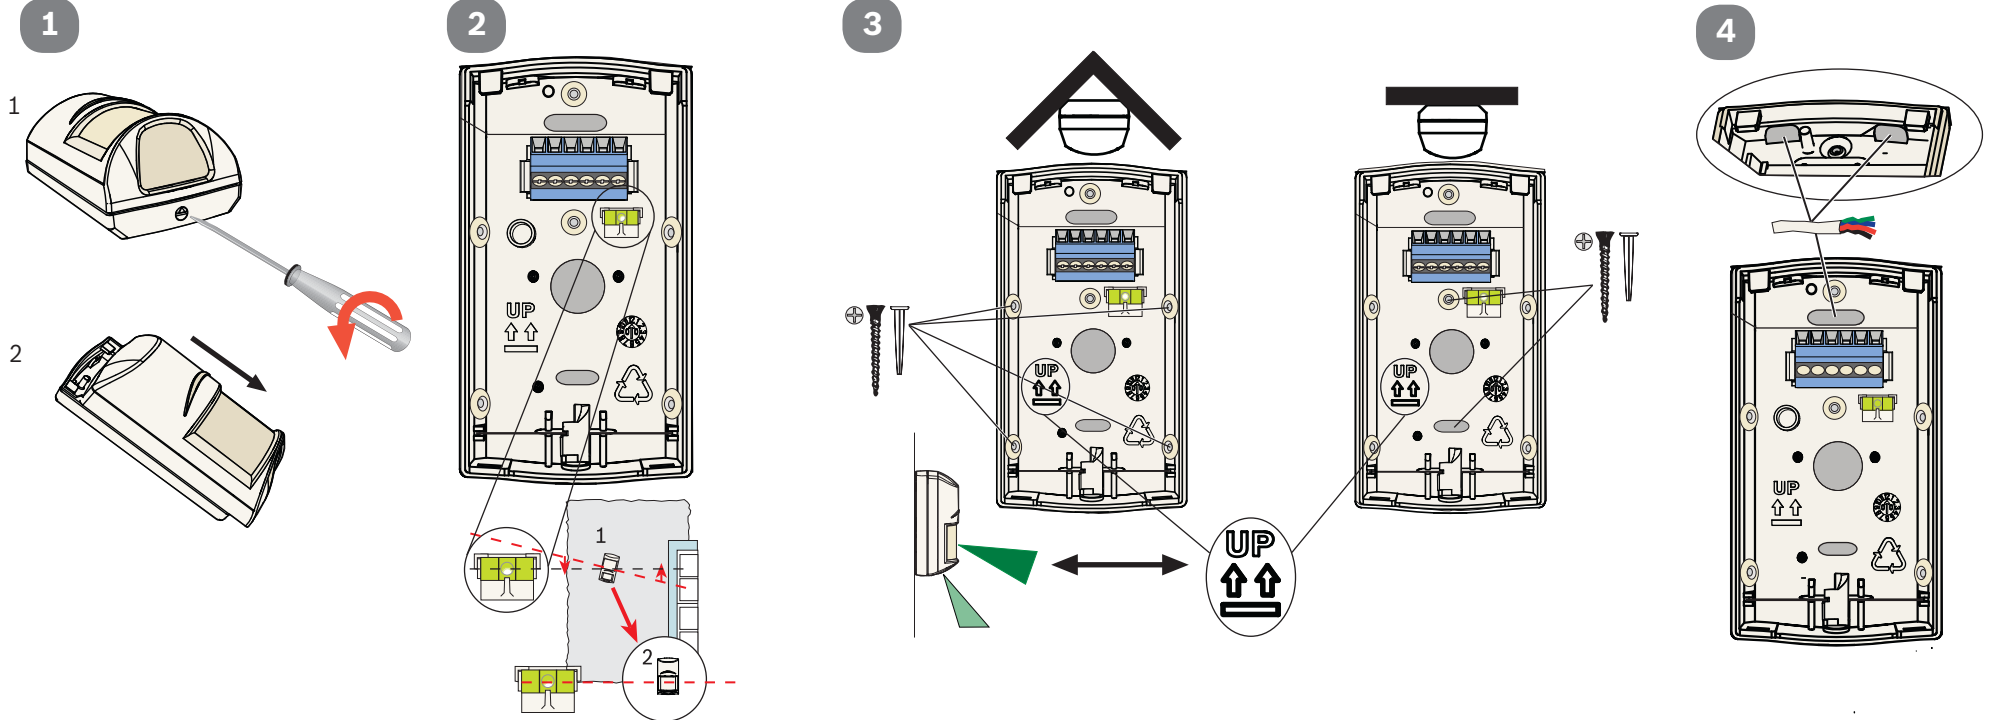

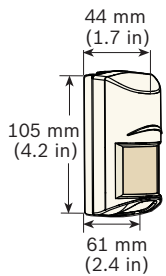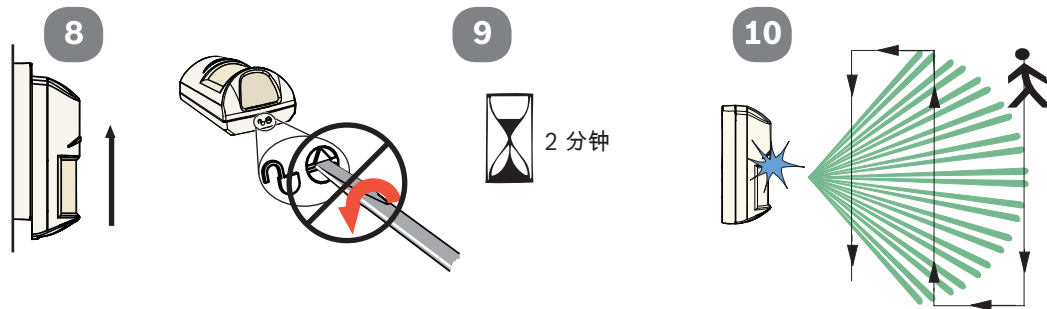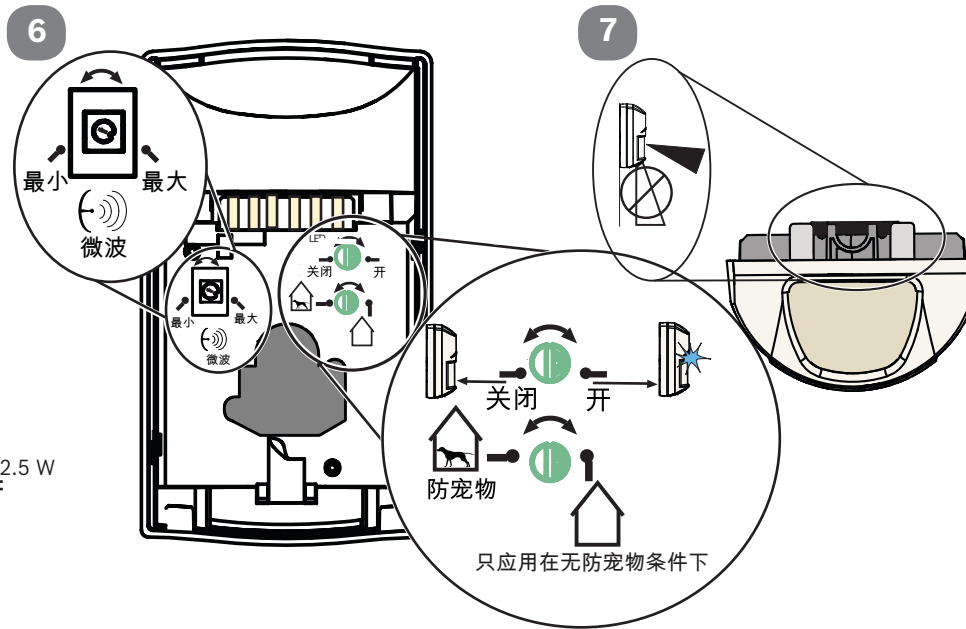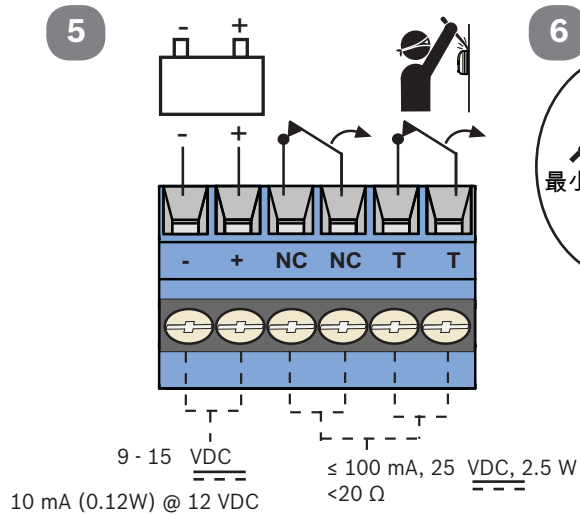

? → www.boschsecurity.com.cn

Reading Bosch Security Systems B.V. Product Date Codes
For Product Date Code information, refer to the
Bosch Security Systems Web site at:
<http://www.boschsecurity.com/datecodes/>.

