




ISN-CFM-102 contatti per montaggio su flangia con cavi laterali

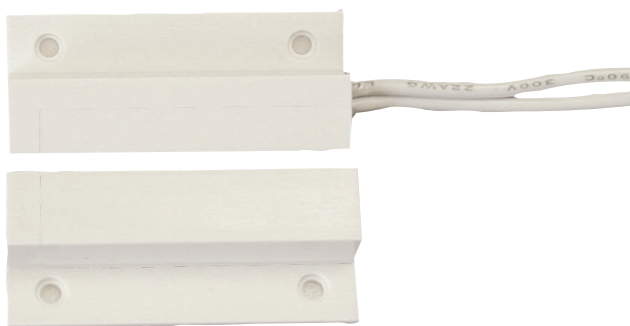

- ▶ **Circuito chiuso**
- ▶ **Montaggio su flangia con adesivo speciale**
- ▶ **Cavi laterali**

I contatti sono disponibili in marrone o bianco. Entrambi i modelli possono essere montati su flangia con uno speciale adesivo e dispongono di cavi che partono da un lato del contatto.

Certificazioni e omologazioni

UL e CE

Regione	Certificazione
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Tutti i tipi di contatto sono compatibili con i modelli delle centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

Pezzi inclusi

Quantità per confezione	Componente
10	Contatti
10	Magneti

Specifiche tecniche

Specifiche per tutti i modelli

Distanza:	25 mm (1")
Dimensioni dei contatti:	7,62 mm x 33,78 mm x 13,46 mm (0,3 x 1,33 x 0,53")
Lunghezze del cavo:	46 cm (18")
Tipo di cavo:	0,8 mm (0,029") 22 AWG, 7 intrecciato
Tipo di configurazione dell'interruttore:	SPST (Single pole single throw)
Resistenza di contatto massima:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensione di scarica minima:	250 VDC
Resistenza d'isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Capacità elettrostatica:	0,3 PF
Capacità dei contatti:	10 VAC
Corrente conduttiva massima:	1 A

Tensione massima: 100 V

Intervallo temperatura di esercizio: Da 7,2°C a 95,56°C

Informazioni sulla confezione

ATTENZIONE! Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.

Informazioni per l'ordinazione

Contatto marrone per montaggio su flangia con cavi laterali ISN-CFM-102B

Contatto marrone per montaggio superficiale. Include un magnete standard ed un adesivo speciale. **Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.**

Contatto bianco per montaggio su flangia con cavi laterali ISN-CFM-102W

Contatto bianco per montaggio superficiale. Include un magnete standard ed un adesivo speciale. **Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.**