


# ISN-CTC75 Contacts encastrés avec bornier de raccordement (19 mm)

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie

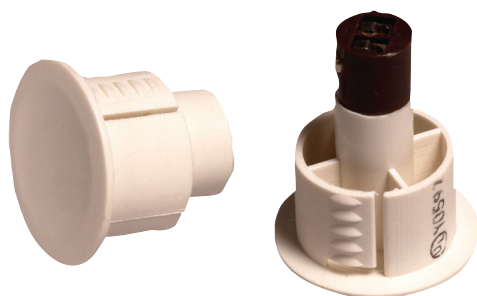

- ▶ Boucle fermée
- ▶ Design à raccord terminal
- ▶ Ne nécessite ni soudure ni épissure
- ▶ Type de contact en retrait pour porte en acier

Ces contacts sont disponibles en brun ou en blanc. Les deux modèles utilisent un aimant compact et sont munis d'un raccord terminal pour une installation rapide et facile. Utilisation sur les portes en acier, pour les applications standard ou ajustées.

## Certifications et accréditations

UL et

Région	Certification
Europe	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
États-Unis	UL cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

## Schémas/Remarques

### Informations de compatibilité

Tous les modèles de contact sont compatibles avec les modèles de centrales d'alarme qui acceptent les entrées de contact.

## Composants inclus

Quantité par lot	Composant
10	Contacts
10	Aimants

## Spécifications techniques

### Caractéristiques de tous les modèles

Largeur d'ouverture :	25 mm
Dimensions du contact :	19 mm x 30 mm
Type d'interrupteur :	Commutateur-disjoncteur unipolaire (SPST)
Résistance maximale du contact :	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tension de coupure minimale :	250 Vdc
Résistance isolation :	10 <sup>10</sup> $\Omega$
Capuchon électrostatique :	0,3 PF
Capacité du contact :	10 Vac
Courant conducteur maximal :	1,0 A

Tension maximale :	100 V
Température de fonctionnement :	de 7,2 °C à -95,56 °C

### Informations sur ce lot

**ATTENTION !** Chaque lot contient dix contacts et dix aimants.

### Informations de commande

#### Contact brun avec bornier de raccordement

Contact brun en retrait de 19 mm de diamètre. **Chaque lot contient dix contacts et dix aimants.**

Numéro de commande **ISN-CTC75-B**

#### Contact blanc avec bornier de raccordement

Contact blanc en retrait de 19 mm de diamètre. Pour la surveillance du déclenchement des fenêtres et des portes. Montage encastré frontal ou parallèle. **Chaque lot contient dix contacts et dix aimants.**

Numéro de commande **ISN-CTC75-W**

#### Représenté par :

##### France:

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

##### Belgium:

Robert Bosch NV/SA  
Dpt. Security Systems  
Rue Henri Genessestraat 1  
1070 Brussel  
Tel: +32 56 20 0240  
Fax: +32 56 20 2675  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

##### Canada:

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us