




ISN-CTC75 contatti con connessione a morsetto (19 mm)

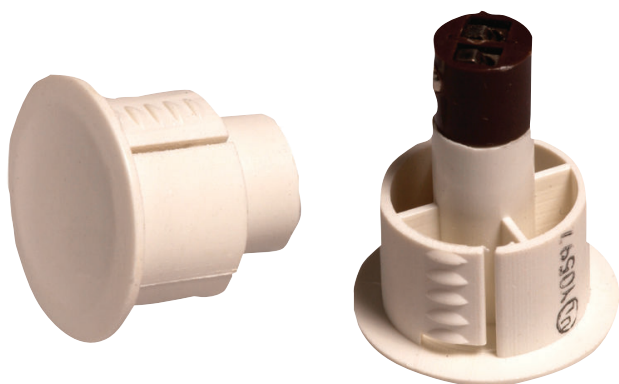

- ▶ **Circuito chiuso**
- ▶ **Design con connessione a morsetto**
- ▶ **Non richiede saldatura né impiombatura**
- ▶ **Tipo ad incasso per porte in acciaio**

I contatti sono disponibili in marrone o bianco. Entrambi i modelli utilizzano un magnete e dispongono di connessione a morsetto per una rapida e facile installazione. Da utilizzare su porte in acciaio per applicazioni standard o con esigenze di spazio ridotto.

Certificazioni e omologazioni

UL e CE

Regione	Certificazione	
Europa	CE	73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B
USA	UL	cULus: AMQV: Connectors and Switches (UL 634), AMQV7: Connectors and Switches Certified for Canada (ULC/ORD-C634)

Pianificazione

Informazioni sulla compatibilità

Tutti i tipi di contatto sono compatibili con i modelli delle centrali di controllo che accettano ingressi di contatto.

Pezzi inclusi

Quantità per confezione	Componente
10	Contatti
10	Magneti

Specifiche tecniche

Specifiche per tutti i modelli

Distanza:	25 mm (1")
Dimensioni dei contatti:	19 mm x 30 mm (0,75 x 1,18")
Tipo di configurazione dell'interruttore:	SPST (Single pole single throw)
Resistenza di contatto massima:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Tensione di scarica minima:	250 VDC
Resistenza d'isolamento:	10 ¹⁰ Ω
Capacità elettrostatica:	0,3 PF
Capacità dei contatti:	10 VAC
Corrente conduttiva massima:	1 A
Tensione massima:	100 V
Intervallo temperatura di esercizio:	Da 7,2°C a 95,56°C

Informazioni sulla confezione

ATTENZIONE! Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.

Informazioni per l'ordinazione

Contatto marrone con connessione a morsetto **ISN-CTC75-B**

Contatto marrone ad incasso con diametro di 19 mm (0,75"). **Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.**

Contatto bianco con connessione a morsetto **ISN-CTC75-W**

Contatto bianco ad incasso con diametro di 19 mm (0,75"). **Ogni confezione contiene dieci contatti e dieci magneti.**