




# ISN-CMET-4418 Overheaddeurcontact

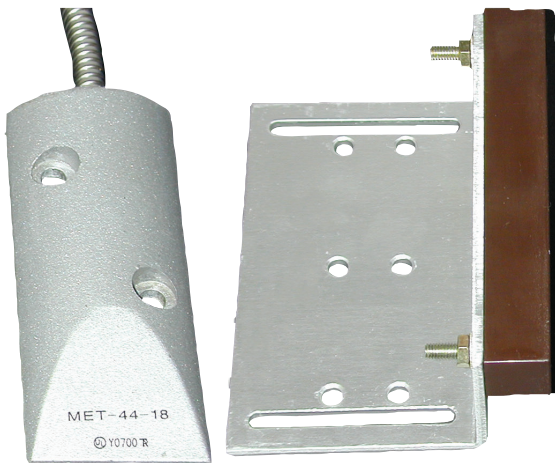

- ▶ Gesloten lus
- ▶ Pen houdt gewapende kabel stevig op zijn plaats
- ▶ Inclusief verstelbare beugel voor magnetisch systeem
- ▶ Tien installatiemogelijkheden voor de magneet

Het contact is beschikbaar in een metalen afwerking. Met behulp van epoxy en een speciale drukpen wordt de gewapende kabel stevig op zijn plaats gehouden.

## Certificaten en goedkeuringen

UL en CE

Regio	Certificering
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

## Installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

Alle contactmodellen zijn compatibel met inbraakcentralemodellen die contactingangen accepteren.

## Meegeleverde onderdelen

Aantal per pakket	Component
1	Eenheid (contact, epoxy, drukpen en beugel)
1	Magneet

## Technische specificaties

Schakelafstand:	50,8 mm
Afmetingen contact:	107 mm x 50,8 mm x 12 mm
Kabellengte:	46 cm
Type schakelconfiguratie:	SPST-schakeling
Maximale contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale doorslagspanning:	250 VDC
Isolatieweerstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische kap:	0,3 pF
Contactcapaciteit:	10 VAC
Maximale geleidingsstroom:	1,0 A
Maximumspanning:	100 V
Bedrijfstemperatuur:	7,2 °C tot -95,56 °C

## Pakketinformatie

**LET OP! Elk pakket bevat een eenheid met een contact, epoxy, drukpen, beugel en één magneet.**

## Bestelinformatie

### ISN-CMET-4418 Overheaddeurcontact

Het pakket bevat een eenheid met een contact, epoxy, drukpen, beugel en één magneet.

### ISN-CMET-4418

**The Netherlands:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Phone: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Represented by**