


IUI-BES-AO BES Siren ve flaşör sinyal cihazı

Modular Alarm Platform

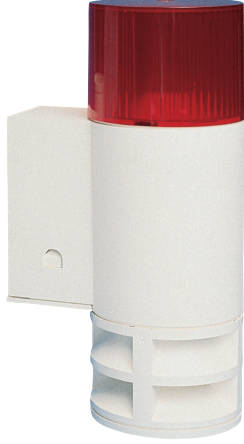

BES Siren ve flaşör sinyal cihazı, akustik alarm için entegre bir ses üreticisiyle donatılmış ve görsel alarm için ekstra parlak kırmızı LED lambalar barındıran sinyal cihazlarıdır.

İşlevler

BES sinyal cihazları, sistemdeki alarmların tümüne sinyal verir. Güvenlik sistemine olan bağlantı izlenir. Bağlantı kesilirse bir alarm tetiklenir. Cihazlar duvara monte edilebilir. Cihaz, parçalarına ayrılırsa veya duvardan sökülürse bir duvar dış müdahale korumasıyla emniyete alınabilir.

Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	[IUI-BES-A, IUI-BES-AO]
	EN50131	G197024 [IUI-BES-AO]
Almanya	VdS	G 197024, C

Kurulum/yapılandırma notları

Sinyalleme cihazının ses seviyesi 100 dB olup arka plan seviyesinin 10 dB üzerinde olmalıdır. Sinyalleme cihazı bu nedenle arka plan seviyesi 90 dB'ye kadar olan ortamlar için kullanılabilir.



- ▶ Ses üretici ve LED lambaların devreye alınması ve kontrolü izlenir
- ▶ Enerji tasarruflu ve ekstra parlaklığa sahip LED teknolojisi
- ▶ Duvar Montajı
- ▶ Duvar koruması

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Sinyal cihazı
1	Askı kancası
2	Siyah Torx vidalar, 3 x 8 mm
2	Kurulum kılavuzu

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Ses	
Çalışma gerilimi (VDC)	10.5 VDC – 29 VDC 24 VDC-29 VDC (VdS)
Nominal akım (mA)	300 mA
1 m mesafede minimum ses seviyesi (dB(A))	100 dB (A)
Hırsız alarmı tonu	VdS yönetmeliği 2300 ile uyumludur
Maksimum alarm süresi (sn.)	300 s

Elektriksel Özellikler

Görsel	
Teknoloji	LED

Çalışma gerilimi (VDC)	10.5 VDC – 29 VDC
Nominal akım (mA)	100 mA
Maksimum akım tüketimi (mA) (en yüksek)	500 mA
Saniye başına yanıp sönme	1
Yanıp sönme süresi (ms)	100 ms

Mekanik Özellikler

Boyutlar (Y x G x D) (cm)	30.05 cm x 11 cm x 16.5 cm
Ağırlık (g)	1,200 g
Malzeme	Plastik
Renk (RAL)	RAL 9010 Saf beyaz
Lamba kapağı rengi	RAL 3001 Kırmızı

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-25 °C – 65 °C
IP sınıfı	IP33
Koruma sınıfı	DIN 40040: HUF
Çevre sınıfı (EN 50130-5)	IV
Çevre sınıfı (VdS 2110)	IV

Sipariş bilgileri

IUI-BES-AO BES Siren ve flaşör sinyal cihazı
Bir alarmın akustik ve görsel sinyalleme ve izlenen sinyalleme aktivasyonu ve kontrolü içindir.
Sipariş numarası **IUI-BES-AO | F.01U.166.054**
F.01U.412.108

Aksesuarlar

ISP-UNV-WTC Evrensel duv. dış müd. kontağı, 2 ad.
Evrensel duvar müdahalesi teması.
Sipariş numarası **ISP-UNV-WTC | F.01U.412.898**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com