

Kabin Hoparlörleri

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- ▶ Yeterli konuşma anlaşılabilirliği ve arka plan müziği yayını
- ▶ Siyah veya beyaz kaplama
- ▶ MDF yapı
- ▶ Duvara veya tavana montaj için montaj bağlantı ayakları
- ▶ Uluslararası kurulum ve güvenlik düzenlemeleriyle uyumludur

LB1-UW06-Fx1, iç mekan kullanımı için 6 W'lık, genel kullanıma yönelik, uygun fiyatlı bir hoparlördür. Duvara veya tavana hızlı montaj için arka panele sabit iki montaj bağlantı ayağı bulunur. Kabin siyah veya beyaz renkte bulunabilir.

Güvenlik EN 60065'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Fonksiyonlar

Güçlü, sağlam MDF (orta yoğunluklu fiber panel) muhafazalar; siyah veya beyaz seçenekleri bulunan dayanıklı, temizlemesi kolay sentetik kumaşla kaplanmıştır. ABS ön yüzler, uygun renkte ince dokuma kumaşla kaplanmıştır.

Sertifikalar ve Onaylar


Kalite güvencesi

Tüm Bosch hoparlörler, IEC 268-5 Güç Kullanma Kapasitesi (PHC) standartlarına uygun olarak, nominal güçlerinde 100 saat boyunca çalışmaya dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Bosch, kısa süreler için nominal güçlerinin iki katına dayanabildiklerini göstermek için Simüle Edilmiş Akustik Geri Besleme Etkisi (SAFE) testini geliştirmiştir. Bu, aşırı durumlarda gelişmiş güvenilirlik sağlayarak daha fazla müşteri memnuniyeti, daha uzun kullanım ömrüne yol açar ve arıza ya da performans düşüşü olasılığını azaltır.


Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Arka panele sabitlenen iki montaj braketini, kolay ve hızlı duvar ve tavan montajına olanak sağlar. Bunlar istenmediği takdirde sökülebilir ve ünite, arka paneldeki üç anahtar deliği kullanılarak yine de duvara monte edilebilir.


Kablo bağlantısının yerinde yapılması için arka panelde; rahat, kullanımı kolay, beş beş kutuplu iterek takılan terminal bloğu bulunur. Bu terminal bloğunda, kabinde yer alan 70 V / 100 V uyumlama trafosundaki güç mandallaması için düzenek bulunur. Nominal tam güçlü, yarım güçlü, çeyrek güç veya sekizde bir güç güçlü ışığa (3 dB artış adımlı) seçimine olanak sağlar.

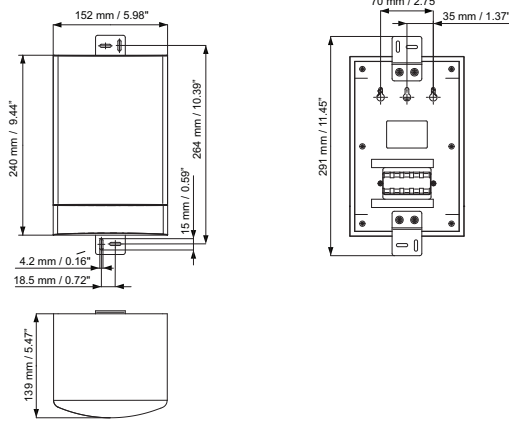





Boyutlar

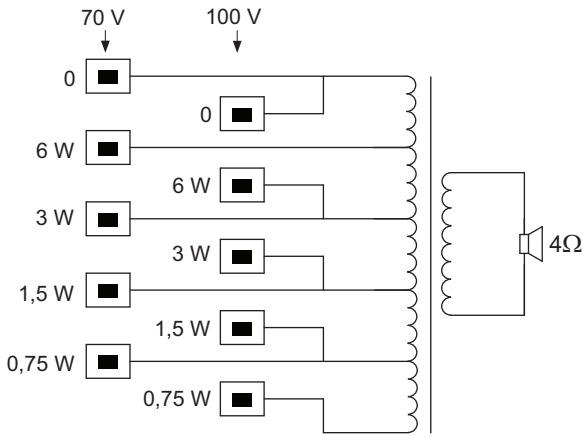

Devre şeması

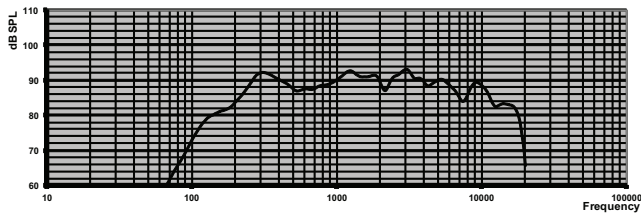

Frekans tepkisi

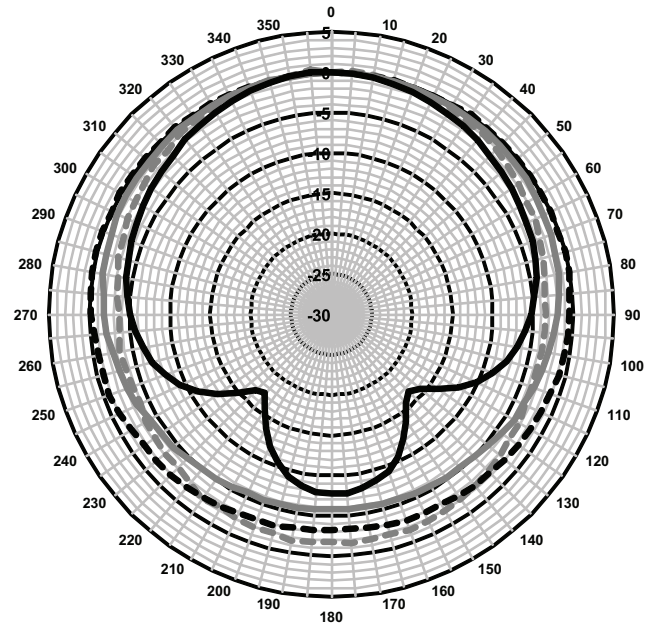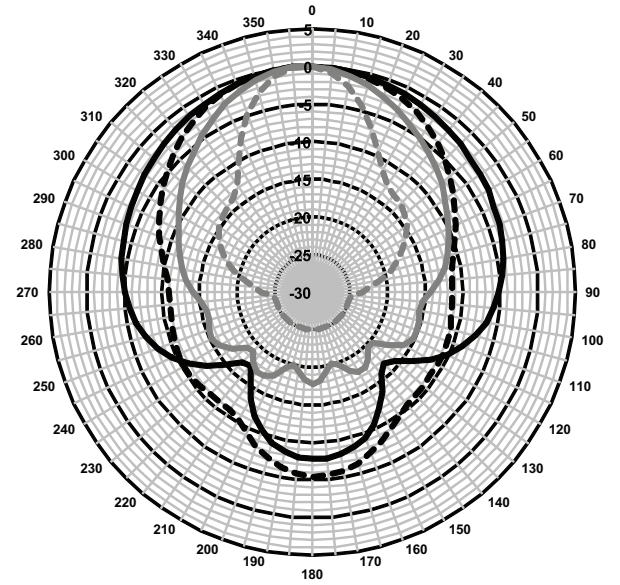

Kutup grafikleri (pembe gürültüyle ölçülmüştür)

Oktav bandı hassasiyeti*

	Oktav SPL 1 W/1 m	Toplam oktav SPL 1 W/1 m	Toplam oktav SPL P maks./1 m
125 Hz	79	-	-
250 Hz	90.7	-	-

3 | Kabin Hoparlörleri

500 Hz	89.2	-	-
1000 Hz	91	-	-
2000 Hz	90.9		
4000 Hz	91.6	-	-
8000 Hz	89.1	-	-
A ağırlıklı	-	87.8	94.9
Lin ağırlıklı	-	88.5	95.8

Oktav bandı yayılma açıları

	Yatay	Dikey	
125 Hz	360	-	
250 Hz	360	-	
500 Hz	360	-	
1000 Hz	194	-	
2000 Hz	106	-	
4000 Hz	82	-	
8000 Hz	40	-	

Oktav başına belirlenen akustik performans

* (bütün ölçümler, pembe gürültü sinyaliyle yapılmıştır; değerler dB SPL olarak verilmiştir)

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik*

Maksimum güç	9 W
Nominal güç	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
Ses basıncı seviyesi 6 W / 1 W (1 kHz, 1 m)	99 dB / 91 dB (SPL)
Ses basıncı seviyesi 6 W / 1 W (4 kHz, 1 m)	100 dB / 92 dB (SPL)
Etkin frekans aralığı (-10 dB)	185 Hz - 17 kHz
Yayıma açısı	1 kHz / 4 kHz (-6 dB)
yatay	194° / 82°
dikey	Yok
Nominal giriş gerilimi	70 V / 100 V
Nominal empedans	835 / 1667 ohm
Konnektör	2x 5 kutuplu geçmeli terminal bloku

* IEC 60268-5'e göre teknik performans verileri

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	240 x 151 x 139 mm (9,4 x 5,9 x 5,5 inç)
Ağırlık	1,68 kg (3,7 lb)

Renk	Siyah (D1) veya beyaz (L1)
kabin / örtü (D1)	RAL 9004 / RAL 9004 ile uyumlu
kabin / örtü (L1)	RAL 9010 / RAL 7044 ile uyumlu

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-25 °C - +55 °C (-13 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40°C - +70°C (-40°F - +158°F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

Kabin Hoparlör

6 W kabin hoparlörü, önde ince dokuma kumaş bulunan MDF muhafaza, siyah kaplama, duvara veya tavana montaj için montaj braketleriyle birlikte sunulur. Sipariş numarası **LB1-UW06-FD1**

Kabin Hoparlör

6 W kabin hoparlörü, önde ince dokuma kumaş bulunan MDF muhafaza, beyaz kaplama, duvara veya tavana montaj için montaj braketleriyle birlikte sunulur. Sipariş numarası **LB1-UW06-FL1**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com