

# Kompaktowy subwoofer LB6-SW100

www.boschsecurity.pl



# BOSCH

Technologia bliżej nas



- ▶ Doskonałe rozwiązanie do odtwarzania muzyki.
- ▶ Duży 8-calowy (200 mm) niskotonowy przetwornik zapewnia sygnał wyjściowy o niskiej częstotliwości.
- ▶ Bezpośrednie połączenie głośników satelitarnych z subwooferem znacznie upraszcza instalację okablowania.
- ▶ Uchwyty montażowe o dużym zakresie ruchu przeznaczone do montażu powierzchniowego głośników satelitarnych umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż głośnika na ścianie.
- ▶ Wygodne odłączane złącza sygnałowe typu phoenix skracają czas instalacji.

LB6-SW100 to wysokiej jakości 8-calowy subwoofer z kablem krosowym do obsługi dołączonych czterech (4) 2-calowych głośników satelitarnych LB6-100S. Jest dostępny w kolorze czarnym lub białym. System LB6-SW100 zapewnia stabilny sygnał w subwooferze i może obsługiwać połączenia o rezystancji 4/8 omów lub napięciu 70/100 V. Dzięki możliwości przenoszenia dużej mocy głośnika można używać w różnych miejscach, w których odtwarzana muzyka musi być wysokiej jakości.

## Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

## Dołączone części

Liczba	Opis
1	Subwoofer do montażu powierzchniowego
1	Uchwyt ścienny, w zestawie
1	Instrukcja montażu

Liczba	Opis
4	Śruby z łbem sześciokątnym M6
4	Gumowe nóżki
1	Klucz sześciokątny

\* Subwoofer do montażu powierzchniowego

## Dane techniczne


Pasma przenoszenia (-10 dB):	od 42 Hz do 300 Hz <sup>1</sup>
Moc wyjściowa:	200 W <sup>2</sup>
Czułość:	88 dB <sup>1</sup>
Impedancja:	8 omów, podwójnie/4 omy, monofonicznie
Maks. SPL:	114 dB <sup>1</sup>
Kąty promieniowania dla sygnału mowy (poz. x pion.):	dookolny

Kąty promieniowania dla sygnału muzycznego (poz. x pion.):	dookolny
Przetwornik:	200 mm
Zakres regulacji uchwytu (poz. x pion.):	montowany na stałe
Złącza:	Phoenix (2-stykowe)
Obudowa:	drewno (MDF)
Odczepy transformatora:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Wymiary (wys. x szer. x gł.):	400 x 400 x 230 mm
Masa netto:	12,05 kg
Masa przesyłki:	13,88 kg
Akcesoria w zestawie:	uchwyt do montażu ściennego, klucz sześciokątny


<sup>1</sup> Półprzestrzeń (montaż ścienny).

<sup>2</sup> Program oceny długoterminowej, wartość większa o 3 dB od ciągłej wartości sygnału szumu różowego.

#### Pasmo przenoszenia:

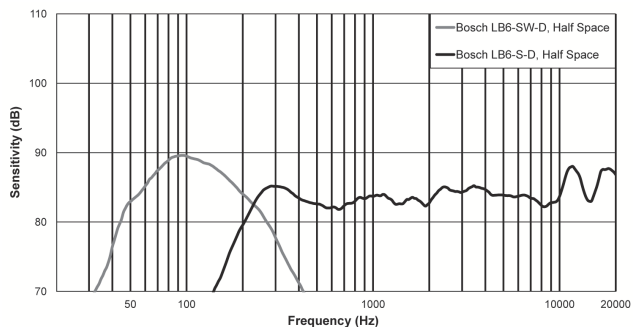

#### Wymiary:

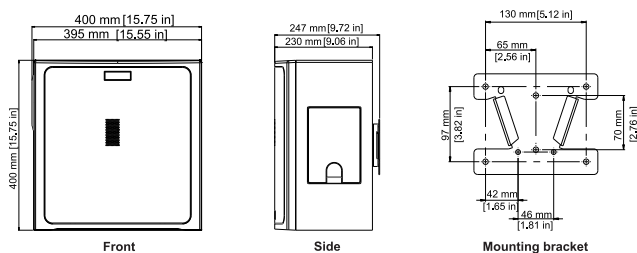

#### Uwaga

Wymiary uchwytu montażowego na rysunku nie odpowiadają skali. Rozmiary na rysunkach są większe, aby zapewnić większą przejrzystość.

#### Zamówienia - informacje

##### Kompaktowy subwoofer LB6-SW100-D, czarny

Subwoofer do montażu powierzchniowego; obudowa w kolorze czarnym

Numer zamówienia **LB6-SW100-D**

##### Kompaktowy subwoofer LB6-SW100-L, biały

Subwoofer do montażu powierzchniowego; obudowa w kolorze białym

Numer zamówienia **LB6-SW100-L**

**Reprezentowana przez:**

**Poland**  
Robert Bosch Sp. z o.o.  
Jutrzenki 105 str.  
02-231 Warszawa  
Phone: +48 22 715 4101  
Fax: +48 22 715 4105  
pl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.pl