

LB6-SW100-L Compact Sound Subwoofer, Weiß

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ Eine vollständig aufeinander abgestimmte Lösung zur Hintergrund- und Vordergrundbeschallung in Kombination mit optional verfügbaren Satellitenlautsprechern LB6-S-L.
- ▶ Große 8"-Tieftontreiber (200 mm) für eine kräftige Tieftonwiedergabe.
- ▶ Dank der direkten Verbindung zwischen Satellitenlautsprechern und Subwoofer wird die Installation erheblich vereinfacht.
- ▶ Montagehalterung für einfache und sichere Wandmontage des Lautsprechers.
- ▶ Praktische abnehmbare Phoenix-Klemmen verkürzen die Installationszeit.

Das LB6-SW100-L System besteht aus einem leistungsstarken 8"-Subwoofer mit einer Frequenzweiche zum Anschluss von bis zu vier kompakten LC6-S-L 2"-Satellitenlautsprechern. Das LB6-SW100-L System unterstützt entweder 4/8-Ohm- oder 70/100V-Betrieb. Die hohe Belastbarkeit des Subwoofers ermöglicht einen Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen und Räumlichkeiten zur Optimierung von hochwertiger Hintergrund- oder Vordergrundmusik.

Zertifikate und Zulassungen

| Region | Zertifizierung |
|--------|----------------|
| Europa | CE |

Lieferumfang

| Anzahl | Beschreibung |
|--------|----------------------------|
| 1 | Aufbau-Subwoofer |
| 1 | Wandhalterung, vormontiert |
| 1 | Installationshandbuch |
| 4 | M6 hex-Flachkopfschrauben |
| 4 | GummifüÙe |
| 1 | Inbusschlüssel |

* Aufbau-Subwoofer

Technische Daten


| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Frequenzgang (-10 dB): | 42 Hz – 300 Hz ¹ |
| Belastbarkeit: | 200 W ² |

| | |
|--|-------------------------------|
| Empfindlichkeit: | 88 dB ¹ |
| Impedanz: | Dual 8 Ohm / Mono 4 Ohm |
| Maximaler Schalldruckpegel: | 114 dB ¹ |
| Sprach-Schallabdeckung (H x V): | Kugelcharakteristik |
| Musikprogramm-Schallabdeckung (H x V): | Kugelcharakteristik |
| Treiber: | 200 mm |
| Einstellbereich Halterung (H x V): | Fest |
| Anschlüsse: | Phoenix (2-polig) |
| Gehäuse: | Holz (MDF) |
| Leistungsabgriffstufen am Trafo: | 100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W |
| Abmessungen (H x B x T): | 400 x 400 x 230 mm |
| Nettogewicht: | 12,05 kg |
| Versandgewicht: | 13,88 kg |
| Mitgeliefertes Zubehör: | Wandhalterung, Inbusschlüssel |


¹Halbraum (Wandmontage)

²Dauerbelastbarkeit mit Programmmaterial, 3 dB höher als Dauerbelastung mit rosa Rauschen

Frequenzgang:

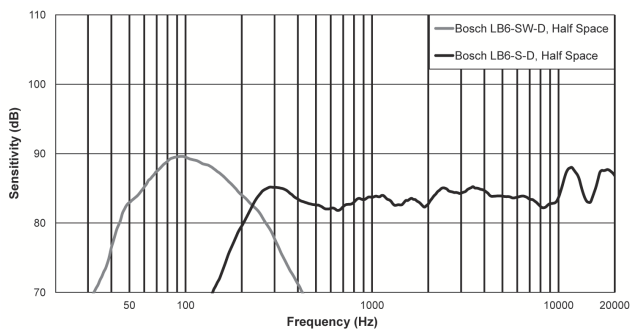

Abmessungen:

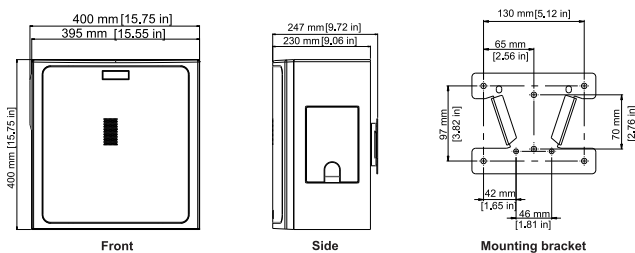

Bestellinformationen

LB6-SW100-L Compact Sound Subwoofer, Weiß

Aufbau-Subwoofer; weißes Gehäuse

Bestellnummer **LB6-SW100-L**

Represented by:

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 und 7
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de