

LB7-UC06E ABS 材質 6W 直立式音箱

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ 適合演講與音樂重現
- ▶ 精簡的尺寸
- ▶ 可讓導線或纜線引入的頂銷連接埠
- ▶ 已通過 EN 54-24 認證

這台 ABS 材質 6W 直立式音箱適合用於演講與音樂重現，而且可用於語音警報系統。

ABS 材質的矩形音箱是以 ABS 材質製成，正面有金屬網罩。

認證與核准

品質保證

所有博世揚聲器的設計都符合 IEC 60268-5 功率輸送容量 (PHC) 標準，可承受以其額定功率運行 100 個小時。博世也開發了模擬聲反饋曝露 (SAFE) 測試，以證明這些揚聲器可以在短時間內承受其兩倍的額定功率。如此可確保在極端的环境條件下也能提升可靠性，從而提高客戶滿意度、延長使用壽命，以及減少故障或效能下降的機率。


緊急狀況	根據 EN 54-24	
安全性	根據 EN 60065	
自熄	根據 UL 94 V 0	
地區	符合法規/品質標章	
歐洲	DOP	DECL DOP LB7-UC06E
	CE	DECL EC LB7-UC06E

安裝/設置注意事項

ABS 材質的矩形音箱正面有可卸除式金屬網罩。使用產品隨附的兩個螺絲，即可輕鬆以隱藏的方式安裝在牆上。


音箱頂部和底部的兩個頂銷孔可讓纜線或導線輕鬆引入。顏色與音箱相匹配的兩個橡膠絕緣環以標準配備提供。此揚聲器隨附兩極 ABS 螺絲接線端子台。變壓器可讓您選擇額定全功率、半功率、四分之一或八分之一功率的放射 (以 3 dB 為單位)，只要將 70 V 或 100 V 線路連接到匹配變壓器上適當的主要分接頭即可。

接線及安裝音箱到牆上後，可將正面金屬網罩推回音箱。此音箱具有在內部安裝選擇性線路/揚聲器監測板的配置。

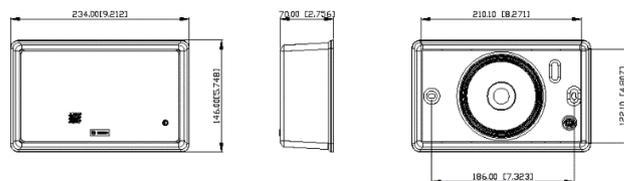


尺寸 (公釐/吋)


LB7-UC06E

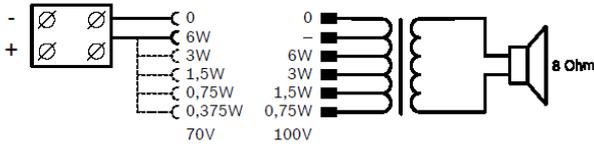

電路圖

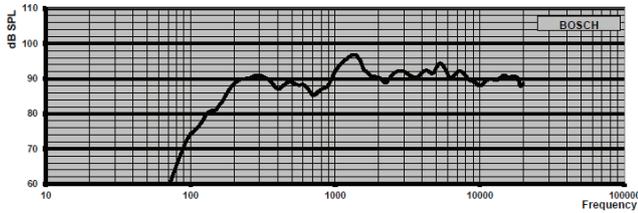

頻率響應

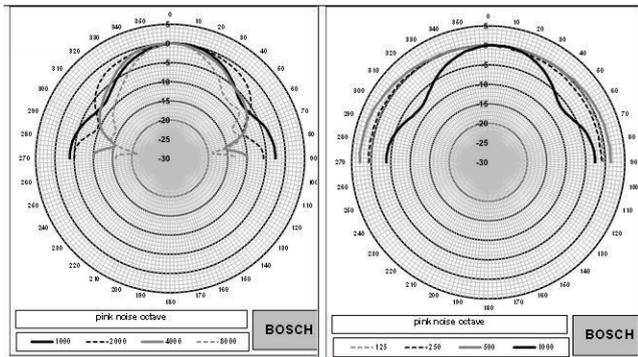

極座標圖



背面檢視

八音階頻帶靈敏度*

	八音階聲壓級 1W/1m	八音階聲壓級總計 1W/1m	八音階聲壓級總計 Pmax/1m
125 Hz	79.4	-	-

250 Hz	89.6	-	-
500 Hz	87.9	-	-
1000 Hz	93.5	-	-
2000 Hz	92.2	-	-
4000 Hz	92.1	-	-
8000 Hz	89.5	-	-
A 型加權	-	89.0	96.2
線性加權	-	89.4	96.8

八音階頻帶開啟角度

	水平	垂直	
125 Hz	180	180	
250 Hz	180	180	
500 Hz	180	180	
1000 Hz	180	180	
2000 Hz	130	110	
4000 Hz	90	98	
8000 Hz	64	58	

根據八音階指定的音響效能

* (所有測量都是以粉紅噪訊進行；測量值以 dB SPL 為單位)

內附零件

數量	元件
1	直立式音箱
1	安裝指示
2	框架的安裝螺絲 (4 x 38 公釐)
2	橡膠絕緣環

技術規格

電氣*

額定功率 (PHC)	6W
變壓器分接頭	70V : 6W、3W、1.5W、0.75W 0.375W 100V : 6W、3W、1.5W、0.75W
聲壓級 6 W/1 W (1 kHz, 1 公尺)	102 dB / 94 dB
聲壓級 6 W/1 W (1 kHz, 4 公尺)	89 dB / 81 dB
頻率響應 (-10 dB)	160 Hz 至 20 kHz

1 kHz / 4 kHz (-6 dB) 的開啟角度	180°/90° (水平) 180°/98° (垂直)
額定電壓 額定阻抗	70/100 V
	835/1667 歐姆 @ 6W
	1667/3333 歐姆 @ 3W
	3333/6667 歐姆 @ 1.5W
	6667/13333 歐姆 @ 0.75W
	13333 歐姆 @ 0.375W (只有 70V)
接頭	1 個 2 極 ABS 螺絲接線端子台
可接受的線規	0.5 至 4 平方公釐
* 根據 IEC 60268-5 的技術效能資料	
機械	
尺寸(高 x 寬 x 深)	146 x 234 x 70 公釐
重量	1.08 公斤
顏色	白色 (RAL 9003)
環境	
操作溫度	-10°C 至 +55°C (14°F 至 +131°F)
儲存與運輸溫度	-40 °C 至 +70 °C (-40 °F 至 +158 °F)
相對濕度	< 95%

注意：

- 此規格資料是在消聲室的自由音場中測量所得
- 參考軸垂直於正面網罩的中心點
- 參考面垂直於參考軸的中央
- 水平面垂直於參考面的中央

 1438
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, the Netherlands 18 1438-CPR-0591
EN 54-24:2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings Cabinet Loudspeaker 6 W LB7-UC06E Type A DoP: DECL DoP EUR EN54-24 LB7-UC06E-ABS

訂購資訊

LB7-UC06E ABS 材質 6W 直立式音箱
 ABS 材質 6W 直立式音箱
 訂單號碼 **LB7-UC06E**

代表方：

© Bosch Security Systems 2019 | 資料如有變更恕不另行通知
 24733614475 | zh-TW, V7, 02. 十月 2019