

## Installazione

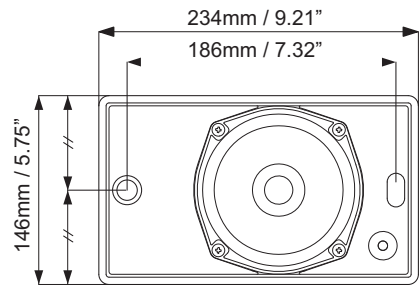


Fig. 1:

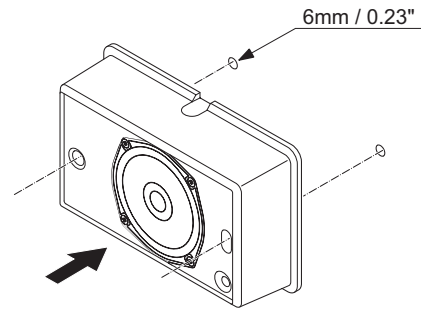


Fig. 2:

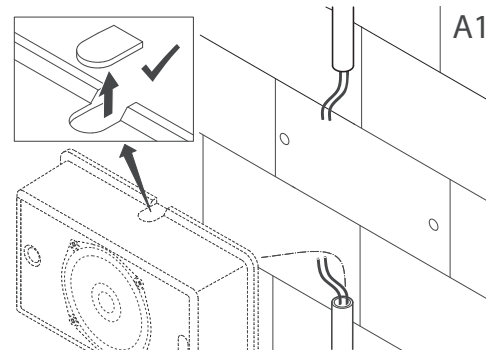


Fig. 3:

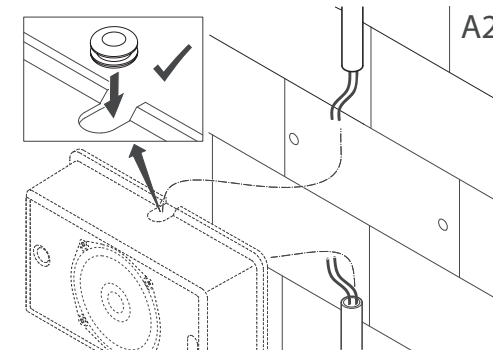


Fig. 4:

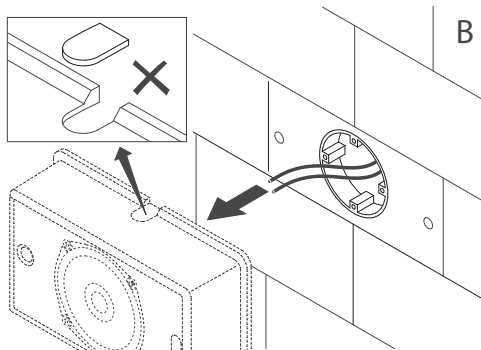


Fig. 5:

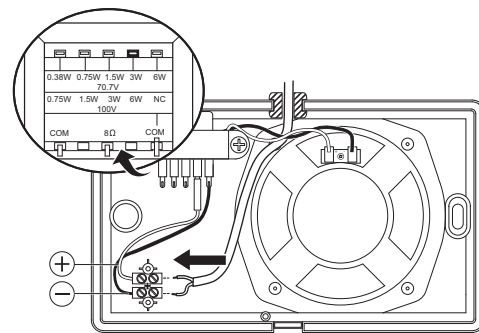


Fig. 6:

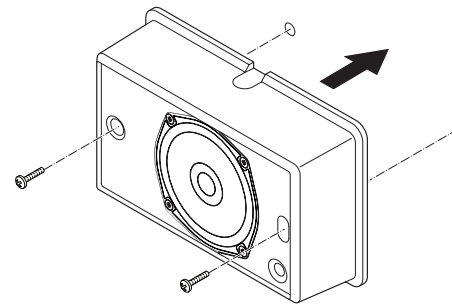


Fig. 7:

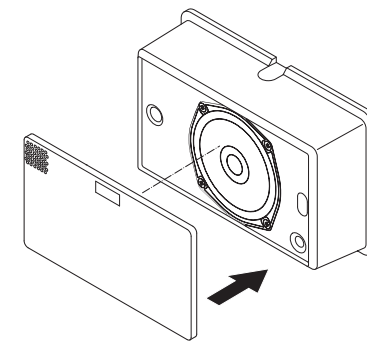


Fig. 8:

## Schemi circuitali

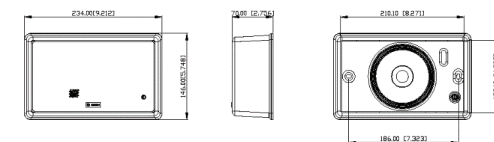


Fig. 9: Dimensioni in mm (pollici)

## LB7-UC06E

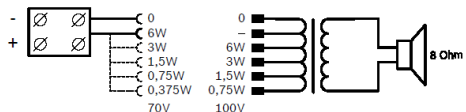


Fig. 10: Schema circuitale

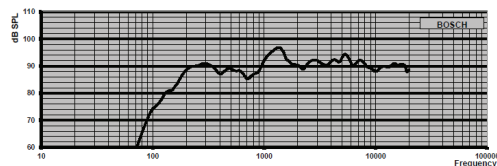


Fig. 11: Risposta in frequenza

Tensione nominale	70/100 V
Impedenza nominale	835/1667 ohm a 6 W
	1667/3333 ohm a 3 W
	3333/6667 ohm a 1,5 W
	6667/13.333 ohm a 0,75 W
	13.333 ohm a 0,375 W (solo 70 V)
Connettore	1 blocco terminale con vite ABS a 2 poli
Diametro del cavo accettato	Da 0,5 a 4 mm <sup>2</sup>

\* Dati tecnici sulle prestazioni conformi con IEC 60268-5

### Specifiche meccaniche

Dimensioni (A x L x P)	146 x 234 x 70 mm
Peso	1,08 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

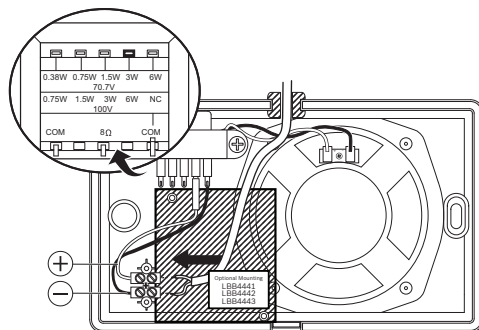


Fig. 12: Scheda EOL opzionale

### Dati tecnici

#### Specifiche elettriche\*

Potenza nominale (PHC)	6 W
------------------------	-----


### Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +55 °C (da 14 °F a 131 °F)
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Umidità relativa	< 95%

#### Nota:

- I dati di specifica vengono misurati in una camera anecoica, campo libero
- L'asse di riferimento è perpendicolare al centro della griglia anteriore
- Il piano di riferimento è perpendicolare al centro dell'asse di riferimento
- Il piano orizzontale è perpendicolare al centro del piano di riferimento

Prese del trasformatore	70 V: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,75 W, 0,375 W 100 V: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,75 W
Livello pressione sonora a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)	102 dB/94 dB
Livello pressione sonora a 6 W/1 W (1 kHz, 4 m)	89 dB/81 dB
Risposta in frequenza (-10 dB)	Da 160 Hz a 20 kHz
Angolo di apertura a 1 kHz/4 kHz (-6 dB)	180°/90° (orizzontale) 180°/98° (verticale)

 1438
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, the Netherlands 18 1438-CPR-0591
EN 54-24:2008  Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings  Cabinet Loudspeaker 6 W LB7-UC06E Type A DoP: DECL DoP EUR EN54-24 LB7-UC06E-ABS

## LB7-UC06E Altoparlante a cassa ABS, 6W



it Nota di installazione

**Bosch Security Systems B.V.**  
 Torenallee 49  
 5617 BA Eindhoven  
 The Netherlands  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)  
 © Bosch Security Systems B.V., 2018