



1 |

Installatie

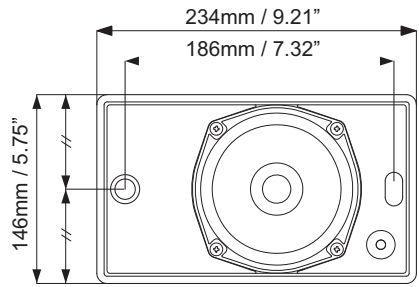


Afb. 1:

2 |

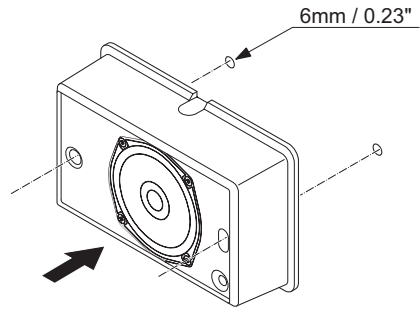


Afb. 2:

3 |

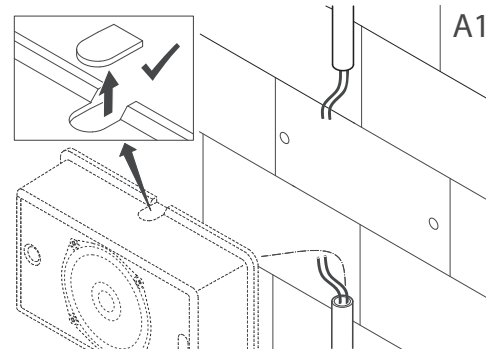


Afb. 3:

4 |

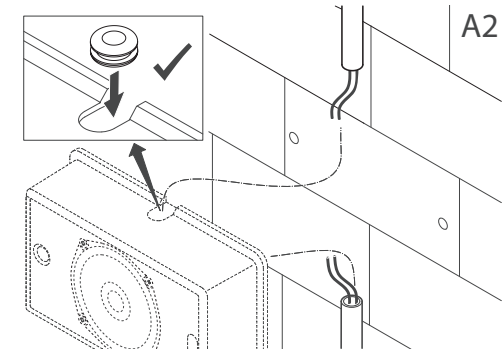


Afb. 4:

5 |

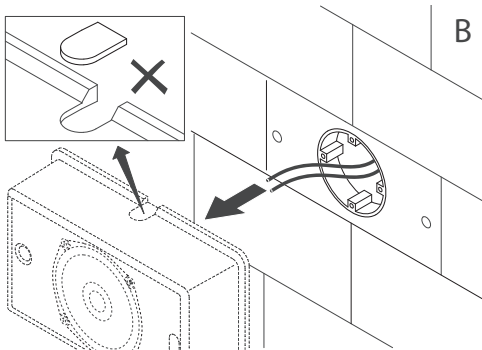


Afb. 5:

6 |

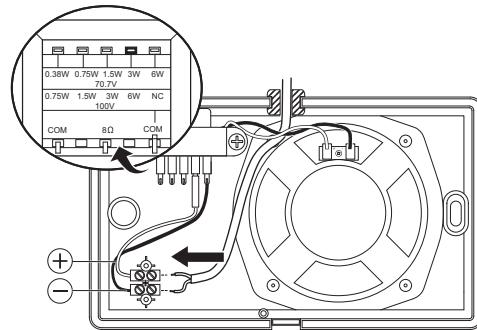


Afb. 6:

7 |

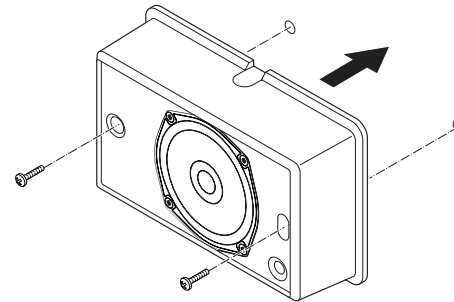


Afb. 7:

8 |

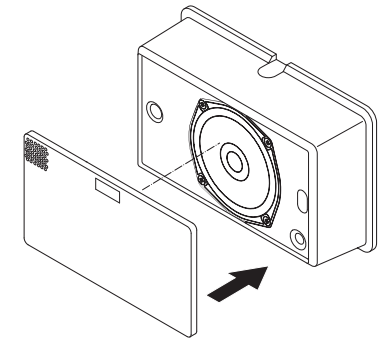


Afb. 8:

Schakelschema's

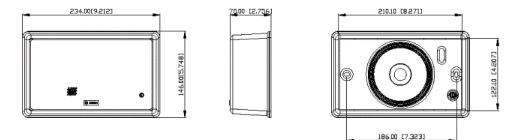


Afb. 9: Afmetingen in mm


LB7-UC06E

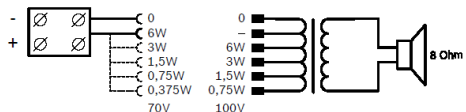

Afb. 10: Schakelschema

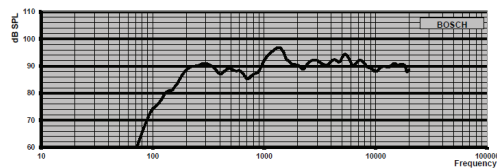

Afb. 11: Frequentiebereik

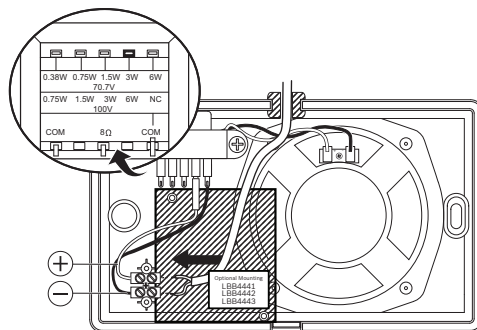

Afb. 12: Optionele EOL-kaart

Technische gegevens

Elektrische specificaties*

Nominaal vermogen (PHC)	6 W
-------------------------	-----

Transformator-trappen	70 V: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,75 W, 0,375 W 100 V: 6 W, 3 W, 1,5 W, 0,75 W
Geluidsdruk niveau bij 6 W/1 W (1 kHz, 1 m)	102 dB / 94 dB
Geluidsdruk niveau bij 6 W/1 W (1 kHz, 4 m)	89 dB / 81 dB
Frequentiebereik (-10 dB)	160 Hz tot 20 kHz
Openingshoek bij 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)	180° / 90° (horizontaal) 180° / 98° (verticaal)

LB7-UC06E ABS cabinetluidspreker 6W



nl Installatievoorschrift

Nominale spanning Nominale impedantie	70/100 V
	835/1667 ohm bij 6 W
	1667/3333 ohm bij 3 W
	3333/6667 ohm bij 1,5 W
	6667/13333 ohm bij 0,75 W
	13333 ohm bij 0,375 W (alleen 70 V)
Connector	1 x 2-polige ABS-schroefklem
Acceptabele draaddikte	0,5 tot 4 mm2

* Technische gegevens conform IEC 60268-5

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	146 x 234 x 70 mm
Gewicht	1,08 kg
Kleur	Wit (RAL 9003)

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-10 tot +55
Opslag- en bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +70 °C
Relatieve vochtigheidsgraad	< 95%

Opmerking:

- De specificatiegegevens worden gemeten in een echo-loze kamer, vrij veld
- De referentie-as bevindt zich in het midden van het rooster aan de voorzijde
- Het referentievlak staat haaks op het midden van de referentie-as
- Het horizontale vlak staat haaks op het midden van het referentievlak

 1438	
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, the Netherlands 18 1438-CPR-0591	
EN 54-24:2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings Cabinet Loudspeaker 6 W LB7-UC06E Type A DoP: DECL DoP EUR EN54-24 LB7-UC06E-ABS	