

1 |

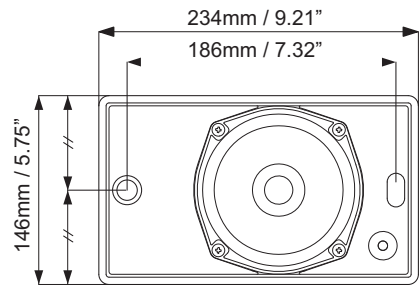
**Установка**

Рис. 1:

2 |

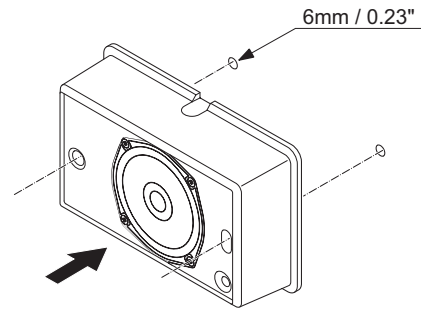


Рис. 2:

3 |

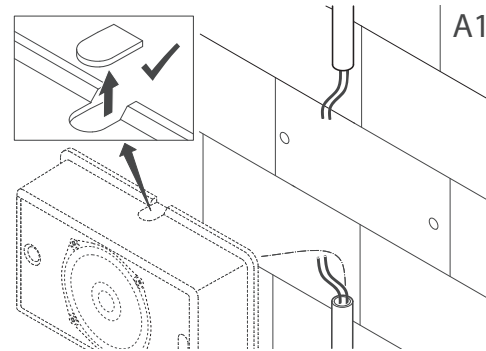


Рис. 3:

4 |

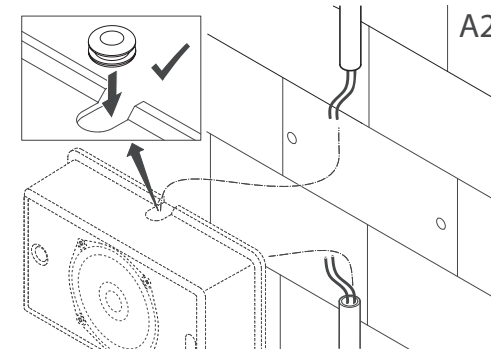


Рис. 4:

5 |

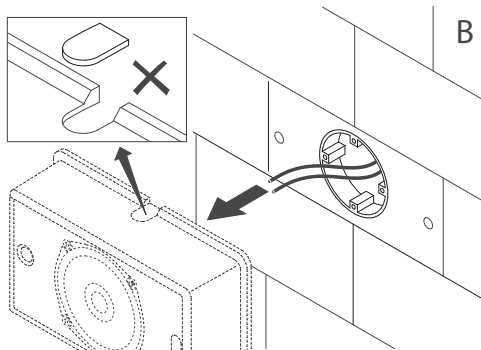


Рис. 5:

6 |

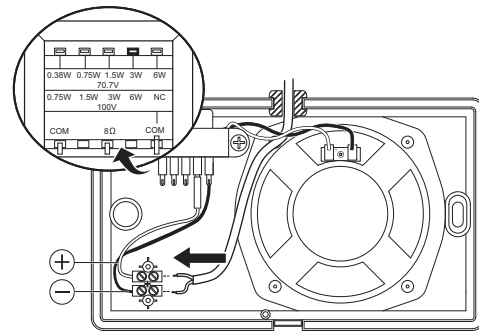


Рис. 6:

7 |

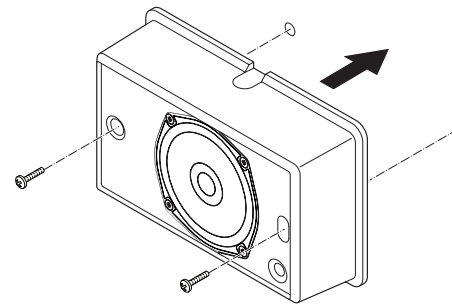


Рис. 7:

8 |

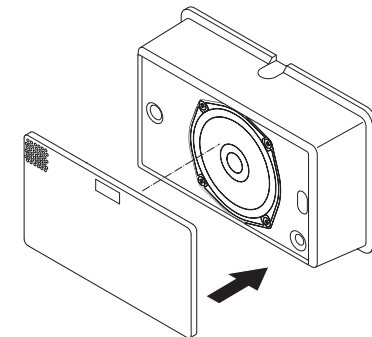


Рис. 8:

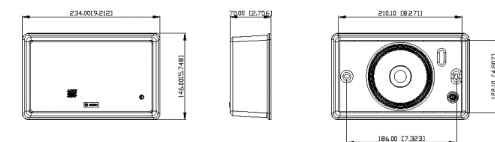
**Принципиальные схемы**

Рис. 9: Размеры (мм)

## LB7-UC06E

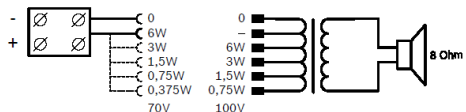


Рис. 10: Принципиальная схема

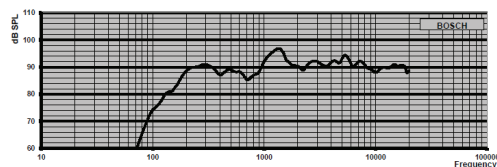


Рис. 11: Частотная характеристика

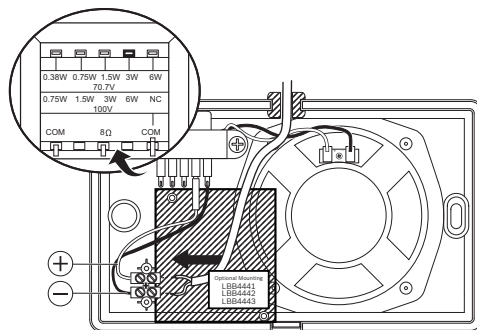


Рис. 12: Дополнительная плата контроля линии

### Технические характеристики

#### Электрические\*

Номинальная мощность (PNC)	6 Вт
----------------------------	------

Ответвления трансформатора	70 В: 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт, 0,75 Вт, 0,375 Вт 100 В: 6 Вт, 3 Вт, 1,5 Вт, 0,75 Вт
Уровень звукового давления при 6 Вт/1 Вт (1 кГц, 1 м)	102 дБ/94 дБ
Уровень звукового давления при 6 Вт/1 Вт (1 кГц, 4 м)	89 дБ/81 дБ
Частотная характеристика (-10 дБ)	от 160 Гц до 20 кГц
Угол раствора при 1 кГц/4 кГц (-6 дБ)	180°/90° (горизонтальный) 180°/98° (вертикальный)

### LB7-UC06E Корпусный громкоговоритель ABS, 6Вт



ru Замечание по установке

Номинальное напряжение Номинальное сопротивление	70/100 В
	835/1667 Ом при 6 Вт
	1667/3333 Ом при 3 Вт
	3333/6667 Ом при 1,5 Вт
	6667/13333 Ом при 0,75 Вт
Разъем	13333 Ом при 0,375 Вт (только 70 В)
	1 2-контактная винтовая клеммная колодка из АБС-пластика
Допустимый диаметр провода	от 0,5 до 4 мм2

\* Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5

#### Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	146 x 234 x 70 мм
Вес	1,08 кг
Цвет	Белый (RAL 9003)

#### Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -10 °С до +55 °С
Температура хранения и транспортировки	от -40 °С до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %

#### Примечание.

- Для получения данных спецификации измерения проводятся в безэховой камере со свободным полем
- Опорная ось перпендикулярна центральной точке передней решетки
- Опорная плоскость перпендикулярна центру опорной оси
- Горизонтальная плоскость перпендикулярна центру опорной плоскости

 1438	
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, the Netherlands 18 1438-CPR-0591	
EN 54-24:2008  Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings  Cabinet Loudspeaker 6 W LB7-UC06E Type A DoP: DECL DoP EUR EN54-24 LB7-UC06E-ABS	

**Bosch Security Systems B.V.**  
 Torenallee 49  
 5617 BA Eindhoven  
 The Netherlands  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)  
 © Bosch Security Systems B.V., 2018