



1 |

安装

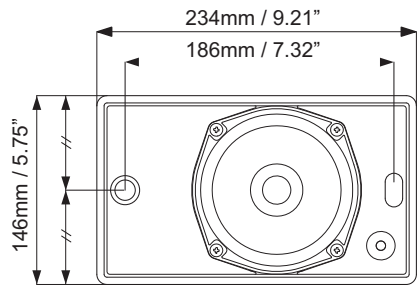


图片 1:

2 |

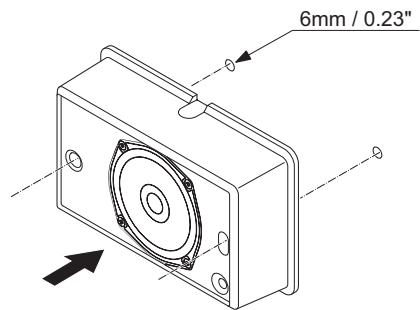


图片 2:

3 |

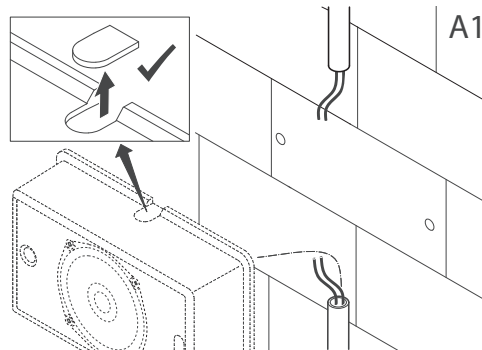


图片 3:

4 |

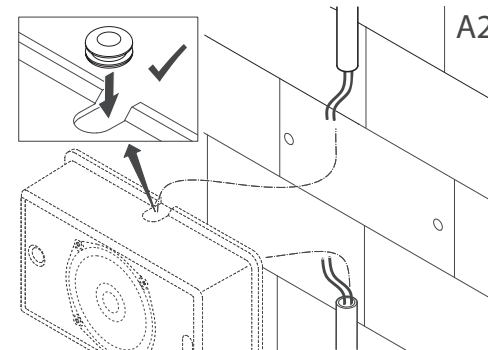


图片 4:

5 |

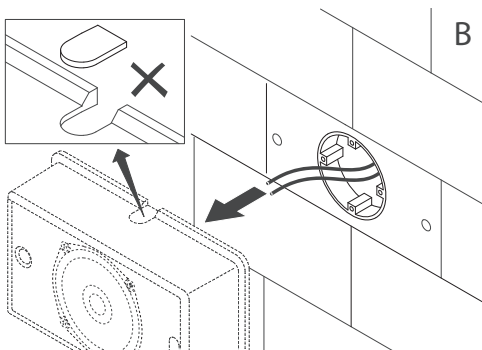


图片 5:

6 |

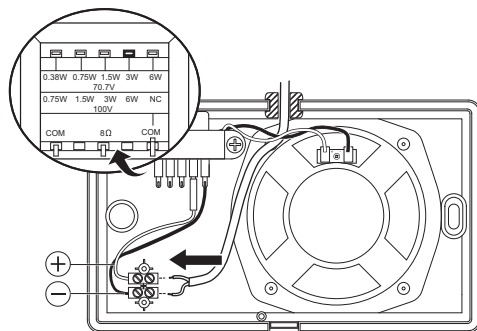


图片 6:

7 |

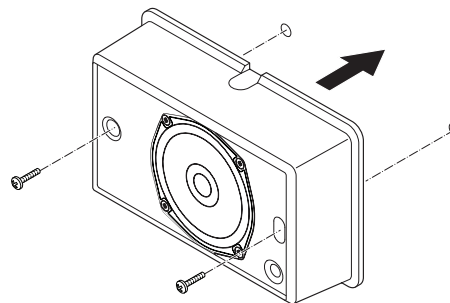


图片 7:

8 |

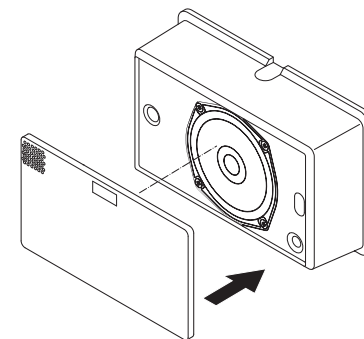


图片 8:

电路图

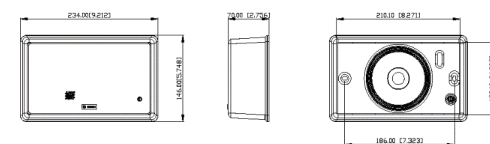


图片 9: 尺寸 (单位: 毫米 (英寸))


LB7-UC06E

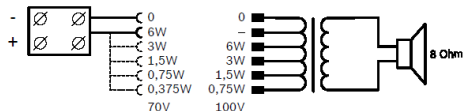

图片 10: 电路图

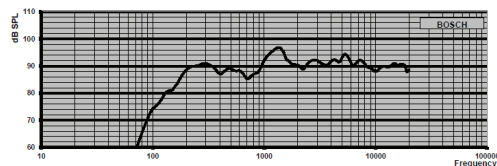

图片 11: 频率响应

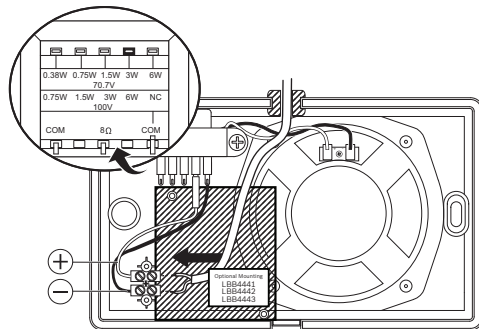

图片 12: EOL板 (可选)

技术参数

电气参数*

额定功率(PHC)	6 W
-----------	-----

变压器抽头	70 V : 6 W、3 W、1.5 W、0.75 W、0.375 W 100V : 6 W、3 W、1.5 W、0.75 W
6 W/1 W (1 kHz, 1米) 时的声压级	102 dB/94 dB
6 W/1 W (1 kHz, 4米) 时的声压级	89 dB/81 dB
频率响应(-10 dB)	160 Hz至20 kHz
1 kHz/4 kHz (-6 dB) 时的开放角度	180°/90° (水平) 180°/98° (垂直)

LB7-UC06E ABS音箱, 6W



zh-CHS 安装说明

额定电压	70/100 V
额定阻抗	6 W时为835 Ohm/1667 Ohm 1667/3333 Ohm @ 3 W 3333/6667 Ohm @ 1.5 W 6667/13333 Ohm @ 0.75 W 0.375 W时为13333 Ohm (仅限70 V)
接口	1个2针ABS螺纹端子接线盒
可接受的线规	0.5至4 mm ²

*技术性能数据符合IEC 60268-5标准

机械参数

尺寸(高 x 宽 x 深)	146 x 234 x 70毫米
重量	1.08千克
颜色	白色(RAL 9003)

环境参数

工作温度	-10°C至+55°C (14°F至+131°F)
------	---------------------------

存储和运输温度	-40 °C至+70 °C (-40 °F至+158 °F)
相对湿度	< 95%

注意:

- 规格数据是在消声室(自由场)中测量得出的
- 参考轴垂直于前网罩的中心点
- 参考面垂直于参考轴的中心
- 水平面垂直于参考面的中心

 1438
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617 BA Eindhoven, the Netherlands 18 1438-CPR-0591
EN 54-24:2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings Cabinet Loudspeaker 6 W LB7-UC06E Type A DoP: DECL DoP EUR EN54-24 LB7-UC06E-ABS

Bosch Security Systems B.V.
 Torenallee 49
 5617 BA Eindhoven
 The Netherlands
www.boschsecurity.com
 © Bosch Security Systems B.V., 2018